


Imprimante de bureau NB

RICOH SP 6430DN

Imprimante Copieur Télécopieur Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

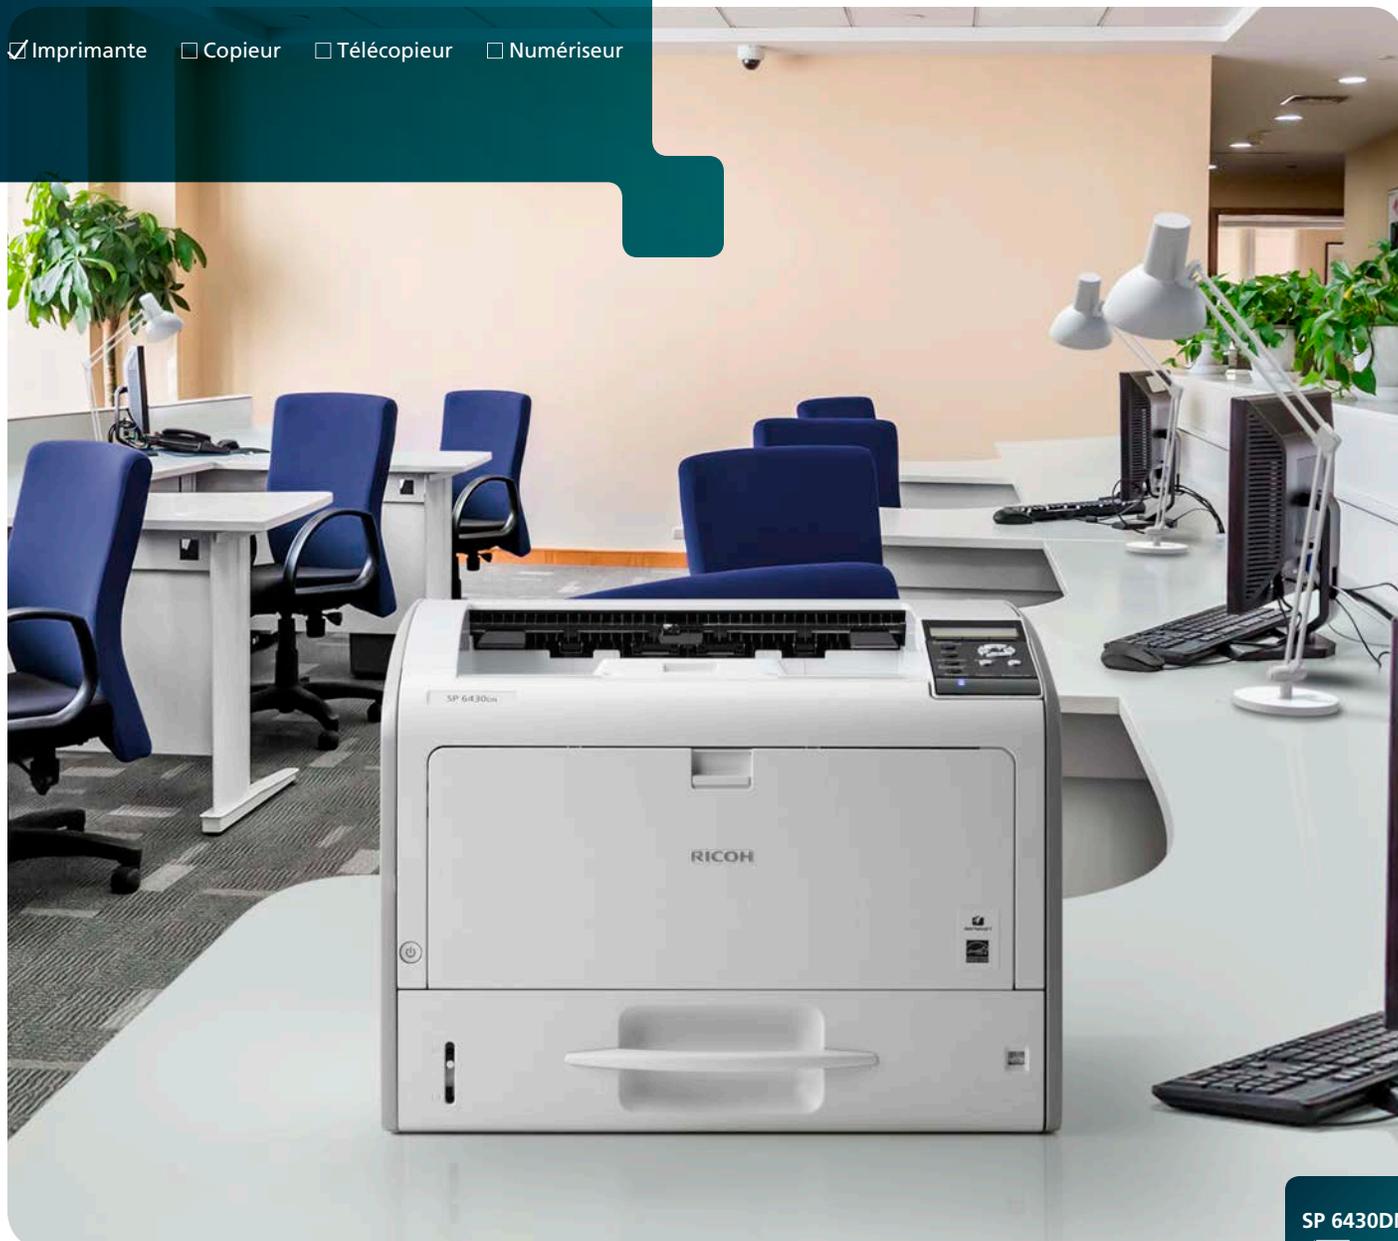

SP 6430DN

38 ppm monochrome

Imprimer des formats plus grands dans des espaces plus petits

Lorsque vous partagez la bonne information avec la bonne personne au bon moment, les possibilités sont illimitées. Alors pourquoi limiter ce que vous pouvez imprimer – et où vous pouvez le faire? Grâce à l'imprimante noir et blanc compacte SP 6430DN de RICOH®, vous pouvez imprimer directement depuis votre bureau des dessins, des schémas, des plans d'étage, et plus, en format 11 x 17 po d'une qualité élevée. Vous économisez bien plus que de l'espace par contre. Profitez des caractéristiques éconergétiques pour réduire les coûts d'exploitation et des outils de sécurité avancés pour vous aider à assurer que les données clés sont protégées. Utilisez l'imprimante pour les documents de bureau quotidiens ou pour les projets spéciaux qui nécessitent des tailles plus grandes ou des médias spéciaux.

Travailler avec un plus large éventail de tâches

Lorsque vous imprimez des tâches plus longues, même les moindres détails comptent. Vous sentez déjà la pression d'en faire plus avec moins, alors vous ne pouvez vous permettre de gaspiller votre argent sur l'impartition. Utilisez l'appareil SP 6430DN de Ricoh pour faire vous-même le travail. Prenez en charge plus de projets à l'interne avec des options complètes de traitement de médias qui vous permettent d'imprimer sur le papier Register, des stocks épais, des en-têtes, du papier recyclé, des étiquettes et même des enveloppes avec une résolution précise de 1 200 x 1 200. Vous avez besoin de dessins CAD, de plans de fabrication, de tableurs financiers ou de plans d'étage? Imprimez des tailles allant jusqu'à 11 x 17 po pour que vous et vos clients puissiez voir les moindres détails du projet avec plus de clarté, ce qui vous aidera à prendre plus facilement les décisions de conception délicates.



Commencer les tâches d'impression rapidement

Plus vous devez attendre pour une tâche d'impression, moins vous pouvez consacrer de temps à la prochaine. Respectez vos échéances sans compromettre la qualité grâce à la petite, mais puissante imprimante SP 6430DN de Ricoh. Le temps de préchauffage est de moins de 17 secondes, et le temps de première impression est de seulement 6,5 secondes, alors vous pouvez commencer à imprimer presque immédiatement. Avec une vitesse de production allant jusqu'à 38 pages par minute, même à une résolution optimale, vous pouvez finir votre projet et passer à la tâche suivante rapidement.



Utiliser un réseau plus sûr et protéger les données

Vous partagez peut-être une imprimante avec vos collègues, mais cela ne veut pas dire que vous désirez tout partager avec eux. Dans certaines industries, comme les services bancaires ou les ressources humaines, l'accès à l'information confidentielle doit être protégé. Avec l'option de serveur de dispositif USB, vous pouvez utiliser une adresse IP différente pour connecter l'appareil SP 6430DN de Ricoh à un second réseau verrouillé pour protéger une information particulière contre les menaces à la sécurité provenant d'Internet et d'autres sources. De plus, avec le disque dur facultatif, vous pouvez utiliser la fonction d'impression verrouillée pour retenir les tâches à l'imprimante jusqu'à ce que l'utilisateur entre un mot de passe pour les relâcher, et ainsi protéger la confidentialité.



Réduire les coûts grâce à des tâches d'impression simplifiées et universelles

Imprimer à l'endroit qui convient le mieux

Imprimer ne devrait pas prendre trop de temps – ou d'espace. Puisque l'appareil SP 6430DN de Ricoh utilise la technologie de tête d'impression DEL, cette imprimante offre une empreinte extrêmement compacte – plus petite que les imprimantes laser de la concurrence – sans compromettre la vitesse ou la qualité. Profitez de son profil discret et installez-la presque partout, même sur les bureaux, les comptoirs et les armoires. Vous pouvez utiliser le panneau de contrôle ACL de quatre lignes pour accéder aux principaux paramètres et pour vérifier facilement l'état tout en gagnant de l'espace de bureau pour d'autres tâches quotidiennes.



Minimiser les délais durant la production

Vous avez d'autres tâches en attente. Vous aimeriez plutôt travailler sur celles-ci que sur votre imprimante. Avec l'appareil SP 6430DN de Ricoh, vous pouvez réduire les délais et passer rapidement à la tâche suivante. Minimisez la fréquence de réapprovisionnement avec le bac de papier standard de 500 feuilles et le bac auxiliaire de 100 feuilles. Vous pouvez ajouter trois bacs de papier facultatifs pour maximiser le temps de fonctionnement avec une capacité de papier totale de 2 100 feuilles. Chaque bac de papier est compatible avec la majorité des types de média allant jusqu'à 11 x 17 po, alors vous pouvez tous les configurer différemment pour éliminer les manipulations inutiles de papier. Grâce au design avec accès frontal, vous pouvez facilement changer les cartouches d'encre et de toner vous-même en seulement quelques minutes.



Économiser encore plus

Vous voulez faire un bon travail tout en étant satisfait de la façon dont vous l'avez réalisé. Réduisez les coûts liés au papier et aux fournitures avec l'impression recto-verso automatique par défaut sur des feuilles de taille allant jusqu'à 11 x 17 po. Grâce au capteur écologique de nuit, vous pouvez programmer le démarrage ou la mise hors tension automatique de l'imprimante en fonction de la lumière ambiante, vous permettant ainsi d'économiser l'énergie lorsque le bureau est fermé. De plus, l'appareil SP 6430DN de Ricoh est certifié ENERGY STAR™ et offre une valeur de consommation typique d'énergie (TEC) basse. Réduisez davantage votre CTP avec un toner ayant un faible coût d'impression et des fournitures économiques, comme les tambours, qui peuvent être remplacés individuellement au besoin. De plus, l'appareil est conforme aux critères Gold* de l'EPEAT®.

*La cote Gold de l'EPEAT est seulement applicable aux États-Unis.



Faire le suivi du rendement au bureau et à l'échelle de l'entreprise

Avec l'appareil SP 6430DN de Ricoh, vous pourrez prendre de meilleures décisions, plus avisées. Vous souhaitez partager un avant-projet de conception avec un ingénieur? Vous devez imprimer un plan pour une réunion importante? Imprimez-le sans quitter votre bureau à tout moment pour que les bonnes personnes aient accès à l'information essentielle dont elles ont besoin. Utilisez l'imprimante comme appareil autonome pour votre groupe de travail ou ajoutez-la à votre stratégie des services de gestion de documents (MDS) Ricoh afin de réduire les coûts dans l'ensemble de votre organisation. Vous pouvez même surveiller le rendement de l'impression et gérer les activités des utilisateurs grâce à un vaste éventail de contrôles administratifs intuitifs.



Ricoh SP 6430DN

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Spécifications du système

SP 6430DN	Pièce n° 407482
Configuration	Bureau
Technologie	DEL
Couleur/NB	Noir et blanc
Processus d'impression	Impression électrophotographique
Type de toner	Sec, composante simple
Panneau de contrôle	Écran ACL de 4 lignes
Résolution	300 x 300 ppp/600 x 600 ppp/ 1 200 x 1 200 ppp
Vitesse d'impression NB (lettre)	38 pages par minute
Volume mensuel max.	20 000 impressions
Cycle de tâche mensuel maximal	150 000
Temps de première sortie	6,5 secondes ou moins
Temps de préchauffage	17 secondes ou moins
Capacité de papier max	600 feuilles (bac de 500 feuilles + bac auxiliaire de 100 feuilles)
Capacité de papier max de sortie std	2 100 feuilles
Tailles de papier compatibles	Jusqu'à 500 feuilles, face dessous Bac standard : 3,5 x 5,8 po – 11,7 x 17 po (90 x 148 mm – 297 x 432 mm) PFU facultatifs : 3,9 x 5,8 po – 11,7 x 17 po (100 x 148 mm – 297 x 432 mm) Bac auxiliaire : 2,3 x 5 po – 11,7 x 49,6 po (60 x 127 mm – 297 x 1 260 mm)
Poids de papier comp.	Tous les bacs : 15 – 59 lb Bond (56 – 220 g/m ²) Recto-verso : 15 – 43 lb Bond (56 – 162 g/m ²)
Types de papier comp.	Papier recyclé, de couleur, à en-tête, préimprimé, ordinaire, spécial, épais, mince, étiquettes, enveloppes, RPI (acétates)
Recto-verso	Automatique (standard)
Dimensions (L x P x H)	18,1 x 15,4 x 13,7 po (459 x 392 x 347,5 mm)
Poids	46,3 lb (21 kg)
Consommation d'énergie (en fonction d'énergie (mode veille))	554 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,45 W ou moins
Valeur d'électricité typique (TEC)*	0,50 kWh/semaine
Exigences d'alimentation	120 V, 60 Hz
Récupération du mode veille	17 secondes ou moins
ENERGY STAR	Certifié
**EPEAT	Gold

*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.
**La cote Silver d'EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.

Spécifications du contrôleur

Vitesse du processeur	533 MHz
Mémoire (standard/maximum)	Mémoire vive de 512 Mo/1 Go
Disque dur	250 Go (facultatif)
Type de connexion	Interface réseau 10/100/1000Base-TX Ethernet (RJ45) Gigabit USB 2.0 haute vitesse de type B (pour une connexion directe de l'ordinateur) Interfaces hôtes double USB 2.0 de type A (pour connexion externe du dispositif) Fente pour carte SD doubles (pour les fonctions étendues/personnalisation de l'appareil)
Interfaces facultatives	Serveur de dispositif USB IEEE 802.11a/b/g/n LAN sans fil de type O; interface IEEE 1284/ECP parallèle de type A
Langages d'impression	PCL6/5e Adobe PostScript 3 PDF Direct Print Facultatif : XPS
Polices compatibles	PCL5 : 45 polices + 13 polices internationales PCL6 : 45 polices PostScript 3 : 136 polices
Protocoles réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 Windows Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012/R2 SE Mac X 10.6 ou plus récent Citrix Presentation Server 4.0, 4.5 Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5 SAP R/3 (type/code à barres d'appareil et trousses ROC) Divers SE UNIX/Linux Web Image Monitor, @Remote, Device Manager NX Series, Printer Driver Packager NX
Utilitaires de gestion de l'appareil	Application d'impression et de numérisation pour appareils intelligents de Ricoh
Impression mobile	Réduction/agrandissement, assemblage, mise en page (N-up), économie de toner, filigrane, rotation de l'impression*, soutien pour pilote universel, impression d'épreuve**, impression en suspens**, fonction stocker et imprimer**, impression de bordereaux préliminaires, impression d'affiche, soutien protégé Wi-Fi (WPS), clavier USB externe compatible, importer et exporter les réglages de préférence
Autres fonctions d'impression	

*Mémoire vive facultative de 1 Go requise.
**Disque dur facultatif requis.

Caractéristiques de sécurité

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS) du DD, authentification pour Windows, LDAP, Kerberos, Basic, code utilisateur et 802.1x filaire, chiffrement du carnet d'adresses, authentification par mot de passe, communication SSL, communication IPsec, disque dur, protocole réseau activé/désactivé, filtre d'adresse IP, prévention des copies non autorisées, établissement de quota / limite de compte, SMTP sur SSL, tampon de sécurité obligatoire, impression verrouillée/stockée

Options du contrôleur

Option de serveur de dispositif de type M12	N° de pièce 417084
Disque dur de 250 Go de type P4	N° de pièce MX407500RA
Unité de mémoire de 1,0 Go de type N	N° de pièce 007150MIU
Unité d'interface IEEE 802.11 de type O	N° de pièce 407113
Carte d'interface IEEE 1284 de type A	N° de pièce 411699
Carte VM de type W	N° de pièce 407218
Option d'impression directe XPS de type P4	N° de pièce 407506

Options d'équipement

Unité de chargement de papier TK2010	N° de pièce 407489
Capacité de papier	500 feuilles, 1, 2 ou 3 unités peuvent être installées
Tailles de papier	3,9 x 5,8 po – 11,7 x 17 po (100 x 148 mm – 297 x 432 mm)
Poids de papier	15 – 59 lb Bond (56 – 220 g/m ²)
Dimensions (L x P x H)	18,1 x 15,4 x 4,9 po (459 x 392 x 124 mm)
Poids	13,2 lb (6 kg)
Cabinet réglable de type D	N° de pièce 52401
Dimensions (L x P x H)	21,6 x 22,8 x 23,3 po (549 x 579 x 592 mm)
Poids	44 lb

Consommables et rendements

Cartouche d'impression	Rendement	N° de pièce
SP 6430A	10 000 impressions*	407507
Unité de tambour SP 6430	25 000 impressions	407511
Trousse d'entretien SP 6430	90 000 impressions	407512

Comprend l'unité de fusion et le rouleau de transfert.

*Valeurs de rendement déclarées en conformité avec ISO/IEC 19752.

Le rendement réel peut être différent selon le type d'image imprimée et d'autres facteurs.

L'appareil SP 6430DN de Ricoh est muni d'une cartouche d'impression de départ qui produit environ 6 000 pages (ISO/IEC 19752).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

Garantie

L'appareil SP 6430DN de Ricoh est protégé contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417.

Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

