

Presse numérique couleur à alimentation papier

# Pro C7500 de Ricoh

**RICOH**  
imagine. change.



Accomplissez davantage grâce à une presse numérique dotée de la cinquième station de couleur qui offre un véritable rendement de production.

# Obtenir un éventail complet d'occasions


La presse numérique Pro C7500 de Ricoh, extrêmement puissante, dotée de la cinquième station de couleur et conçue avec créativité, arrive sur le marché. Grâce à son rendement amélioré, à son meilleur traitement des médias et à des capacités d'automatisation intégrées, vous pouvez accomplir davantage de travail pour répondre à la demande grandissante pour des communications créatives qui stimulent l'engagement et l'action de leurs publics.

Attaquez-vous aux tâches de grande valeur. Rationalisez les flux de travaux et transformez l'information en inspiration. Vous pouvez tout accomplir avec notre plus récente presse numérique.

## Caractéristiques du produit

- Capacités 5<sup>e</sup> couleur\*
- Vitesses d'impression allant jusqu'à 95 ppm\*\*
- Capacité de papier maximale de 16 200 feuilles
- Compatibilité avec des médias allant de 40 à 470 g/m<sup>2</sup>
- Options de feuilles surdimensionnées de longueurs allant jusqu'à 49,6 po
- Recto verso automatique jusqu'à 13 x 38 po
- Capacités de finition professionnelles en ligne
- Panneau de commande intelligent de 21 po
- Calibration automatique des couleurs
- Inscription précise
- Résolution de 2 400 x 4 800 ppp

Les toners de la cinquième station de couleur comprennent l'or, l'argent, le rose et le jaune fluorescents, le transparent, le blanc et le rouge invisible

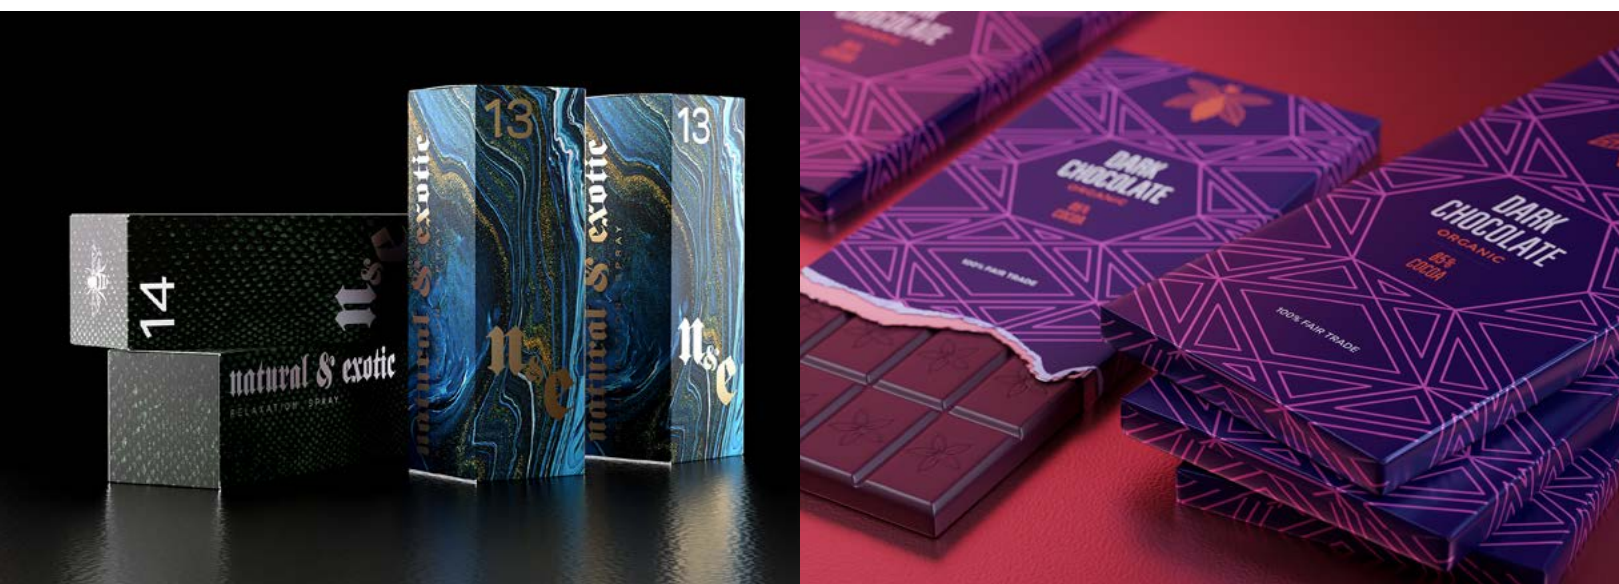

# Des résultats de haute qualité. Des possibilités infinies.

Démarquez-vous grâce au pouvoir de la cinquième station de couleur de Ricoh. Obtenez des couleurs saisissantes, allant des oranges lumineux aux violets profonds et aux verts somptueux, qui n'ont rien à envier aux couleurs produites par la technologie offset. Rehaussez les applications grâce aux couleurs or et argent de qualité supérieure. Utilisez le rose et le jaune fluorescents pour créer des messages à fort impact. Ouvrez la porte à un nouveau groupe de clients grâce au rouge invisible qui permet d'obtenir une sécurité abordable sur les certificats et les billets. Appliquez du blanc comme couche de base pour produire des images exceptionnelles sur des médias colorés et transparents. Ajoutez du transparent aux photos et aux logos pour un look épuré et explorez des motifs uniques pour obtenir un effet plus luxueux.



CMJN seulement

Toner rose fluorescent de la cinquième station de couleur combiné au système CMJN



## Faire des mélanges pour se démarquer

Aperçu de la structure d'impression



Création de six couleurs uniques



Guide de mélange

C55		100
C70 M10		100
Y100		100
M30 Y100		100
Y32		50
		100



\* Les plans d'activation de la cinquième station de couleur varient selon les réseaux de ventes. Veuillez consulter votre conseiller des ventes de Ricoh pour obtenir des renseignements sur la méthode d'activation.  
 \*\* La vitesse standard est de 85 pages par minute, mais peut aller jusqu'à 95 pages par minute avec la trousse de mise à niveau de la productivité optionnelle.



# Plus de médias. Plus de couleurs. Plus de possibilités

Tirez parti du nouveau contrôleur frontal numérique Fiery® N-50A ou N-70A utilisant la technologie de Fiery et de Ricoh pour réaliser plus de tâches au quotidien. Traitez plus rapidement que jamais des fichiers plus grands et plus complexes.



- 1 Finisseur de livret de 3 500 feuilles avec module d'agrafage (SR5120)\***  
Créez des livrets avec agrafage à cheval de jusqu'à 30 feuilles et agrafez rapidement jusqu'à 100 pages dans des formats allant jusqu'à 13 x 19,2 po.
- 2 Système de création de livrets Plockmatic PBM5035/5035s\*°**  
Créez des livrets ayant jusqu'à 50 feuilles de papier en ligne ou hors ligne avec des bordures à trois côtés et le pliage carré. Le système prend en charge des papiers couchés et non couchés jusqu'à 350 g/m<sup>2</sup>.
- 3 Récepteur à grande capacité (SK5040)\***  
Un récepteur de 5 000 feuilles avec chariot amovible déplace rapidement de gros volumes de documents à relier hors ligne ou à emballer et à expédier.
- 4 Reliure parfaite (GB5010)\*°**  
Reliez à la colle jusqu'à 200 feuilles avec le rognage de trois côtés incluant les couvertures jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>.
- 5 Unité de pliage multiple à 6 positions (FD5030)\***  
Réalisez jusqu'à six types de plis pour fournir à vos clients plus d'options de finition.

- 6 Unités GBC StreamPunch™ Plus et StreamWire\***  
Créez des documents de qualité professionnelle avec la perforation en ligne sur des médias allant jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup>. Automatisez les systèmes de reliure en ligne pour créer des livrets avec une reliure en spirale double.
- 7 Panneau de contrôle tactile couleur**  
Passez d'une tâche à l'autre sans effort grâce au contrôle au bout des doigts et aux guides animés de l'écran ACL monté de 21 po.
- 8 Lumière d'état des opérations**  
Vous saurez immédiatement lorsque l'entretien est requis, même lorsque vous n'êtes pas à l'appareil.
- 9 Technologie de toner granulaire et VCSEL°**  
Créez des documents avec des couleurs brillantes et des gradations douces pour du texte plus net et des reproductions plus précises.
- 10 Compatibilité avec des médias lourds et surdimensionnés°**  
Traitez plus de types de médias, y compris les tailles de papier allant jusqu'à 13 x 19 po standard. Vous pouvez ajouter l'option de papier surdimensionné de 38 po et des médias pesants jusqu'à 173 lb Couverture (470 g/m<sup>2</sup>) pour garder plus de tâches à l'interne.

- 11 Unité d'identification de média°**  
Éliminez les conjectures pendant le travail de préparation à la production et associez facilement les médias à l'équivalent le plus près dans votre bibliothèque de médias.
- 12 Bacs de papier (standard)**  
Grâce à la capacité de papier totale de 4 400 feuilles, vous pouvez imprimer sans devoir recharger le papier fréquemment. Vous pouvez rehausser la capacité de papier à 16 200 feuilles grâce à des sources de papier optionnelles.
- 13 Indicateurs de bacs actifs**  
Identifiez le bac qui alimente actuellement l'imprimante afin que vous puissiez remplir les autres sources de papier sans interrompre l'impression.
- 14 Bac à grande capacité à alimentation par aspiration de type S14\***  
Veillez à ce que le chargement de papier se poursuive continuellement grâce à un outil à jet d'air à trois courroies qui traite les papiers couchés jusqu'à 173 lb Couverture (470 g/m<sup>2</sup>).

- 15 Unité Bridge (BU5010)\***  
Prolongez les tirages d'impression et minimisez les interruptions en reliant trois bacs de 4 400 feuilles.
- 16 LCIT à alimentation par aspiration (RT5150)\***  
Le LCIT à alimentation papier de 4 400 feuilles peut traiter des formats de papier allant jusqu'à 13 x 19,2 po et des poids de papier allant jusqu'à 173 lb Couverture (400 g/m<sup>2</sup>).
- 17 Bac d'interposeur de couvertures (CI5040)\***  
Utilisez des feuilles préimprimées pour une production rapide des couvertures recto verso.
- 18 Interposeur à haute capacité Plockmatic\*°**  
Insérez automatiquement à vos flux de travaux de finition des impressions offset, des couvertures recto verso et des onglets préimprimés.
- 19 Bac auxiliaire multi (BY5020)\*°**  
Alimentez jusqu'à 500 feuilles de stocks spécialisés, y compris une vaste gamme de tailles jusqu'à 49,6 po, et augmentez ce que vous pouvez offrir aux clients.

Élargissez votre offre pour **garder le rythme** et répondre aux besoins actuels de votre clientèle

## Conception conviviale

Offrez à vos clients les produits haut de gamme dont ils ont besoin, selon leurs budgets et leurs échéanciers. La presse numérique Pro C7500 de Ricoh est un appareil hautement performant conçu pour stimuler la productivité. Le panneau de commande intelligent convivial de 21 po offre un meilleur aperçu ainsi que la capacité de surveiller le système à distance depuis un téléphone intelligent ou une tablette. Les toners de spécialité sont remplacés en moins de 15 minutes, ce qui réduit les temps d'arrêt.

De plus, grâce aux capacités d'automatisation intégrées, comme la calibration des couleurs, le repérage recto verso et les capacités recto verso automatiques pour les papiers de tailles allant jusqu'à 13 x 38 po, les opérateurs de tous les niveaux d'expertise peuvent maintenir le bon déroulement des affaires.

## Simplicité sophistiquée

Inspiré par les besoins réels du monde, l'appareil Pro C7500 déborde d'innovations qui éliminent les complexités. Des contrôleurs puissants gèrent aisément les tâches combinant plusieurs médias et permettent la création, notamment, de publipostage, de trousse de bienvenue et de catalogues hautement personnalisés grâce à l'impression qui harmonise les données variables aux images variables. En ajoutant des solutions de flux de travaux automatisés, vous pouvez éliminer les étapes manuelles et obtenir une vaste gamme d'options de finition à la fine pointe pour plier, couper, rogner et relier les productions en ligne.



Pour découvrir plus d'applications et visionner des vidéos de tutoriel, visitez la page suivante : [takealookatricohproduction.com/5thcolor](http://takealookatricohproduction.com/5thcolor).

## Plus de médias. Plus d'occasions.

Les améliorations apportées à l'unité d'identification de médias et à la bibliothèque de médias permettent à toute votre organisation d'obtenir des résultats reproductibles de classe mondiale. Traitez avec confiance des stocks spécialisés, des médias synthétiques, des feuilles surdimensionnées et des médias magnétiques. Utilisez des papiers minces ou épais grâce à la prise en charge de papier pesant entre 40 et 470 g/m<sup>2</sup>. Que vous produisiez des dépliants d'instructions, des revêtements décoratifs, des emballages à petits tirages ou encore du publipostage unique, l'appareil Pro C7500 de Ricoh vous offre plus de méthodes pour produire des applications uniques et pour respecter les échéanciers les plus serrés.

## Fonctions de sécurité de Fiery®

Le serveur Fiery offre bon nombre de fonctionnalités qui garantissent le respect des réglementations et des cadres de travail des clients, y compris le respect des protocoles TLS 1.3 et FIPS 140-2 ainsi que de la norme ISO/IEC-15408 (Critères communs). D'autres fonctionnalités comprennent également des profils de sécurité qui permettent de configurer rapidement des opérations de sécurité faible, moyenne et élevée. Ces opérations peuvent même être personnalisées selon les besoins organisationnels spécifiques. De plus, le chiffrement avancé standard (AES) de 256 bits offre la norme de chiffrement la plus robuste et la plus solide disponible aujourd'hui. Même si le disque peut être retiré du serveur Fiery, l'information des utilisateurs qui y est stockée ne peut pas être lue.

## Des ressources exclusives. Des services dynamiques.

Avec votre partenaire Ricoh, le succès naît dès le premier jour. Obtenez, en tout temps, un accès à de la documentation marketing clé en main, à des échantillons d'impression, à des guides d'instructions et à une bibliothèque de tutoriels vidéo. Faites appel à l'équipe des services professionnels de Ricoh pour obtenir de l'aide ciblée. Notre portefeuille de solutions personnalisées vous aide à atteindre plus rapidement vos objectifs, qu'ils concernent l'impression Web, la gestion de la couleur, l'automatisation du marketing, la conception d'emballage, les finitions avancées et bien plus encore. Nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour former les opérateurs et optimiser les ventes.



Communiquez avec votre spécialiste Ricoh pour demander des échantillons et planifier une démonstration.

# Pro C7500 de Ricoh

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

### Spécifications de l'équipement

Procédure	Système de transfert électrostatique à sec avec ceinture de transfert interne; méthodes de 4 tambours (standard) et 5 tambours (option)
Fusion	Méthode de fusion à bande sans huile
Vitesse du moteur	85 ppm (standard) 95 ppm (avec la trousse de productivité optionnelle)
Volume mensuel max.	240 000
Cycle d'utilisation	1 500 000 1 700 000 (avec la trousse de mise à niveau de la productivité optionnelle)
Résolution	2 400 x 4 800 ppp VCSEL
Temps de réchauffement	Moins de 300 sec.
Approv. de papier illimité	Compatible
Taille du papier	13 x 19,2 po à 13 x 49,6 po (avec l'option de bac de papier surdimensionné)
Zone d'impression max.	12,7 x 18,9 po à 12,7 x 49,4 po (avec l'option de bac de papier surdimensionné)
Poids du papier	Bac 1 : 52 à 300 g/m <sup>2</sup> Bac 2 : 52 à 256 g/m <sup>2</sup> Bacs 3 à 8 : 40 à 470 g/m <sup>2</sup> LCIT à alimentation par aspiration RT5150 optionnel Bac auxiliaire optionnel 52 à 216 g/m <sup>2</sup>
Types de papier	Papier non couché, papier couché (lustré et mat), papier recyclé, préimprimé, en-tête, préperforé, stocks d'onglets, papier texturé, étiquettes, papier autocopiant
Capacité de papier	Bac 1 : 1 000 feuilles x 2 (tandem) Bac 2 : 500 feuilles Bacs 3 à 8 : 2 200 feuilles Bac auxiliaire optionnel : 500 feuilles Bac pour bannière optionnel : 800 feuilles Bac surdimensionné pour bannière optionnel : 500 feuilles 220 à 240 V, 16 A x 2, 50/60 Hz
Source d'alimentation	Consommation électrique max. Moins de 5 000 W
Consommation	Consommation d'énergie typique (TEC)* 14 400 000 pages A4 ou 5 ans
	*Consommation d'électricité typique avec le programme ENERGY STAR*
ENERGY STAR	Certifié
EPEAT	Argent
Dimensions (L x P x H)	52 x 36 x 74 po (incluant l'indicateur d'état)
Poids	Moins de 1 235 lb

### Contrôleurs d'imprimante

#### Contrôleur Fiery N-70/N-50A

Versión du système Fiery	Fiery FS500 Pro
Configuration	Externe
Mémoire	Mémoire vive de 8 Go (4 Go x 2)
UC	Processeur i5-8500
DD	Disque d'amorçage SSD pour SE et logiciel Fiery + DD de 1 To
Système d'exploitation	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSB

### Accessoires

#### Bac à grande capacité à alimentation par aspiration (LCIT RT5150)

(max. 3 unités par système)	
Capacité de papier	4 400 feuilles (2 200 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier	3,94 x 5,5 po à 13 x 19,2 po
Poids du papier	Bacs 3 à 4 : 40 à 470 g/m <sup>2</sup> Bacs 5 à 8 : 40 à 400 g/m <sup>2</sup>
Dimensions (L x P x H)	41,5 x 28,7 x 39,4 po
Poids	507 lb

#### Bac à grande capacité à alimentation par aspiration de type S9

Capacité de papier	730 feuilles
Taille du papier	8,27 x 16,54 po à 13 x 27,5 po
Poids du papier	52 à 400 g/m <sup>2</sup> La largeur du LCIT RT5120 s'étendra jusqu'à 50,8 po

#### Bac surdimensionné à alimentation par aspiration de type S14

Capacité de papier	500 feuilles
Taille du papier	8,27 x 16,54 po à 13 x 38 po
Poids du papier	52,3 à 470 g/m <sup>2</sup> (16,54 po à 19,2 po) 52,3 à 300 g/m <sup>2</sup> (19,3 po à 27,5 po) 63,1 à 300 g/m <sup>2</sup> (27,6 po à 38 po)

#### Unité de bac auxiliaire multi (BY5020)

Capacité de papier	500 feuilles
Taille du papier	3,94 x 5,5 po à 13 x 19,2 po La taille de papier maximum s'étend à 13 x 27,5 po en ajoutant le bac de papier surdimensionné auxiliaire multi de type S9 optionnel
Poids du papier	52 à 216 g/m <sup>2</sup>

#### Bac d'interposeur de couvertures (CI5040)

Capacité de papier	400 feuilles (200 feuilles x 2 bacs)
Taille du papier	5,5 x 8,5 po à 13 x 19,2 po
Poids du papier	52 à 350 g/m <sup>2</sup>
Air Assist	Compatible
Détection double alimentation	Optionnel
Dimensions (L x P x H)	13 x 28,7 x 50,8 po
Poids	110 lb

#### Unité de finition de 4 500 feuilles avec agrafage de 100 feuilles (SR5110)

Capacité de papier	Bac de décalage inférieur : 3 500 feuilles Bac de décalage supérieur : 1 000 feuilles
Poids du papier	Bac de décalage inférieur : 52 à 470 g/m <sup>2</sup> Bac de décalage supérieur : 52 à 350 g/m <sup>2</sup>
Perforage	Optionnel 2/3 trous
Dimensions (L x P x H)	39,2 x 28,7 x 55,7 po
Poids	298 lb

#### Unité de finition de livrets de 3 500 feuilles avec agrafage de 100 feuilles (SR5120)

Capacité de papier	Bac de décalage inférieur : 2 500 feuilles Bac de décalage supérieur : 1 000 feuilles
Poids du papier	Bac de décalage inférieur : 52 à 470 g/m <sup>2</sup> Bac de décalage supérieur : 52 à 350 g/m <sup>2</sup>
Perforation	Unité de perforation de 2/3 trous optionnelle
Agrafage à cheval	
Taille du papier	7,2 x 10,2 po à 13 x 19,2 po
Poids du papier	52 à 350 g/m <sup>2</sup> 52 à 80 g/m <sup>2</sup> jusqu'à 30 feuilles/120 pages
Dimensions (L x P x H)	39,2 x 28,7 x 55,7 po
Poids	353 lb

#### Unité de rognage de livrets (TR5050)

Type de rognage	Tranche d'un seul côté
Capacité de rognage	Jusqu'à 30 feuilles/120 pages
Taille du papier	7,2 x 10,2 po à 13 x 19,2 po
Capacité d'empilage	Jusqu'à 60 séries
Empilement illimité	Compatible
Dimensions (L x P x H)	43,9 x 23,3 x 21,9 po
Poids	166 lb

#### Récepteur à grande capacité (SK5040)

Capacité de papier	5 000 feuilles; bac d'épreuve : 250 feuilles additionnelles
Poids du papier	52 à 470 g/m <sup>2</sup>
Chariots	Chariots standard et chariots optionnels additionnels disponibles
Dimensions (L x P x H)	35,4 x 28,7 x 39,8 po
Poids	Récepteur : 264 lb; chariot amovible : 33 lb

#### Unité de pliage multiple FD5030

Type de pliage	Pli en Z, demi-pli/côté imprimé à l'intérieur, demi-pli/côté imprimé à l'extérieur, pliage de lettre/côté imprimé à l'intérieur, pliage de lettre/côté imprimé à l'extérieur, lettre accordéon
Mode feuille simple	
Mode pages multiples	Demi-pli/côté imprimé à l'intérieur, demi-pli/côté imprimé à l'extérieur, pliage de lettre/côté imprimé à l'intérieur, pliage de lettre/côté imprimé à l'extérieur, lettre accordéon
Taille du papier du mode feuille simple :	Pliage en Z : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po à 13 x 19,2 po; pliage de lettre : 8,5 x 11 à 12 x 18 po; dépliant à deux plis : 8,5 x 11 à 12 x 18 po; pli double : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po
Mode feuilles multiples	Demi-pli : 8,5 x 11 po à 13 x 19,2 po; pliage de lettre intérieur : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po; pliage de lettre extérieur : 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po
Poids du papier	64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Mode feuille simple	64 à 80 g/m <sup>2</sup>
Mode feuilles multiples	18,5 x 28,7 x 39,4 po
Dimensions (L x P x H)	
Poids	203 lb

Taille du papier du mode feuille simple :	Pliage en Z : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po à 13 x 19,2 po; pliage de lettre : 8,5 x 11 à 12 x 18 po; dépliant à deux plis : 8,5 x 11 à 12 x 18 po; pli double : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po
---	--

Mode feuilles multiples	Demi-pli : 8,5 x 11 po à 13 x 19,2 po; pliage de lettre intérieur : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po; pliage de lettre extérieur : 8,5 x 11 po à 8,5 x 14 po
-------------------------	--

Poids du papier	64 à 105 g/m <sup>2</sup>
Mode feuille simple	64 à 80 g/m <sup>2</sup>
Mode feuilles multiples	18,5 x 28,7 x 39,4 po
Dimensions (L x P x H)	
Poids	203 lb

#### Interposeur à haute capacité Plockmatic (HCI3500)

Capacité de papier	3 500 feuilles (1 750 feuilles x 2 bacs)
Poids du papier	65 à 350 g/m <sup>2</sup>
Taille du papier	4,72 x 8,27 po à 13 x 26 po
Dimensions (L x P x H)	47,2 x 28,7 x 43 po
Poids	551 lb

#### MPS Plockmatic – Récepteur de papier surdimensionné

Capacité de papier	2 000 feuilles
Poids du papier	150 à 470 g/m <sup>2</sup>
Taille du papier	8,5 x 11 po (LEF) à 13 x 49,6 po
Dimensions (L x P x H)	35,4 x 26,8 x 41,8 po

Poids	(la largeur atteint un maximum de 55 po) 172 lb
-------	--

#### Unité de finition de livret Plockmatic (PBM350E)

Taille du papier	8,5 x 11 po à 12 x 18 po
Poids du papier	64 à 300 g/m <sup>2</sup>
Taille des séries	2 à 35 feuilles – 80 g/m <sup>2</sup>
Dimensions (L x P x H)	55,9 x 35,4 x 27,6 po
Poids	297 lb
Optionnel	Module de rognage, module de pliage de livret, chargeur de couverture, rotation, unité de rognage

#### Unité de finition de livret Plockmatic (PBM5035/5035 S)

Taille du papier	Agrafe : 8,11 x 8,27 po à 12,6 x 24,4 po Agrafe à cheval : 4,27 x 8,27 po à 12,6 x 24,4 po
Poids du papier	18 lb Bond à 130 lb Couverture (selon le type et la qualité du papier)
Épaisseur du livre	Série min. : 1 feuille de 20 lb Bond Taille max. des livres finis : 0,393 po (environ 200 pages de 20 lb Bond) Série max. : 0,137 po ou 0,196 po (environ 35 feuilles et 50 feuilles de 20 lb Bond)

#### GBC StreamPunch Plus

Taille du papier perforé	5,5 x 8,5 po; 8,5 x 11 po; 8,5 x 14 po; 11 x 17 po; 12 x 18 po
Papier perforé	75 à 300 g/m <sup>2</sup>
Plage de poids	
Perforation d'onglets	Compatible
Perforation « 2-up »	Compatible
Dimensions (L x P x H)	17,5 x 28,7 x 39,4 po
Poids	220 lb

#### GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra est requis)

Tailles de papier	8,5 x 11 po (LEF)
Poids du papier	75 à 300 g/m <sup>2</sup>
Nombre de boucles	8,5 x 11 po (LEF) – 32 boucles
Approv. StreamWire	Noir, blanc ou argent Jusqu'à 30, 50, 60, 70 ou 80 feuilles
Stock d'onglets	Compatible
Dimensions (L x P x H)	34 x 38 x 34 po
Poids	500 lb

### Accessoires supplémentaires

Bac de papier auxiliaire multi pour bannières de type S9, unité de dépassement de tampons de type S9, unité Bridge BU5010, bac de sortie pour bannière surdimensionnée de type S14, bac pour bannière de la série SR5000 de type S6, unité de reliure parfaite GB5010, LCT3500 XL Plockmatic, CT XL Plockmatic, SBT Plockmatic, boîte d'interface RPIIP de type S3

### Consommables

Toner noir	67 000 impressions/bouteille*
Toner cyan	67 000 impressions/bouteille*
Toner magenta	67 000 impressions/bouteille*
Toner jaune	67 000 impressions/bouteille*
Toner clair	30 500 impressions/bouteilles**
Toner blanc :	19 000 impressions/bouteille**
Toner jaune fluorescent	29 200 impressions/bouteille*
Toner rose fluorescent	29 200 impressions/bouteille*
Toner rouge invisible	21 500 impressions/bouteille*
Toner argent	22 500 impressions/bouteilles**
Toner or	22 500 impressions/bouteilles**

Rendement de la bouteille de déchet de toner 220 000 impressions/bouteille\*

\*Basé sur une couverture de 8,75 % (LT)

\*\*Basé sur une couverture de 15 % (LT)

Programme TCRU Compatible

### Solutions de flux des travaux compatibles

ProcessDirector® de Ricoh, TotalFlow™ Producer de Ricoh, TotalFlow Prep de Ricoh, TotalFlow Production Manager de Ricoh, TotalFlow BatchBuilder™ de Ricoh, EFI DirectSmile, ePS MarketDirect StoreFront, CGS/ORIS Lynx & Evaluate Fiery® Central, Fiery Color Profiler Suite, Objectif Lune

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Communiquer avec Ricoh pour obtenir une liste de médias certifiés.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.ca



EPEAT Silver rating is applicable only in the USA.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1 888 742-6417

© 2023, Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits et des services de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits montrés comportent des fonctions optionnelles. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

Document imprimé sur une presse numérique couleur de Ricoh