


Imprimante laser couleur

RICOH SP C840DN/ SP C842DN

Imprimante Copieur Télécopieur Numériseur

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

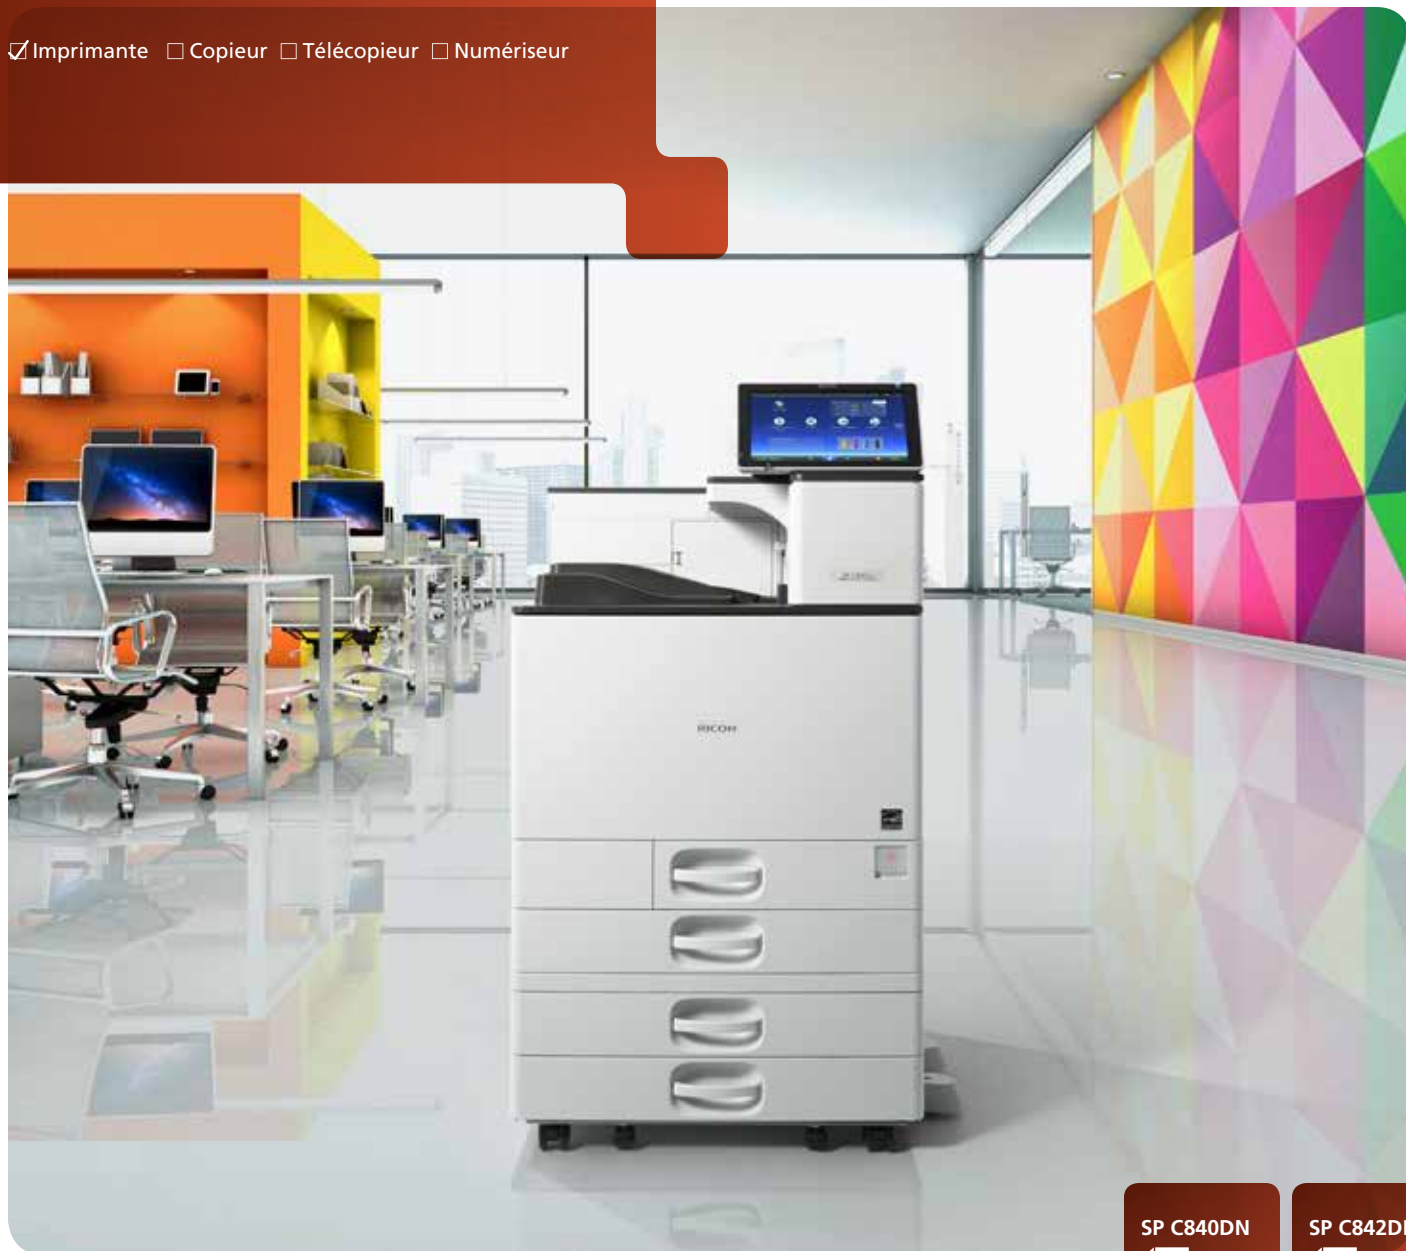

SP C840DN

45
ppm
monochrome
et couleur

SP C842DN

60
ppm
monochrome
et couleur

Rendre la production couleur à volume élevé extrêmement productive

L'information précise et ponctuelle permet de prendre des décisions plus éclairées. Assurez-vous que votre auditoire le voie comme vous. Utilisez l'appareil SP C840DN/SP C842DN de RICOH® pour imprimer un volume élevé et des couleurs de qualité supérieure à grande vitesse à l'interne et faites un plus grand impact à plus faible coût. Créez des cartes postales, des brochures, des étiquettes et des affiches de vente aux couleurs vives sur une plus vaste gamme de médias pour impressionner votre public en tout temps. Utilisez le grand panneau de commande intelligent numérique pour personnaliser les flux de travaux, régler des raccourcis et automatiser les tâches d'impression, afin que vous puissiez partager l'information et passer à la prochaine tâche facilement. Imprimez avec commodité et confiance au moyen du soutien et de la sécurité mobile avancés. Saisissez une apparence plus professionnelle avec des options de finition avancées. Combinez le tout et cette imprimante couleur polyvalente est l'appareil de production légère idéal pour tout bureau ou groupe de travail.

- Produisez jusqu'à 60 copies/impressions couleur par minute
- Ajoutez la finition professionnelle et des couleurs éclatantes à l'interne
- Accélérez les tâches d'impression avec des flux de travaux et des raccourcis automatisés
- Imprimez et partagez de l'information au moyen de votre appareil mobile personnel
- Produisez différents types de documents sur un plus large éventail de médias
- Minimisez les coûts d'énergie avec une vaste gamme de capacités écologiques



Rendre son travail plus personnel et plus productif

Simplifier la saisie et le partage de l'information

Augmenter la productivité et réaliser plus de tâches

Les meilleures décisions sont souvent les plus rapides. Utilisez l'appareil SP C840DN/ SP C842DN pour produire jusqu'à 60 impressions par minute en couleur ou en noir et blanc, même en mode recto-verso, et partagez l'information la plus importante avec vos clients et collègues rapidement. Tirez parti du processeur puissant et de la mémoire vive de 2 Go pour gérer plusieurs tâches simultanément. Ajoutez des bacs de stockage facultatifs pour augmenter la capacité de papier jusqu'à 4 700 feuilles et réduisez les interruptions de flux de travaux. Effectuez l'entretien en quelques secondes sans assistance technique. L'indicateur d'attention facultatif facile à voir vous permet d'obtenir un aperçu de l'état de l'imprimante. Réduisez les blocages et accélérez le réapprovisionnement de papier grâce aux bacs de papier à retrait automatique. S'il y a un blocage, suivez les directives animées DEL pour le trouver. Remplacez le tambour OPC à rendement supérieur en quelques secondes.



Capter l'attention avec la couleur et la clarté

Oubliez les nouvelles affaires si vous ne pouvez même pas capter l'attention de votre public. Profitez de la technologie couleur 4 bits pour imprimer des documents couleur exceptionnels avec une résolution de 1 200 x 1 200 ppp. Produisez des gradations plus lisses, du texte plus clair et des reproductions couleur plus exactes grâce au toner P x P (polyester x polymérisation) sans huile exclusif à l'appareil pour des impressions de qualité professionnelle à des frais abordables à l'interne. Obtenez un aperçu de chaque document avant l'impression pour réduire le nombre d'erreurs et rajuster la couleur facilement afin d'obtenir des impressions exactes à tout coup. De plus, grâce à la vaste gamme de capacités de traitement du papier et de finition, vous pouvez vous concentrer sur la production plus importante pour chaque public.



Répondre à tous les besoins, en tout temps

Fournissez à votre public l'information qu'il veut et dans le format qu'il préfère. Utilisez jusqu'à six sources de papier pour imprimer sur une vaste gamme de stocks de papier - y compris des livres surdimensionnés, des enveloppes personnalisées, des bannières de base jusqu'à 49,6 po de longueur, des cartes postales épaisses jusqu'à 300 gsm/170 lb Index et plus — et partagez la documentation ciblée rapidement et avec commodité. Vous avez également l'option d'imprimer des documents en format 12,6 x 18 po (SRA3) afin que vous puissiez voir les repères de coupe et les barres de couleur sur vos plus gros graphiques complexes. Et surtout, vous pouvez en faire plus — sans ajouter à votre empreinte. L'appareil SP C840DN/SP C842DN nécessite moins d'espace que la majorité des imprimantes haut de gamme et respecte votre budget.





Contrôler et personnaliser l'expérience d'impression

Une façon plus simple d'imprimer

Réalisez des flux de travaux plus rapides grâce à notre technologie d'innovation des styles de travail dans le panneau de commande intelligent de 10,1 po. Accédez à l'information et passez d'une tâche à l'autre avec les mêmes techniques de glisser-déposer et pincer-feuilleter que vous utilisez avec votre téléphone intelligent ou votre tablette. Choisissez parmi plusieurs interfaces utilisateurs intuitives et vous n'avez qu'à toucher aux grandes icônes intuitives pour commencer des tâches et pour modifier des détails plus importants, y compris le nombre d'impressions, les options de finition, l'approvisionnement de toner et encore plus. Téléchargez des applis à partir du site d'applications Ricoh en ligne afin de réaliser certaines fonctions aussi facilement. Par exemple, vous pouvez télécharger une appli pour imprimer des fichiers à partir de dossiers partagés ou pour regarder des vidéos expliquant comment améliorer la productivité des utilisateurs.



Personnaliser la productivité

Utilisez ce que vous connaissez de votre environnement d'impression et de vos clients pour ajouter des raccourcis d'icônes afin d'automatiser les flux de travaux et d'éviter les tâches manuelles fastidieuses sujettes aux erreurs. Profitez des mêmes capacités de la technologie d'innovation des styles de travail que vous utilisez sur d'autres nouveaux appareils Ricoh, y compris le panneau de commande avec écran tactile intuitif de 10,1 po, la commodité mobile et le soutien intelligent, afin d'accélérer et de simplifier l'impression. Trouvez l'information critique et apportez des modifications en quelques secondes. Vous pouvez également ajouter un logiciel de flux de travaux prêt à l'emploi, comme RICOH FlexRelease CX, pour automatiser vos flux de travaux les plus avancés afin que vous puissiez respecter votre prochaine échéance ainsi que votre budget.



Déplacer l'information en même temps que vous

Avec votre téléphone intelligent ou votre tablette, vous pouvez accéder à l'information et travailler de partout. Vous pouvez désormais imprimer partout également. Téléchargez l'appli de connecteur d'appareils intelligents de RICOH et imprimez à partir de l'imprimante SP C840DN/SP C842DN sans ajouter de logiciel, pilote ou utilitaire. Vous n'avez qu'à passer votre appareil mobile sur l'étiquette de communication en champ proche (CCP), utiliser Bluetooth® ou activer un code QR pour commencer. Utilisez le navigateur intégré pour accéder à l'information dans les sites d'applications nuagiques, comme Google Drive™ ou Dropbox™, en quelques minutes sans solution de stockage sur site dispendieuse. Fournissez la même possibilité aux visiteurs sans compromettre la sécurité. En fait, vous pouvez utiliser un deuxième port réseau facultatif pour connecter l'imprimante à plusieurs réseaux simultanément et assigner certains utilisateurs et visiteurs en conséquence.



Distribuer l'information de façon rapide et sécuritaire

Ajouter plus d'options de finition dans une plus petite empreinte

Vous semblez bien vous y connaître tout en faisant moins de travail vous-même. Choisissez parmi une vaste gamme d'options de finition automatisée pour ajouter une apparence professionnelle à vos documents les plus importants sans compromettre l'espace au sol. Utilisez l'unité de pliage multiple interne pour automatiser quatre différents types de pliage, y compris le pli triple et le pliage en Z, et éliminez l'impartition ou le pliage manuel dispendieux et gruge-temps. Préparez des factures et d'autres documents pour l'insertion dans des enveloppes. Créez vos propres documents de publipostage complexes. Vous pouvez également simplifier d'autres tâches de finition, comme l'agrafage, la perforation de trous, l'agrafage à cheval, la finition de livrets et encore plus, afin d'accélérer la production et de minimiser davantage les erreurs. Grâce au module de finition hybride avec et sans agrafe de 1 000 feuilles, vous pouvez sélectionner des séries de documents sans agrafes pour les enfants et les industries alimentaires.



Communiquer l'information à la bonne personne

Utilisez l'appareil SP C840DN/SP C842DN pour partager l'information avec plus de gens – et pour aider à protéger l'information. Les utilisateurs n'ont qu'à ouvrir une session en entrant un mot de passe, ou ajoutez un lecteur de carte CCP pour glisser des cartes et limiter l'accès à l'information la plus confidentielle et les fonctions d'impression. Ajoutez le logiciel Device Manager NX Accounting de Ricoh facultatif pour effectuer la rétrofacturation à des groupes de travail ou des personnes en particulier. Réglez des quotas d'impression en couleur ou limiter l'accès à l'impression couleur pour les utilisateurs qui impriment seulement des rapports, des courriels et d'autres documents de base. Utilisez l'impression verrouillée pour conserver les tâches d'impression dans l'imprimante jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé les relâche afin de minimiser les impressions oubliées et de protéger l'information confidentielle des autres utilisateurs. Ajoutez des filigranes pour empêcher les gens de copier l'information confidentielle sur d'autres appareils.



Économiser de l'énergie et sauver la planète

Économiser de l'énergie et protéger l'environnement devraient se faire automatiquement. L'appareil SP C840DN/SP C842DN le fait. L'imprimante est certifiée ENERGY STAR®, répond aux critères* EPEAT® Or et offre une consommation d'énergie typique (TEC) de 0,52 kWh/semaine pour l'imprimante SP C840DN et 0,78 kWh/semaine pour l'imprimante SP C842DN. Réglez l'impression recto-verso par défaut afin de réduire les coûts de papier. Utilisez le mode veille pour minimiser les coûts d'énergie. Pour de plus longues périodes d'inactivité, vous pouvez programmer l'appareil pour qu'il s'éteigne au complet lorsque le bureau sera vide. Tirez parti de l'écran d'indicateur écologique pour faire le suivi des statistiques écologiques, y compris l'utilisation de papier ou pour envoyer aux utilisateurs des rappels concernant l'impression responsable.



*La cote EPEAT Or est seulement applicable aux États-Unis.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos imprimantes multifonctions, visitez www.ricoh.ca

En faire plus dans une plus petite empreinte

- 1 Panneau de commande intelligent :** Choisissez parmi plusieurs interfaces utilisateurs sur le panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po pour simplifier les tâches d'impression. Utilisez les mêmes mouvements que vous faites avec votre appareil mobile personnel pour trouver l'information, créer des raccourcis de flux de travaux et automatiser les étapes manuelles. Téléchargez des applis pratiques à partir du site d'applications pour ajouter des fonctions uniques et à une touche pour des tâches précises.
- 2 Fente pour carte SD/USB :** Imprimez ou numérisez facilement vers un dispositif portable en utilisant la fente standard pour clé USB ou pour carte SD judicieusement située sur le panneau de commande. Imprimez des fichiers TIFF, PDF ou JPEG à partir du dispositif amovible.
- 3 Authentification de l'utilisateur :** Utilisez la technologie de communication en champ proche (CCP) intégrée et un lecteur de carte CCP facultatif pour faire le suivi des activités des utilisateurs, fixer des quotas d'impression et limiter l'accès à certaines fonctions.
- 4 Navigateur Web :** Profitez du navigateur Web intégré pour effectuer une recherche de pages Web directement à partir du panneau d'opération intelligent et imprimez-les comme fichiers PDF.
- 5 Recto-verso automatique :** Produisez des documents recto-verso pour réduire l'utilisation de papier et les coûts sans compromettre la vitesse d'impression.
- 6 Technologie de toner PxP :** Profitez de gradations plus lisses, de couleurs plus vives et d'un texte plus clair pour une qualité d'image exceptionnelle.
- 7 Indicateur d'attention (facultatif) :** Consultez l'état de l'appareil de l'autre côté de la pièce, afin que vous puissiez résoudre les problèmes avant qu'ils compromettent les échéanciers.
- 8 Boîte à 4 casiers (facultative) :** Séparez les documents dans quatre casiers lorsque plusieurs utilisateurs impriment.
- 9 Unité de pliage multiple interne (facultative) :** Automatisez quatre différents types de pliages, y compris le pliage triple, le pliage en Z et le pliage en V pour produire plus de types de documents professionnels à l'interne.
- 10 Module de finition hybride avec et sans agrafe de 1 000 feuilles (facultatif) :** Choisissez entre les agrafes traditionnelles automatisées ou optez pour des documents sans agrafes ayant jusqu'à cinq feuilles de papier. Cette technologie unique minimise les coûts liés aux fournitures, simplifie le déchetage de papier et offre une option sécuritaire pour des publics uniques comme les écoles et les organisations alimentaires.
- 11 Module de finition de livret de 1 000 feuilles (facultatif) :** Créez vos propres livrets en couleur avec agrafage à cheval à l'interne et évitez les frais d'impartition. Ajoutez une unité de perforation de trous facultative pour obtenir plus de capacités de finition de livrets.



- 12 Module de finition de 3 000 feuilles (facultatif) :** Créez un volume élevé de séries de documents de qualité professionnelle avec l'agrafage dans plusieurs positions et une unité de perforation facultative.
- 13 Unité Jogger de sortie (facultative) :** Utilisez-la pour créer des documents quasi-offset à partir du module de finition de 3 000 feuilles pour faciliter la récupération ou les finisseurs hors ligne.
- 14 Disque dur de 320 Go :** Aidez à protéger votre travail avec le système de sécurité par écrasement des données (DOSS), le chiffrement des données, l'impression verrouillée, et encore plus. Facultatif pour le SP C840DN.
- 15 Options de médias :** Imprimez une vaste gamme de documents depuis un seul appareil, y compris les livrets avec agrafage à cheval jusqu'à 12,6 x 18 po, les enveloppes personnalisées, les cartes postales plus épaisses jusqu'à 300 gsm et encore plus au moyen du bac auxiliaire.
- 16 Bacs de papier et bac auxiliaire de 100 feuilles :** Réduisez le réapprovisionnement grâce aux deux bacs de papier à chargement frontal standard qui contiennent 550 feuilles chacun. Le bac auxiliaire peut contenir 100 feuilles additionnelles de tailles allant jusqu'à 12,6 x 49,6 po. Ajoutez un guide de papier pour bannière facultatif pour l'impression de bannières impressionnantes.

- 17 Unités de chargement de papier (facultatives) :** Sélectionnez le bac de papier de 550 feuilles ou 2 bacs de papier de 550 feuilles pour augmenter la capacité de papier jusqu'à 2 300 feuilles, y compris les formats de papier ajustables par l'utilisateur, dont les formats lettre, légal, registre et les enveloppes.
- 18 Bacs à grande capacité (facultatifs) :** Augmentez la capacité de papier avec le bac à grande capacité sur le côté de 1 500 feuilles. Ajoutez le bac à grande capacité de 2 000 feuilles pour une capacité maximale de 4 700 feuilles (avec l'ajout de 1 bac de papier de 500 feuilles).
- 19 Stockage de documents :** Stockez et accédez à jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment dans le disque dur de l'imprimante pour la récupération et l'impression rapides et faciles. Créez jusqu'à 200 dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour sauvegarder des fichiers numériques. Facultatif pour le SP C840DN.
- 20 Compatibilité accrue :** Intégrez ces imprimantes grâce à la compatibilité intégrée aux environnements PC, Mac® et Linux® ainsi que les environnements d'impression hôte.

Spécifications

SP C840DN	N° de pièce 408105
SP C842DN	N° de pièce 408106
Configuration	Bureau
Processus d'impression	Balayage laser et impression électrophotographique avec système MICR à double composant, 4 cylindres en tandem
Panneau de commande	Panneau de commande intelligent couleur de 10,1 po avec écran tactile et port hôte USB 2.0 et fente pour carte SD intégrés
Vitesse d'impression	SP C840DN : 45 ppm (NB/couleur) SP C842DN : 60 ppm (NB/couleur)
Temps de préchauffage	SP C840DN : 22 secondes ou moins SP C842DN : 20 secondes ou moins
Récupération du mode veille	7,3 secondes
Première sortie	SP C840DN : NB : 4,0 secondes ou moins; Couleur : 5,7 secondes ou moins SP C842DN : NB : 3,1 secondes ou moins; Couleur : 4,6 secondes ou moins
Vitesse d'impression recto-verso	Productivité : près de 100 % pour toutes les tailles de papier
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Approv. en papier std	Bac de 550 feuilles + 2 bacs de papier + bac auxiliaire de 100 feuilles (capacité totale de 1 200 feuilles)
Approv. en papier max.	4 700 feuilles (bacs 1 et 2 standard + LCT de 2 000 feuilles + bac sur le côté de 1 500 feuilles + bac auxiliaire de 100 feuilles)
Capacité de production	Standard : 500 feuilles, face dessus (8,5 x 11 po ou plus petit); 250 feuilles, face dessous (8,5 x 14 po ou plus gros) Maximum : jusqu'à 4 000 feuilles avec le module de finition, l'unité Bridge et la boîte de sortie à 4 casiers
Tailles de papier	Bac standard 1 : fixé pour le format lettre (8,5 x 11 po) (216 x 279 mm), A4, A5 Bac 2 standard et unités de chargement de papier facultatives : ajustables par l'utilisateur pour les tailles jusqu'à 12 x 18 po, incluant lettre (8,5 x 11 po), légal (8,5 x 14 po), Exec (10,5 x 7,25 po), registre (11 x 17 po), A3, A4, A5, A6; Tailles personnalisées : 3,55 x 5,83 po à 12,6 x 18 po (90 x 148 mm à 320 x 457 mm); Enveloppes pour le bac 2 : Com10, Monarch, C5, C6, DL; Enveloppes pour les unités de chargement de papier facultatives : Com10, C5 Bac auxiliaire : Ajustable par l'utilisateur pour les tailles jusqu'à 12 x 18 po, incluant 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (140 x 216 mm à 279

Poids du papier	x 432 mm), A3, A4, A5, A6; Tailles personnalisées : 3,55 x 5,83 po à 12,6 x 49,6 po (90 x 148 mm à 320 x 1 260 mm) et Enveloppes : Com10, Monarch, C5, C6, DL Bac LCT facultatif de 2 000 feuilles et bac LCT sur le côté facultatif de 1 500 feuilles : fixés pour le format lettre (8,5 x 11 po) (216 x 279 mm), A4 Avec recto-verso : 3,55 x 5,83 po à 12,6 x 18 po (90 x 148 x 320 x 457 mm) Bacs standard : 16 - 82 lb Bond/ 170 lb Index (60 - 300 g/m ²); Bac auxiliaire : 14 - 82 lb Bond/ 170 lb Index (52 - 300 g/m ²) Unités de chargement de papier facultatives, bac LCT facultatif de 2 000 feuilles et bac LCT sur le côté facultatif de 1 500 feuilles : 16 - 82 lb Bond/ 170 lb Index (60 - 300 g/m ²) Unité recto-verso : 14 - 68 lb Bond/ 140 lb Index (52 à 256 g/m ²) Toutes les sources : papier ordinaire, recyclé, couleur, en-tête, spécial 1-3, cartes copies, Bond, préimprimé, couché Enveloppes : Com10 et C5 (les enveloppes peuvent être alimentées par le bac standard 2, le bac auxiliaire et les unités de chargement de papier facultatives; Bac auxiliaire seulement : Étiquettes, OHP)
Types de papier	23,1 x 27 x 34 po (587 x 685 x 864 mm) (configuration standard) 187 lb (85 kg)
Dimensions (LxPxH)	Poids Exigences d'alimentation 120 - 127 V, 60 Hz Consommation d'énergie Consommation typique d'électricité (TEC)
	En fonction : 1 584 W ou moins; Mode veille : 0,7 W SP C840DN - 0,52 kWh/semaine SP C842DN - 0,78 kWh/semaine

Spécifications du contrôleur d'imprimante (standard)

UC	Processeur Intel® R Atom BayTrail-1,75 GHz
Mémoire	Mémoire vive de 2 Go
Disque dur	SP C840DN : 320 Go facultatif SP C842DN : 320 Go standard (les deux modèles incluent le chiffrement des données du DD et le système de sécurité par écrasement des données (DOSS))
Langages d'impression	Standard : PCL5c/6, émulation PostScript3,émulation PDF direct, impression de média directe (JPEG/TIFF), P/L, RPCS Facultatif : impression hôte IPDS d'origine, XPS (via téléchargement), Adobe® PostScript™ d'origine, PDF direct d'Adobe®, PictBridge®, pilote universel (via téléchargement)

Polices	Standard : PCL - 93, émulation P3/PDF P53/PDF - 93 Facultatif : Adobe P53/PDF - 136, IPDS - 108
Interfaces standard	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Gigabit Ethernet, USB 2.0 haute vitesse de type B, USB 2.0 hôte double de type A, USB 2.0 de type A/fente pour carte SD intégrée dans le panneau de commande intelligent (pour l'impression de média portable)
Interfaces en option*	IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 1284, port USB 2.0
Protocoles de réseau	Standard : TCP/IP (IPv4/IPv6) Facultatif : IPX/SPX
Systèmes d'exploitation	Windows Vista/7/8/10/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 5.0+; SE Mac X 10.8 ou plus récent; SAP R/3; Novell NetWare Server 6.5 (option requise), UNIX (en utilisant le filtre UNIX de RICOH) : Sun Solaris 9/10, HP-UX 11.x/11i v2/11i v3, SCO OpenServer 5.0.7/6.0, RedHat Linux Enterprise V4/V5/V6, IBM AIX 5L V5.3/V6.1/V7.1
Utilitaires	Device Manager NX Series, SmartDeviceMonitor pour Admin et Client, trousse de rapport de compatibilité de SmartDeviceMonitor pour Admin, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor, passerelle de communication à distance de type S, @Remote

*Une seule interface peut être installée à la fois.

Options de contrôleurs et de mémoire

Carte USB avancée de type M19
Carte d'interface IEEE 1284 de type M19
Unité d'interface IEEE 802.11a/b/g/n de type M19
Option d'impression directe d'un appareil photo de type M19
Carte VM de type P8*
Option d'impression directe XPS de type P11
Unité IPDS de type P11
Adobe PostScript3 de type P11
Option de DD de type P11 (SP C840DN seulement)

*Option de DD requise pour le SP C840DN.

Caractéristiques de sécurité

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), authentification (Windows/LDAP/Kerberos/ base/code utilisateur/802.1x filaire); sécurité LAN sans fil (WPS/IEEE802.11i/IEEE802.11w), chiffrement (carnet d'adresses/authentification par mot de passe/communication SSL/S/MIME/communication IPsec/DD/SMTP sur SSL/TLS/SSH/LAN sans fil, protocole réseau On/Off, filtrage d'adresses, réglage de quota/limite de compte, tampon de sécurité obligatoire, prévention de copie non autorisée et type de masque pour les copies

Spécifications de stockage de documents*

RICOH SP C840DN/SP C842DN

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



*Adobe® PostScript® 3TM d'origine et PDF Direct d'Adobe® sont disponibles en option.

Capacité totale du DD	320 Go (partagée avec d'autres fonctions)
Nombre de documents stockés max.	3 000 fichiers
Nombre de pages/documents max.	1 000 pages
Capacité de pages max.	Environ 9 000 pages

*standard avec le SP C842DN; en option avec le SP C840DN

Accessoires matériels

Unité de chargement de papier de 550 feuilles (PB3250)*

Capacité de papier	550 feuilles
Tailles de papier	3,55 x 5,83 po – 12,6 x 18 po, A3, A4, A5, A6
Poids du papier	16 – 82 lb Bond/170 lb Index (60 – 300 g/m ²)
Dimensions (LxPxH)	23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm)
Poids	24 lb (10,9 kg)

*Exige l'ajout de la table sur roulettes de type M3

Deux unités de chargement de papier de 550 feuilles (PB3240)*

Capacité de papier	1 100 feuilles
Tailles de papier	3,55 x 5,83 po – 12,6 x 18 po, A3, A4, A5, A6
Poids du papier	16 – 82 lb Bond/170 lb Index (60 – 300 g/m ²)
Dimensions (LxPxH)	23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)
Poids	48,5 lb (22 kg)

Bac à grande capacité (LCIT) de 2 000 feuilles (PB3260)*

Capacité de papier	2 000 feuilles
Tailles de papier	8,5 x 11 po, A4
Poids du papier	16 – 82 lb Bond/170 lb Index (60 – 300 g/m ²)
Dimensions (LxPxH)	23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm)
Poids	48,5 lb (22 kg)

Bac à grande capacité sur le côté (LCIT) de 1 500 feuilles (RT3030)*

Capacité de papier	1 500 feuilles
Tailles de papier	8,5 x 11 po, A4
Poids du papier	16 – 82 lb Bond/170 lb Index (60 – 300 g/m ²)
Dimensions (LxPxH)	13,4 x 21,4 x 11,4 po (340 x 544,5 x 290 mm)
Poids	22 lb (10 kg)

*Exige la configuration avec 2 unités de chargement de papier de 550 feuilles (PB3240) ou avec le bac à grande capacité de 2 000 feuilles (PB3260). Ne peut être installé avec l'armoire de type F ou la table sur roulettes de type M3.

Grand meuble réglable (armoire de type F)

Le grand meuble réglable (armoire de type F) doit être sélectionné lorsque l'unité principale de l'imprimante est configurée avec un module de finition, mais sans option d'approvisionnement de papier.

Table sur roulettes de type M3*

La table sur roulettes de type M3 est requise lorsque l'unité principale est configurée avec une unité de chargement de papier de 550 feuilles (PB3250).

Module de finition de 3 000 feuilles (SR3230) J**

Modes	Triage, décalage, empilage, agrafage, perforation facultative
Tailles de papier	Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3) Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3)
Poids du papier	Bac d'épreuve : 16 – 58 lb Bond/122 lb Index (60 – 220 g/m ²) Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb Index (52 – 300 g/m ²)
Capacité d'empilage	Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4) Bac de décalage : 3 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 1 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4)
Capacité d'agrafage	50 feuilles (8,5 x 11 po à 11 x 17 po) ou Tailles mixtes (A4 – A3)
Taille du papier agrafé	8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 – A3)
Poids du papier agrafé	14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m ²)
Position d'agrafage	Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Cap. de la cart. d'agrafes	5 000 agrafes/cartouche
Dimensions (LxPxH)	25,9 x 24,1 x 37,8 po (657 x 613 x 960 mm)
Poids	74 lb (33,5 kg)
Module de finition de livrets de 1 000 feuilles (SR3220)**	
Modes	Triage, décalage, empilage, agrafage, agrafage à cheval, perforation de trous facultative
Tailles de papier	Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3) Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3) Bac de livrets : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po

Poids du papier	(A4 – A3) Bac d'épreuve : 14 – 45 lb Bond (52 – 169 g/m ²) Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb Index (52 – 300 g/m ²) Bac de livrets : 14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m ²)
Capacité d'empilage	Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4 – A3) Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3) Bac de livret : 20 séries (2 – 5 feuilles), 10 séries (6 – 10 feuilles) et 7 séries (11 – 15 feuilles)
Capacité d'agrafage	Agrafe normale : 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 – A3) Agrafage à cheval : 15 feuilles
Taille du papier agrafé	Agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3) Agrafage à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)
Poids du papier agrafé	14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m ²)
Position d'agrafage	Haut, bas, 2 agrafes, livret
Dimensions (LxPxH)	22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm)
Poids	103,6 lb (47 kg)
Module de finition hybride de 1 000 feuilles avec et sans agrafes (SR3210)**	
Tailles de papier	Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3) Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 – A3)
Poids du papier	Bac d'épreuve : 14 – 45 lb Bond/93 lb Index (52 – 169 g/m ²) Bac de décalage : 14 – 80 lb Bond/166 lb Index (52 – 300 g/m ²)
Capacité d'empilage	Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4); Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4)
Capacité sans agrafe	2 à 5 feuilles/série
Capacité d'agrafage	50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4)
Taille du papier agrafé	8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 – A3)
Poids du papier agrafé	14 – 28 lb Bond (52 – 105 g/m ²)
Position d'agrafage	Haut, bas, 2 agrafes
Dimensions (LxPxH)	25,4 x 24,4 x 37,8 po (646 x 620 x 960 mm)
Poids	60 lb (27 kg)
Boîte à casiers CS3010*	4
Nombre de casiers	125 feuilles x 4 casiers = 500 feuilles
Capacité par casier	3,55 x 5,83 po à 11,69 x 17 po, A3, A4, A5, A6
Tailles de papier	14 – 45 lb Bond/90 lb Index (52 – 169 g/m ²)
Poids du papier	21,9 x 21,4 x 19,9 po (555 x 544 x 506 mm)
Dimensions (LxPxH)	28,7 lb (13 kg)
Poids	
*La boîte à casiers CS3010 peut être installée seule ou simultanément avec un des modules de finition ou avec les options d'approvisionnement de papier.	
Unité de perforation de 2/3 trous (PU3050NA)	
(Facultative; s'installe à l'intérieur de l'unité de finition SR3210 ou SR3220)	
Taille de papier perforé	5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)
Poids du papier perforé	14 – 68 lb Bond/142 lb Index (52 – 256 g/m ²)
Unité de perforation de 2/3 trous (PU3060NA)	
(Facultative; s'installe à l'intérieur du module de finition SR3230)	
Taille de papier perforé	5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 – A3)
Poids du papier perforé	14 – 68 lb Bond/142 lb Index (52 – 256 g/m ²)
Unité de pliage multiple interne (FD3000)	
Type de pliage	Pliage en Z, demi-pli, pli triple vers l'extérieur, pli triple vers l'intérieur
Tailles de papier (seulement l'unité de pliages multiples FD3000)	Pliage en Z, demi-pli, A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po, (Oficio)
	Pli triple vers l'extérieur ou l'intérieur
Tailles de papier (lorsque connecté au	A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po

module de finition SR3210, SR3220 ou SR3230)	(Oficio) Demi-pli A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8k, 8,5 x 13,4 po, (Oficio) 12 x 18 po, 12,6 x 17,7 po (SRA3) Pli triple vers l'extérieur ou l'intérieur A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5 x 13,4 po (Oficio) 24,09 x 21,85 x 7,24 po (612 x 555 x 184 mm) 33 lb (15 kg)
Dimensions (LxPxH)	
Poids	
Unité Bridge (BU3070)	
L'unité Bridge (BU3070) est un accessoire requis lorsque l'unité principale est configurée avec un module de finition. L'unité Bridge achemine les pages à partir du tiroir de sortie standard de l'imprimante vers un module de finition pour l'agrafage, la perforation ou le pliage en ligne.	
Capacité de feuilles	250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit), 125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)

Jogger de sortie de type M25	
Le jogger de sortie de type M25 est facultatif pour le module de finition de 3 000 feuilles seulement. Il aligne les feuilles dans le bac de décalage pour l'agrafage ou la reliure hors ligne.	
Tailles de papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po, A5 – A3
Poids du papier	14 – 68 lb Bond/140 lb Index (52 – 256 g/m ²)
Capacité de décalage	Jusqu'à 20 mm
Dimensions (LxPxH)	4,25 x 17,8 x 5,1 po (108 x 452 x 130 mm)
Poids	4,4 lb (2 kg)

Accessoires additionnels		
Bac avec guides de papier pour bannière de type M19, indicateur d'attention AL3000, unité d'extension de la zone de l'image de type P11, lecteur de carte CCP de type P11, support pour lecteur de carte CCP externe de type P11.		
Fournitures		
Consommables	N° de pièce	Rendement*
Cartouche d'impression noire (SP C840A)	821255	43 000*
Cartouche d'impression jaune (SP C840A)	821256	34 000*
Cartouche d'impression magenta (SP C840A)	821257	34 000*
Cartouche d'impression cyan (SP C840A)	821258	34 000*
Unité de tambour noir (SP C840)	408034	60 000
Unité de tambour couleur (SP C840) (inclut cyan, magenta et jaune)	408035	60 000 x 3
Bouteille d'élimination de toner (SP C840)	408036	80 000
Unité de transfert (SP C840)	408037	200 000
Unité de fusion (SP C840)	408038	160 000
Unité de fusion pour SRA3 (SP C840)**	408147	160 000
Série d'agrafes de type T pour	415009	5 000/carton
Recharge d'agrafes de type T pour	415010	10 000/carton
Série d'agrafes de type S pour SR3220 (normal et agrafage à cheval); utilise des recharges de type K	412874	5 000/carton
Recharge d'agrafes de type K pour le SR3220 (normal et agrafage à cheval)	410802	15 000/carton

*Valeurs déclarées en conformité avec ISO/IEC 19798
**L'unité de fusion SP C840 A3 est requise avec l'unité d'extension de la zone d'image de type P11

Exige l'installation d'un meuble de type F ou de l'une des options de papier suivantes : PB3240, PB3250 avec table sur roulettes de type M3 ou le bac LCIT PB3260.
Exige une configuration avec l'unité Bridge BU3070 ou l'unité de pliage multiple interne FD3000.
Ne peuvent être installés ensemble.

Exige l'installation d'une banque de papier de deux bacs (PB3240), d'une armoire de type F ou d'un bac à grande capacité tandem (PB3260).

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Garantie

L'imprimante SP C840DN/SP C842DN de Ricoh est protégée contre les défauts pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

www.ricoh.ca

imagine. change.

imaginer. changer.