


Multifonction couleur

Appareil MP C4504ex/ MP C6004ex

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Copieur Imprimante Télécopieur Numériseur

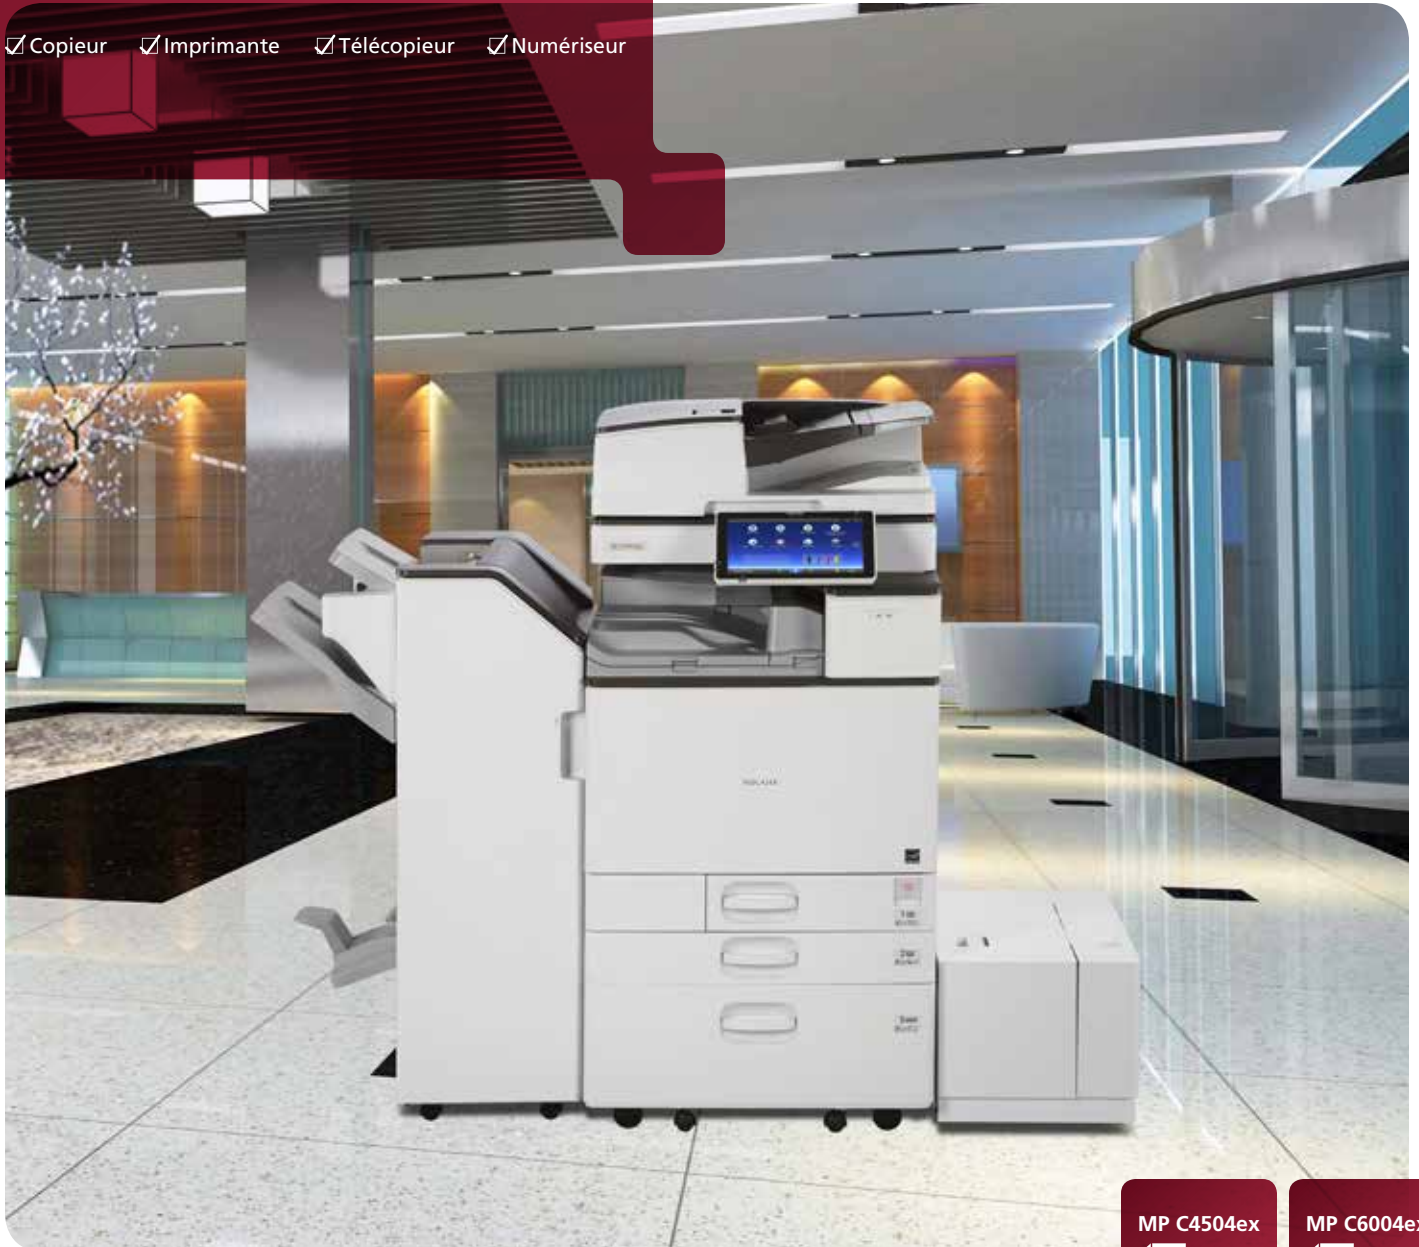

MP C4504ex

45
ppm

monochrome
et couleur

MP C6004ex

60
ppm

monochrome
et couleur

Augmenter la productivité chacun à sa façon

Tirez parti de ce que vous connaissez concernant les tâches quotidiennes et augmentez ce que vous pouvez faire. L'imprimante multifonction (MFP) couleur MP C4504ex/MP C6004ex de Ricoh offre une vaste gamme d'options de connectivité, de mises à jour, des applis pratiques, des outils de sécurité et du soutien de service pour simplifier la façon dont vous imprimez, copiez, numérisez et télécopiez l'information. Utilisez notre technologie d'innovation des styles de travail pour créer des flux de travaux numériques avec le contrôle intuitif au bout des doigts et soyez plus productif. Téléchargez plus d'applis et de widgets et placez-les à l'écran du grand panneau de commande intelligent de 10,1 po en tant que raccourcis à une touche. Transformez votre MFP en portail d'information en vous connectant au nuage à partir de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou d'un autre appareil sans fil et utilisez ces systèmes puissants pour imprimer, partager et découvrir la valeur de la commodité personnalisée. Partagez l'information en format électronique au moyen des capacités de numérisation avancée et de télécopie sans papier. Protégez votre travail grâce aux outils de chiffrement et d'authentification. Et encore mieux, vous avez accès au soutien technique plus réceptif et plus rapide en glissant, tapant ou appuyant votre doigt.*

- Imprimez jusqu'à 45 ou 60 impressions par minute en couleur.
- Utilisez les gestes comme celles des tablettes pour naviguer à l'écran du panneau de commande intelligent.
- Utilisez les outils de chiffrement et d'authentification pour protéger les documents, les données et les appareils.
- Personnalisez vos flux de travaux automatisés afin de réduire les tâches manuelles.
- Téléchargez l'appli de connecteur d'appareil intelligent et utilisez votre appareil mobile personnel pour imprimer et partager de l'information du MFP et utilisez la même application pour afficher l'information sur les projecteurs et tableaux blancs interactifs de Ricoh.
- Mettez votre travail en valeur grâce à des couleurs brillantes et une finition professionnelle.
- Tirez parti des fonctions écologiques pour réduire les coûts d'exploitation et l'impact global sur l'environnement sans sacrifier la productivité des affaires.

*Une fois activée, une connexion Internet est requise.





Une nouvelle façon de travailler maintenant à votre portée

Abattre plus de boulot avec moins de tracas

Intuition pour travailler de façon plus intelligente

Les décisions se prennent plus facilement quand on a la bonne information. Grâce à la technologie d'innovation des styles de travail, vous pouvez utiliser les mêmes gestes que vous utilisez sur votre téléphone intelligent ou votre tablette pour accéder à l'information instantanément sur le grand panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po. Téléchargez une vaste gamme d'applis et de widgets remplis d'information à partir de notre site d'applications. Vérifiez les réglages ou lancez des flux d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie automatisés au moyen d'une seule touche afin de réduire les tâches manuelles gruge-temps. Par exemple, vous pouvez vérifier le nombre d'impressions, changer les destinataires de numérisation, passer d'une option de finition à l'autre et encore plus en tapant du doigt. Grâce à l'outil de conception du panneau de commande intelligent (SOP Designer), nos techniciens peuvent personnaliser votre page d'accueil en incluant des papiers peints, des icônes de raccourci, votre logo d'entreprise, des messages en rotation et encore plus.



Des flux de travaux sur mesure pour simplifier le flux de l'information

Vous avez beaucoup de travail. Qui dit qu'il faut y consacrer autant de temps? Déployez des applications de flux de travaux qui simplifient les affaires grâce à la technologie d'innovation des styles de travail. Imprimez-vous régulièrement les mêmes types de tableaux? Numérisez-vous et partagez-vous les notes après la réunion hebdomadaire? Intégrez de nombreux processus et créez des flux de travaux numériques uniques afin de simplifier les tâches complexes. Placez un raccourci de flux de travaux à l'écran d'accueil afin que vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône pour lancer des tâches automatiquement avec moins de reproduction et d'étapes et plus de précision. Touchez l'icône de copie de carte d'identité afin de numériser les deux côtés des documents d'identification, comme les permis et les cartes d'assurance, sur un document à un seul côté. Pour les flux de travaux plus complexes, ajoutez votre sélection de solutions logicielles Ricoh ou de tierce partie pour simplifier votre journée de travail.



Laisser sa marque où que l'on soit

À l'aide de votre téléphone intelligent ou de votre tablette, la productivité demeure au rendez-vous. Téléchargez l'appli de connecteur d'appareil intelligent de Ricoh pour vous relier au MP C4504ex/MP C6004ex sans logiciel, utilitaire, pilote ou... délai. Vous n'avez qu'à toucher l'étiquette de communication en champ proche (NFC) du MFP de votre appareil mobile ou numériser le code QR depuis le panneau de commande pour imprimer, numériser et partager des documents, photos et autres directement à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Numérisez les originaux au MFP et envoyez-les à votre appareil mobile personnel ou directement au stockage en nuage afin que vous puissiez y accéder et les distribuer en format numérique au moment qui vous convient. Vous pouvez également utiliser l'appli de connecteur d'appareil intelligent pour projeter l'information sur un projecteur ou un tableau blanc interactif de Ricoh. La collaboration n'a jamais été aussi facile.



Vitesse et commodité au rendez-vous

Accélérer toutes les tâches, tous les jours

Vous devez prendre des décisions. Assurez-vous que ce soient les bonnes en obtenant l'information au bon endroit et à temps. Imprimez jusqu'à 45 ou 60 pages par minute lorsque vous produisez des brochures, des présentations et de tableurs en couleur. Utilisez l'émulation PostScript et l'impression directe PDF standard pour traiter vos tâches les plus volumineuses facilement. Ajoutez des bacs supplémentaires pour porter la capacité de papier à 4700 feuilles et retirez les blocages de papier rapidement à l'aide des guides animés. Numérisez des originaux couleur et distribuez-les à la vitesse de l'éclair grâce à des capacités d'envoi multiples, dont l'accès au répertoire LDAP pour la livraison par courriel. Envoyez et recevez des télécopies sans papier pour faire en sorte que les contrats, les formulaires et d'autres documents importants arrivent aux destinataires facilement.



Une impression haute en couleur

Faites bonne impression en produisant des images et des documents attrayants aux riches couleurs plus réalistes à des résolutions allant jusqu'à 1200 ppp. L'appareil MP C4504ex/MP C6004ex se recalibre en traitant les fichiers, ce qui signifie que les couleurs ne se détériorent pas et que le texte et les lignes restent nets, page après page. Augmentez votre portée en imprimant sur des papiers plus grands et lourds — jusqu'à 12 po x 18 po et 300 g/m²/80 lb Bond. Vous pouvez même créer des affiches et des bannières généralement réservées aux appareils de grand format en combinant plusieurs pages en une image. Voulez-vous réduire l'impartition ? Optez pour le contrôleur couleur Fiery® E-23C facultatif et produisez des documents d'apparence professionnelle avec couleur d'accompagnement à l'aide des couleurs RGB et CMYK.



Saisir et partager l'information automatiquement

Transmettez l'information aux bons destinataires dans le bon format rapidement. Accédez à jusqu'à 3 000 documents utilisés fréquemment sauvegardés dans le serveur de documents intégré. Grâce à la reconnaissance optique de caractères (ROC), vous pouvez créer des fichiers PDF avec mots clés interrogeables afin de faciliter la récupération à une date ultérieure via un serveur de documents. Utilisez le fureteur intégré pour saisir des fichiers et des images du Web. Voulez-vous partager cette information ? Numérisez les originaux à jusqu'à 180 ipm par l'alimentation des documents à passage unique de 220 feuilles et utilisez les capacités de numérisation et d'envoi pour envoyer des fichiers numériques à tout destinataire, en tout endroit. Ou encore, utilisez Ricoh DeviceSoftware Manager pour simplifier l'installation de pilotes d'impression et commencez à utiliser l'appareil immédiatement.



Des utilisateurs qui travaillent plus rapidement et collectivement

Favoriser un temps de fonctionnement prolongé

Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, mais vous saurez où regarder pour les trouver. Le MP C4504ex/MP C6004ex comprend une vaste gamme de capacités de « soutien intelligent », qui, une fois activées, vous aideront à résoudre les problèmes de presse et à maintenir la productivité. Voulez-vous éviter d'attendre pour la visite d'un technicien? Grâce au soutien RemoteConnect, nos techniciens chevronnés peuvent identifier et corriger les problèmes en temps réel en accédant à votre appareil MFP à distance. Gérez-vous de nombreux appareils? En utilisant l'outil d'exploitation du panneau à distance, les gestionnaires des TI et les administrateurs de réseau peuvent facilement programmer, surveiller et modifier les réglages pour chaque appareil sur leur réseau. Utilisez la fonction de mise à jour automatique à distance pour mettre à jour plusieurs appareils de façon autonome. Utilisez la fonction d'assistance Web pratique pour vous aider à trouver des réponses rapidement concernant les fonctions les plus courantes et le fonctionnement de votre MFP. De plus, le site d'applications de Ricoh comprend des vidéos fournissant des directives faciles à suivre sur les opérations de base du MFP.



L'imputabilité pour tous

Vous êtes responsable d'acheminer l'information d'entreprise aux bonnes personnes. Assurez-vous donc que les bonnes personnes vous l'envoient. Protégez l'appareil avec l'authentification des utilisateurs et faites le suivi des activités de chaque utilisateur, établissez des quotas d'impression, limitez l'accès à certaines fonctions et encore plus. Chaque utilisateur se branche au MP C4504ex/MP C6004ex en entrant un mot de passe ou un code de facturation — ou en glissant à l'appareil une carte d'identité sur un lecteur de carte facultatif. Protégez les documents avec l'option d'impression verrouillée. Les utilisateurs peuvent libérer une tâche pour impression seulement lorsqu'il se trouvent à l'appareil MFP, ce qui aide à protéger l'information confidentielle. Vous pouvez aussi utiliser des filigranes pour faire le suivi de certains documents imprimés, ce qui empêche les utilisateurs non autorisés de les reproduire. Obtenez plus de protection des données avec le chiffrement pour l'information transmise et l'écrasement automatique des données latentes dans le disque dur.



Prévoir des économies

Le MP C4504ex/MP C6004ex est conçu pour simplifier les charges de travail tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Puisqu'il se conforme aux critères EPEAT® Gold * et est certifié ENERGY STAR®, vous pouvez atteindre des taux de consommation électrique typique très faibles — aussi peu que 1,8 kWh/semaine avec le MP C4504ex. Utilisez l'impression recto-verso par défaut afin de réduire les coûts de papier. Programmez le MFP pour qu'il s'éteigne automatiquement lorsque le bureau s'est vidé et utilisez le widget écologique pour encourager la réduction de consommation de papier. Le système est aussi pourvu d'un détecteur de mouvement, qui détecte l'approche d'un utilisateur par la différence entre la température du corps et celle de l'air ambiant. Le détecteur vous permet de commencer rapidement à entrer les réglages des tâches en appuyant sur l'écran tactile pour réinitialiser le MFP de mode Veille.



*La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.

Pour consulter les fonctions détaillées de nos produits multifonctions en ligne, veuillez visiter www.ricoh.ca

Abattre plus de travail avec moins de tracas




- 1 Panneau d'opération intelligent :** Sélectionnez parmi plusieurs interfaces utilisateur pour personnaliser et automatiser les flux de travaux sur un grand panneau d'opération intelligent Super VGA de 10,1 po. Créez des icônes de raccourcis, ajoutez des widgets pratiques, puis accédez à l'information au moyen d'une seule touche en utilisant votre téléphone intelligent ou tablette.
- 2 Chargeur de document en un seul passage (ARDF) de 220 feuilles :** Chargez des documents couleur et noir et blanc pour la copie et la numérisation haute vitesse en un seul passage.
- 3 Authentification de l'utilisateur :** Surveillez l'activité de chaque utilisateur du MFP avec des mots de passe ou des codes de facturation personnalisés. De plus, avec la technologie d'authentification par carte rapide et un lecteur de carte CCP facultatif ou un lecteur de carte HID facultatif, vous pouvez exiger que les utilisateurs doivent utiliser une carte de proximité pour accéder au MFP.
- 4 Bacs de papier (standard) :** Avec deux bacs de 550 feuilles, dont un qui peut accommoder des tailles de papier jusqu'à 12 x 18 po, vous pouvez produire plus de tâches et recharger moins souvent.
- 5 Bac auxiliaire de 100 feuilles :** Accommodez une plus vaste gamme de stocks de papier — des enveloppes aux bannières de taille jusqu'à 12 x 49,6 po - afin d'impressionner les publics grâce à la production polyvalente. Ajoutez un bac de papier pour bannières pour l'impression de bannière pratique et abordable.

- 6 Serveur de documents :** Créez jusqu'à 200 dossiers personnels protégés par mot de passe pour sauvegarder jusqu'à 3 000 documents numériques utilisés fréquemment sur le disque dur du MFP.
- 7 Bac à grande capacité tandem (facultatif) :** Prolongez les tirages pour les tailles de papier de 8,5 x 11 po avec deux bacs de papier de 1 000 feuilles.
- 8 Bac à grande capacité de 1 500 feuilles sur le côté (facultatif) :** 8 Bac à grande capacité de 1 500 feuilles sur le côté (facultatif) : Minimisez les interruptions en ajoutant jusqu'à 1 500 feuilles additionnelles de taille lettre.
- 9 Bac à un tiroir de 125 feuilles (facultatif) :** Séparez rapidement les documents pour faciliter la récupération lors de l'impression de plusieurs tâches.
- 10 Finisseur de livret externe de 2 000 feuilles :** Produisez des livrets avec agrafage à cheval ayant jusqu'à 20 pages de façon économique. Disponible avec une unité de perforation facultative.
- 11 Navigateur Web :** Utilisez le navigateur Web intégré à l'écran tactile du MFP pour effectuer la recherche de pages Web.
- 12 Détecteur de mouvement :** Permet aux utilisateurs de commencer à utiliser l'appareil en une seconde suivant l'arrivée de l'utilisateur au MFP.

Pour tout rassembler à la fin

Rassemblez vos meilleures idées avec une finition de grand style. Grâce au finisseur externe hybride avec ou sans agrafe, vous pouvez laisser tomber les agrafes pour les documents de deux à cinq pages. Pour les documents de 6 à 50 pages, l'unité retourne automatiquement à l'utilisation d'agrafes. Une caractéristique qui convient particulièrement au milieu de l'enseignement, de la fabrication ou des soins de la santé.

Vous pouvez aussi choisir d'autres options de finition. Chacune d'entre elles permet de simplifier le traitement, l'empilage et l'agrafage du papier, afin que vous puissiez vous concentrer sur d'autres tâches. Choisissez l'option qui convient le mieux à vos besoins et donnez à vos projets une apparence professionnelle et abordable.

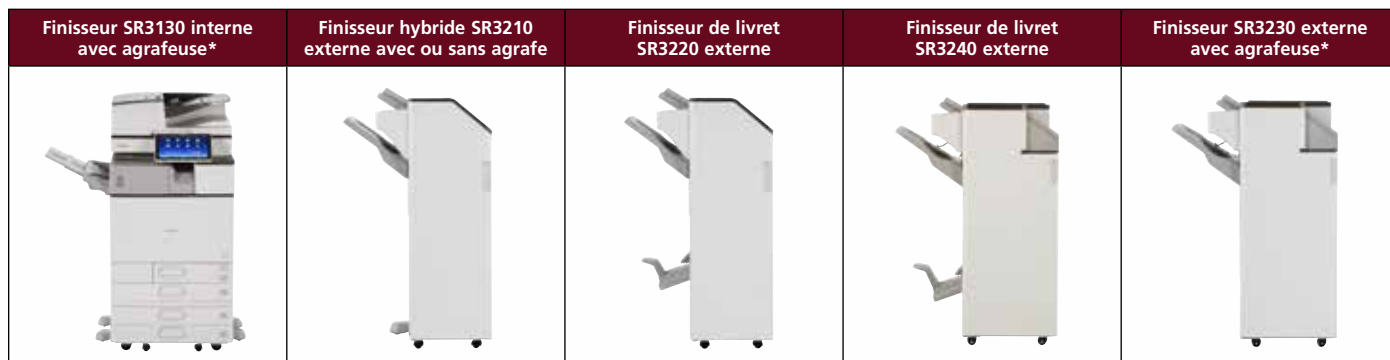

| Finisseur | Capacité de papier (LT) | Perforation | Agrafage à cheval | Sans agrafe |
|----------------|-------------------------|-------------|---------------------|---|
| SR3130 interne | 500 feuilles | Option | s.o. | s.o. |
| SR3210 externe | 1 000 feuilles | Option | s.o. | Sans agrafes – jusqu'à 5 feuilles Agrafé – jusqu'à 50 feuilles LTR |
| SR3220 externe | 1 000 feuilles | Option | Jusqu'à 15 feuilles | s.o. |
| SR3240 externe | 2 000 feuilles | Option | Jusqu'à 20 feuilles | s.o. |
| SR3230 externe | 3 000 feuilles | Option | s.o. | s.o. |

*Pas disponible avec le MP C6004ex

Spécifications générales

| | |
|--|--|
| Processus d'impression | Méthode à 4 cylindres |
| Vitesse de sortie (copie/impression) | MP C4504ex : 45 ppm NB et C (LTR) MP C6004ex : 60 ppm NB et C (LTR) |
| Temps de préchauffage | 24 secondes |
| Récupération du mode Veille | MP C4504ex : 7,6 secondes MP C6004ex : 7,9 secondes |
| Première sortie (C/NB) | MP C4504ex : 5,7/4,0 secondes MP C6004ex : 4,5/3,1 secondes |
| Résolution de copie | 600 ppp |
| Indicateur de quantité | Jusqu'à 999 copies |
| Chargeur de documents en un seul passage (SPDF) | Capacité d'originaux : 220 feuilles Taille d'origine : 5,5 x 8,5 po - 11 x 17 po (A5 - A3) Poids du papier : Recto : 11 - 34 lb Bond (40 - 128 g/m ²), R-V : 14 - 34 lb Bond (52 - 128 g/m ²) Standard : 2 x 550 feuilles + Bac auxiliaire de 100 feuilles; Max. : 4 700 feuilles (avec bac tandem LCT + LCT sur le côté) |
| Capacité de papier | |
| Tailles de papier comp. | 1 ^o bac de papier : 8,5 x 11 po (A4) 2 ^o bac de papier : 5,5 x 8,5 po - 12 x 18 po (A6 - A3), enveloppes Bac auxiliaire: jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes; Tailles personnalisées : largeur: 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur: 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm) |
| Poids de papier comp. | Bacs standard : 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) Bac auxiliaire : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m ²) Unité R-V : 14 - 68 lb Bond/166 lb Index (52 - 256 g/m ²) |
| Types de papier | Ordinaire, recyclé, papier spécial 1 - 3, en-tête, carte-copie, papier préimprimé, papier Bond, papier lustré et couché, papier couleur, enveloppes, couché, étiquettes* et OHP* |
| Recto-verso auto. | Standard |
| Capacité de sortie | Standard : 500 feuilles Maximum : 3 625 feuilles |
| Zoom | 25 % à 400 % en incréments de 1 % |
| Dimensions (L x P x H) | 26,3 x 29,1 x 47,5 po (668 x 738 x 1 205 mm) (comprend le SPDF et la banque de papier à bacs) |

| | |
|-------------------------------|--|
| Poids | 228 lb (103 kg) |
| Exig. d'alimentation | 120 v - 127 v, 60 Hz; 15 A |
| Consommation d'énergie | 1,584W or less; Sleep Mode: .79W |
| Valeur TEC** | MP C4504ex : 1,8 kWh/semaine MP C6004ex : 2,8 kWh/semaine |

*Bac auxiliaire seulement

** Consommation d'énergie typique par la procédure d'essai pour l'équipement d'imagerie homologué ENERGY STAR.

Spécifications de l'imprimante (standard)

| | |
|---|--|
| UC | Processeur Intel Atom Bay Trail 1.75 GHz |
| Mémoire/DD | 2 Go de mémoire/DD de 320 G std et 4 Go de mémoire/DD de 320 Go fac. |
| Langage de description des pages | Standard : PCL5c, PCL6, émulation PostScript ³ ™, émulation d'impression directe PDF Adobe®, IPDS, PictBridge® Facultatif : Adobe® PostScript ³ ™ d'origine, impression directe PDF Adobe®, IPDS, PictBridge® |
| Polices compatibles | Standard : PCL : 45 polices Roman + 13 polices internationales; Émulation PostScript ³ ™ : 80 polices Roman + 13 polices internationales Facultatives : Adobe® PostScript ³ ™ d'origine : 136 polices Roman; IPDS : 108 polices Roman |
| Résolution d'imp. max. | 1 200 x 1 200 ppp |
| Interfaces réseau | Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base T Ethernet, USB2.0 de type A (3 ports), fente SD dans le panneau de commande fac. : IEEE1284/ECP; IEEE802.11a/b/g/n; USB2.0 de type B TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Soutien protocole réseau | Windows® Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008R2/ Server2012/ Server2012R2/Server 2016 |
| Réseau/SE | Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, XenApp 6.5/7.5, SE Mac X v.10.9 ou plus récente SAP R/3, SAP S/4, IBM iSeries AS/400-en utilisant le SE/400 transformation de l'impression hôte |
| Utilitaires | Device Manager NX, Web Image Monitor, @Remote |

Spécifications du serveur de documents (std)

| | |
|--------------------------------|-------|
| Documents stockés (max) | 3 000 |
| Pages/documents (max) | 2 000 |
| Capacité de pages (max) | 9 000 |
| Nb de dossiers (max) | 200 |

Spécifications du numériseur (standard)

| | |
|--|---|
| Résolution de num. | Numérisation NB et couleur à 100 - 600 ppp; jusqu'à 1 200 ppp pour la numérisation TWAIN |
| Vitesse de numérisation (NB et coul. LTR) | 200/300 ppp : 110 ipm recto/180 ipm recto-verso |
| Zone de numérisation | 11,7 x 17 po (297 - 432 mm) |
| Méthode de compression | TIFF NB : MH, MR, MMR, JBIG2 Couleur : JPEG |
| Formats de fichiers comp. | TIFF page unique/multiple, PDF, PDF haute compression et PDF/A, page simple JPEG |
| Modes de numérisation | Scan-to-Email (avec soutien LDAP) Scan-to-Folder (SMB/FTP) Scan-to-URL Scan-to-Media (clé USB/carte SD) Numérisation TWAIN réseau |

Spécifications du télécopieur (facultatif)

| | |
|--------------------------------|---|
| Type | ITU-T (CCITT) G3 |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Résolution | 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 400 x 400 ppp (avec mémoire SAF facultative) |
| Vitesse du modem | 33,6 K - 2 400 b/s avec reprise automatique |
| Méthode de compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Vitesse de transmission | G3 : Environ 2 secondes/page (JBIG) |
| Vitesse de numérisation | Jusqu'à 81 fpm |
| Composition automatique | 2 000 numéros à composition rapide; 100 numéros de groupe |
| Capacité de mémoire | Std : 4 Mo (environ 320 pages), Facultatif : 64 Mo (environ 4 800 pages) (avec mémoire SAF en option) |

Fonctions de sécurité (standard)

Système de sécurité par écrasement des données (DOSS), chiffrement du DD, codes d'utilisateurs, soutien SNMP v3, chiffrement, impression verrouillée, authentification des utilisateurs, authentification filaire 802.1.x, établissement de quota/limite de compte, signature numérique des PDF et plus.

RICOH MP C4504ex/MP C6004ex

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Accessoires matériels

Options de traitement du papier

Banque de papier à deux bacs (PB3240)¹

| | |
|------------------|---|
| Capacité du bac | 1 100 feuilles (550 feuilles x 2 bacs) |
| Taille du papier | 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions (L x P x H) | 23,1 x 27 x 9,7 po (587 x 685 x 247 mm) |
|------------------------|---|

Banque de papier à un bac (PB3250)¹

| | |
|------------------|---|
| Capacité du bac | 550 feuilles x 1 bac |
| Taille du papier | 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions (L x P x H) | 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm) |
|------------------------|---|

Bac tandem à grande capacité (PB3260)¹

| | |
|------------------|---|
| Capacité du bac | 2 000 feuilles (1 000 feuilles x 2) |
| Taille du papier | 8,5 x 11 po (A4) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

| | |
|------------------------|---|
| Dimensions (L x P x H) | 23,1 x 27 x 4,7 po (587 x 685 x 120 mm) |
|------------------------|---|

Bac à grande capacité sur le côté (RT3030)

| | |
|------------------|---|
| Capacité du bac | 1 500 feuilles |
| Taille du papier | 8,5 x 11 po (A4) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 13,4 x 21,4 x 11,4 po (340 x 545 x 290 mm) |
|------------------------|--|

Exige l'installation de la banque de papier à deux bacs (PB3240) ou du bac LCT tandem (PB3260)

Bacs de sortie et options de finition

Bac de décalage/triage interne (SH3070)¹

| | |
|-----------------|--|
| Capacité du bac | 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4-A5) |
| | 125 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4-A3) |

| | |
|------------------|---|
| Taille du papier | 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

Ne peut être installé avec un finisseur.

Bac à un tiroir (BN3110)

| | |
|------------------|---|
| Taille du papier | 5,5 x 8,5 po à 12,6 x 17,7 po (A5 - A3) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

Capacité du bac

| | |
|---|---|
| Finisseur interne de 500 feuilles (SR3130) ² | 125 feuilles |
| Taille du papier | 5,5 x 8,5 po à 12,6 x 17,7 po (A5 - A3) |
| Poids du papier | 16 - 80 lb Bond/166 lb Index (60 - 300 g/m ²) |

Capacité d'empilage

| | |
|--|--|
| | 500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4) |
| | 250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3) |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Taille du papier àagrafer | 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 - A3) |
|---------------------------|---------------------------------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Poids du papier àagrafer | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
| Capacité d'agrafage | 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) |
| | 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros et/ou tailles mixtes) (B4 - A3) |

| | |
|------------------------|---|
| Position d'agrafage | Haut, bas, 2 agrafes |
| Dimensions (L x P x H) | 21,5 x 20,6 x 6,7 po (546 x 523 x 170 mm) |

* Non disponible pour le MP C6004ex.

Unité de perforation à 2/3 trous (PU3040NA)

| | |
|---|---------------------------------------|
| (Facultatif : s'installe à l'intérieur du finisseur SR3130 interne) | |
| Taille du papier à perforer | 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (A4 - A3) |

| | |
|----------------------------|--|
| Poids de papier à perforer | 14 - 45 lb Bond/93 lb Index (52 - 169 g/m ²) |
|----------------------------|--|

Unité de finition hybride de 1 000 feuilles avec module de finition sans agrafes (SR3210)^{3,4}

| | |
|------------------|---|
| Taille du papier | Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |
| | Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |

| | |
|-----------------|---|
| Poids du papier | Bac d'épreuve : 14 - 45 lb Bond/93 lb Index (52 - 169 g/m ²) |
| | Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m ²) |

| | |
|---------------------|---|
| Capacité d'empilage | Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4) |
|---------------------|---|

| | |
|--|--|
| | Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4) |
|--|--|

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Capacité sans agrafe | 2 à 5 feuilles/paquet |
| Capacité d'agrafage | 550 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) |

| | |
|---------------------------|--|
| Taille du papier àagrafer | 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4) |
| Poids du papier àagrafer | 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |

| | |
|------------------------|---|
| Position d'agrafage | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
| Dimensions (L x P x H) | Haut, bas, 2 agrafes |

| | |
|---|---|
| Finisseur de livret de 1 000 feuilles (SR3220) ^{3,4} | 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm) |
| Taille du papier | Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |

| | |
|--|---|
| | Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |
| | Bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |

| | |
|-----------------|---|
| Poids du papier | Bac d'épreuve : 14 - 45 lb. Bond (52 - 169 g/m ²) |
| | Bac de décalage : 14 - 80 lb. Bond/166 lb. Index (52 - 300 g/m ²) |

| | |
|---------------------|--|
| Capacité d'empilage | Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3) |
|---------------------|--|

| | |
|--|---|
| | Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4); 500 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3) |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | Bac de livret : 20 séries (2 à 5 feuilles), 10 séries (6 à 10 feuilles) et 7 séries (11 à 15 feuilles) |
|--|--|

| | |
|---------------------|---|
| Capacité d'agrafage | Agrafe normale : 50 feuilles (8,5 x 11 po) (A4); |
| | 30 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand) (B4 - A3) |

| | |
|---------------------------|---|
| Agrafage à cheval | 15 feuilles |
| Taille du papier àagrafer | Agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |

| | |
|--|--|
| | Agrafage à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |
|--|--|

| | |
|--------------------------|---|
| Poids du papier àagrafer | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| Position d'agrafage | Haut, bas, 2 agrafes, livret |
| Dimensions (L x P x H) | 22,2 x 24,4 x 37,8 po (563 x 620 x 960 mm) |

| | |
|--|---|
| Unité de perforation de 2/3 trous (PU3050NA) | (Facultative; s'installe à l'intérieur du finisseur SR3210 ou SR3220) |
| Taille du papier à perforer | 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 - A3) |

| | |
|----------------------------|---|
| Poids de papier à perforer | 14 - 68 lb. Bond/142 lb. Index (52 - 256 g/m ²) |
|----------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Finisseur de livret de 2 000 feuilles (SR3240) ^{3,4} | Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |
| Taille du papier | Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |

| | |
|--|--|
| | Bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |
|--|--|

| | |
|-----------------|---|
| Poids du papier | Bac d'épreuve : 14 - 58 lb Bond/122 lb Index (52 - 220 g/m ²) |
| | Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m ²) |

| | |
|---------------------|---|
| Capacité d'empilage | Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4) |
| | 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4) |

| | |
|--|---|
| | Bac de décalage : 2 000 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4) |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | 1 000 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4); Bac de livrets : 30 séries (2 à 5 feuilles) ou 15 séries (6 à 10 feuilles) ou 10 séries (11 à 15 feuilles) ou 6 séries (16 à 20 feuilles) |
|--|---|

| | |
|---------------------|--|
| Capacité d'agrafage | Agrafage normal : 50 feuilles (8,5 x 11 po à 11 x 17 po) (A4 - A3) |
| | Agrafage à cheval : 20 feuilles |

| | |
|---------------------------|--|
| Taille du papier àagrafer | Agrafage normal : 8,5 x 11 po à 11 x 17 po (A4 - A3) |
| | Agrafage à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3) |

| | |
|--------------------------|---|
| Poids du papier àagrafer | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
|--------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Position d'agrafage | Haut, bas, 2 agrafes, coin supérieur en biais, livret |
| Dimensions (L x P x H) | 25,9 x 24,1 x 37,8 po (657 x 613 x 960 mm) |

| | |
|--|---|
| Module de finition de 3 000 feuilles (SR3230) ^{3,4} | Bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |
| Taille du papier | Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |



| | |
|-----------------|---|
| Poids du papier | Bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3) |
| | Bac d'épreuve : 14 - 58 lb Bond/122 lb Index (52 - 220 g/m ²) |

| | |
|--|---|
| | Bac de décalage : 14 - 80 lb Bond/166 lb Index (52 - 300 g/m ²) |
|--|---|

| | |
|---------------------|---|
| Capacité d'empilage | Bac d'épreuve : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) (A4) |
| | 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros) (B4) |

| | |
|--|---|
| | Bac de décalage : 3 000 feuilles (8,5 x 11 po) (A4) |
|--|---|

| | |
|---------------------|--|
| Capacité d'agrafage | 50 feuilles (8,5 x 11 po à 11 x 17 po) ou Tailles mixtes (A4 - A3) |
|---------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| Taille du papier àagrafer | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
|---------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| Poids du papier àagrafer | 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m ²) |
| Position d'agrafage | Haut, bas, 2 agrafes, haut angle |

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (L x P x H) | 25,9 x 24,1 x 37,8 po (657 x 613 x 960 mm) |
|------------------------|--|

| | |
|--|--|
| Unité de perforation de 2/3 trous (PU3060NA) | (Facultatif; s'installe à l'intérieur des unités de finition SR3230 ou SR3240) |
| Taille du papier à perforer | 5,5 x 8,5 po à 11 x 17 po (A5 - A3) |

| | |
|----------------------------|---|
| Poids de papier à perforer | 14 - 68 lb. Bond/142 lb. Index (52 - 256 g/m ²) |
|----------------------------|---|

Contrôleur couleur E-23C

| | |
|----------------------------------|--|
| Type de contrôleur | Intégré |
| Plateforme Fiery | FS150 |
| UC | Processeur Intel G850 2,9 Ghz |
| Interface hôte | 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-T |
| Mémoire | 2 Go |
| DD interne | 500 Go |
| Système d'exploitation | Linux |
| Protocole réseau | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, Bonjour |
| Langage de description des pages | Standard : PostScript ³ ™ et PCL6/5c |
| Résolution d'imp. max. | Jusqu'à 1 200 ppp (2 bits) |
| Résolution de num. max | Jusqu'à 600 ppp |
| Polices | P53 : 138 polices/PCL : 81 polices AGFA Standard : Command WorkStation ⁵ , numérisateur Fiery, utilitaire Printer Delete, outils Web Fiery, Fiery Bridge, écrasement sécuritaire et Fiery VUE; Facultatif : Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery Auto Trap, EFI Spot-OnTM, Fiery Hot Folders, Fiery Color Profiler Suite v4.0, spectrophotomètre Fiery ES-2000 et trousse de productivité d'EFI |
| Utilitaires | |

| | |
|---------------------------------|---|
| Outils de gestion de la couleur | Profil ICC, tableau de couleurs, pages de référence CMYK, tests des couleurs RGB, outils Trapping Support et ColorWise [®] Pro |
|---------------------------------|---|

Accessoires additionnels

Bac de guidage du papier pour bannière de type M19, table sur roulettes de type M3, unité Bridge BU3070, armoire de type F, carte d'impression photo directe de type M19, support de lecteur de carte de type 3352, circuit USB étendu de type M19, support de clavier externe de type M3, unité de connexion de télécopieur de type M20, unité de mémoire de télécopie de type M19 64 Mo, convertisseur de format de fichier de type M19, unité d'interface G3 de type M20, option MFP HotSpot de type S, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n de type M19, carte d'interface IEEE 1284 de type M19, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, unité IPDS de type M20, support du compteur clé de type M3, unité de mémoire de type M19 de 4 Go, lecteur de carte CCP de type M19, unité ROC de type M13, unité d'interface de compteur facultative de type M12, unité Postscript3 de type M33, filtre d'alimentation ESP XG-PCS-15D, unité intégrée de lecteur de carte intelligente de type M19, option d'impression directe XPS de type M19

¹ Exige l'installation de l'armoire ou de l'une des options de papier.

² Exige la configuration avec l'unité Bridge BU3070.

³ Ne peuvent être installés ensemble.

⁴ Exige l'installation de la banque de papier à deux bacs (PB3240) ou du bac à grande capacité tandem (PB3260).

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Adobe® PostScript® 3™ d'origine et PDF Direct d'Adobe® sont disponibles en option.

La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de ces marques par Ricoh Co., Ltd. est fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada, Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2017, Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.