


Multifonction NB

# RICOH MP 6503/MP 7503/ MP 9003

✓ Copieur ✓ Imprimante ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

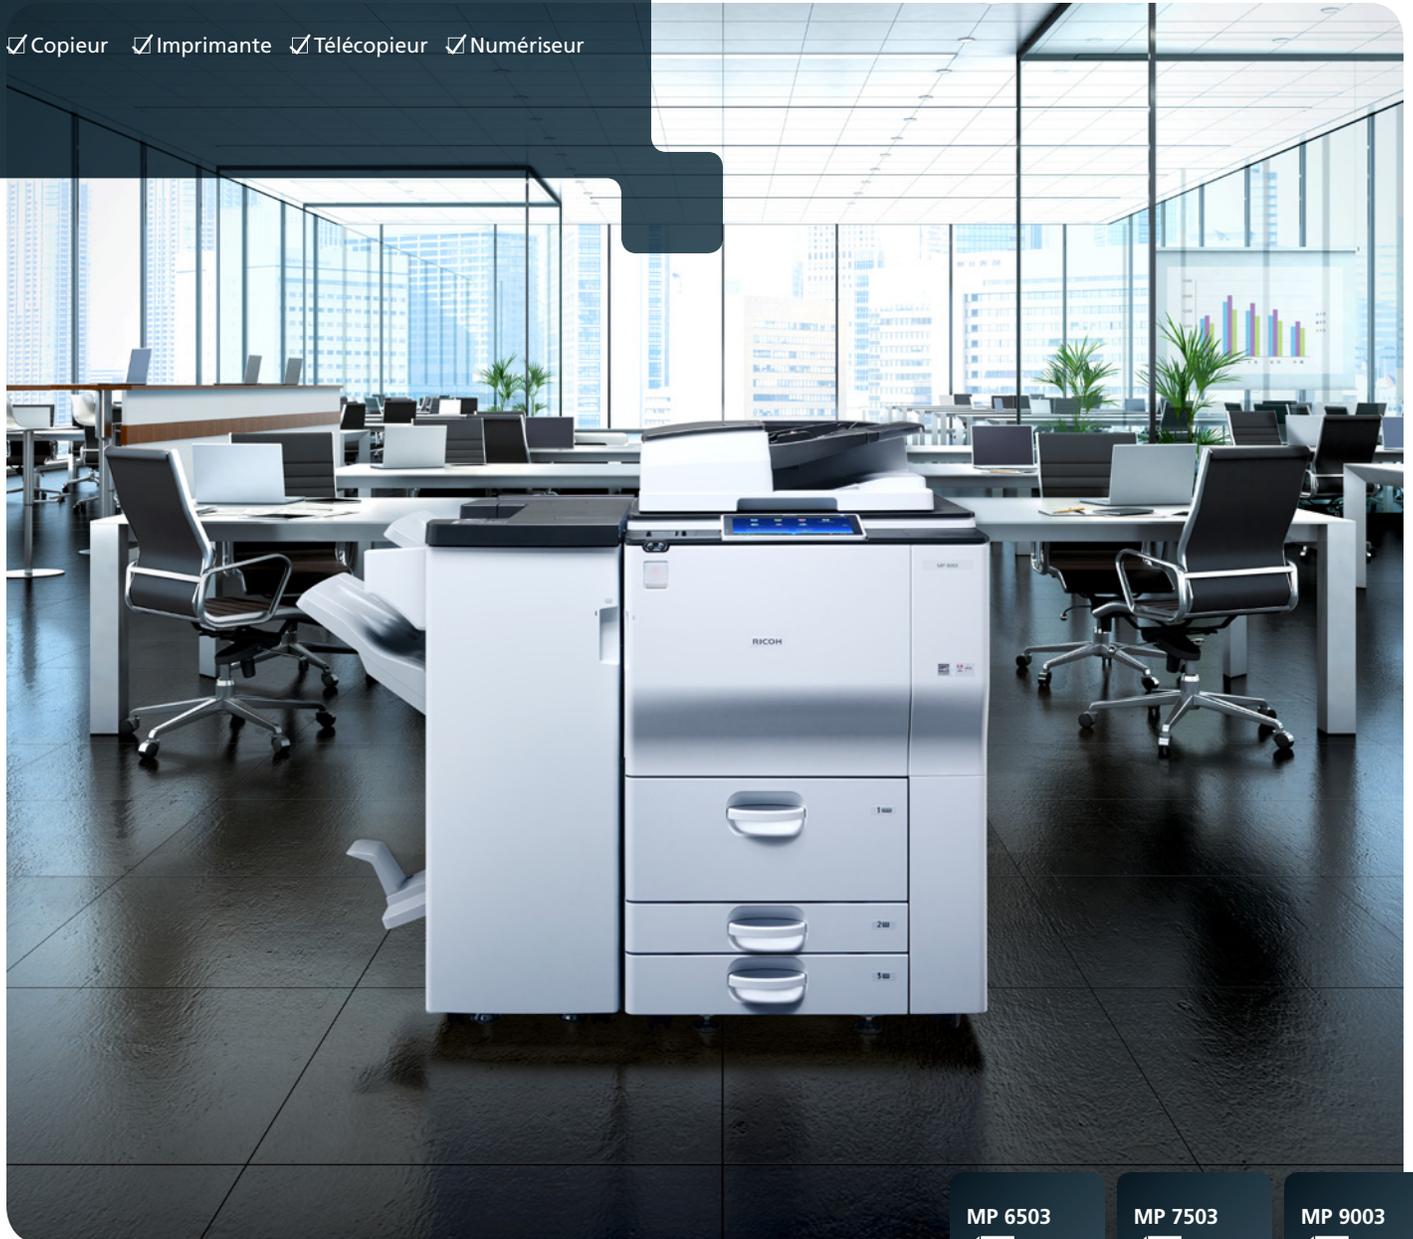

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.

MP 6503

65 ppm monochrome

MP 7503

75 ppm monochrome

MP 9003

90 ppm monochrome

# Se servir de ses connaissances pour travailler de la façon qui nous convient

Vous possédez les connaissances, mais comment les utiliser pour être plus productif dans des environnements de travail à volume plus élevé ? Grâce au MP 6503/MP 7503/MP 9003 de RICOH®, vous pouvez bénéficier de notre nouvelle technologie d'innovation de style de travail et simplifier la façon dont vous travaillez. Utilisez ce que vous savez des tâches et des utilisateurs pour personnaliser des flux de travaux automatisés. Ajoutez des raccourcis d'une touche pour transformer vos meilleures idées en information pour agir et partagez-la avec tous dans n'importe quel endroit à l'aide de capacités de numérisation et d'envoi. Téléchargez des objets informatifs et prenez des décisions mieux éclairées qui améliorent la vitesse et la qualité de votre travail. Trouvez de nouveaux moyens de rester productif même lorsque vous êtes à l'extérieur du bureau. Imprimez directement de votre téléphone intelligent ou votre tablette et gérez les contrôles administratifs du système de votre poste de travail. Faites tout cela en sachant que l'information essentielle est protégée grâce à des caractéristiques de sécurité comme l'authentification de l'utilisateur et le chiffage.

- Produisez jusqu'à 90 impressions ou copies noir et blanc par minute
- Simplifiez les tâches complexes grâce au rendement multifonction polyvalent
- Personnalisez les flux de travaux à l'aide d'un écran tactile intuitif pour améliorer la productivité
- Augmentez la collaboration à l'aide d'un fureteur Web intégré et de capacités nuagielles
- Simplifiez l'administration grâce à des outils de gestion à distance conviviaux
- Protégez les documents et les données des utilisateurs non autorisés



## De nouvelles façons d'être productif

Faire circuler l'information sous de multiples formats rapidement et de façon fiable

### Accomplir facilement les tâches courantes

Une chose est certaine : il y a toujours plus de travail qui vous attend. Soyez prêt. Profitez de vitesses d'impression allant jusqu'à 90 pages par minute et d'une capacité papier de jusqu'à 8300 feuilles pour réduire les délais et passer d'une tâche à l'autre plus rapidement. Programmez les tâches plus grandes pour les moments d'accalmie afin d'éviter les délais d'impression et réduire les files d'attente en court-circuitant facilement les tâches d'impression problématiques à l'aide d'Auto Task Promotion. Grâce à son détecteur de mouvement novateur, le MP 6503/MP 7503/MP 9003 s'active du mode veille avant que vous ne touchiez le panneau de commande. En quelques touches, vous pouvez imprimer, numériser, copier ou télécopier de l'information essentielle sous de multiples formats, à l'aide d'une gamme d'options de traitement du papier étendue.



### En mouvement et productif

Travaillez d'où vous vous trouvez et quand bon vous semble. Utilisez votre téléphone intelligent, tablette ou portable pour vous relier au MP 6503/MP 7503/MP 9003 par RL sans fil et évitez les utilitaires, les pilotes d'impression et les logiciels encombrants. Vous n'avez qu'à télécharger l'appli du connecteur d'appareil intelligent de RICOH pour contrôler les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie de votre appareil Android ou iOS. Accédez à des fichiers numériques directement de votre appareil ou d'applications nuagielles et envoyez-les au MFP, où vous pouvez les libérer pour l'impression sécurisée à votre arrivée. Lorsque vous voulez éviter de transporter des piles de papier, vous n'avez qu'à stocker les fichiers sous une clé USB ou une carte SD et à l'insérer dans le MFP lorsque vous êtes prêt à imprimer. Un port interface facultatif permet à l'appareil de se relier à deux réseaux en même temps.



### Partager l'information en quelques minutes

Une information ponctuelle permet de prendre de meilleures décisions. Grâce au MP 6503/MP 7503/MP 9003, vous pouvez utiliser le chargeur de document en un seul passage pour numériser rapidement jusqu'à 120 images recto ou 220 images recto-verso par minute — en couleur ou en noir et blanc. Vous n'avez plus à fermer le couvercle pour numériser ou copier des livres, des livrets ou des magazines. Grâce à l'appli « Easy Book Copy », vous pouvez même éliminer les ombres dans les marges et près de la reliure. Accédez à des répertoires LDAP depuis l'appareil et envoyez des documents à vos clients, collègues et autres contacts d'une seule touche à l'aide d'options de livraison comme scan-to email/folder/SMB/FTP et autres. Vous pouvez aussi utiliser le répertoire sous votre téléphone intelligent pour augmenter la liste des destinataires. Partagez des contrats et autres documents importants à l'aide de la télécopie sans papier depuis votre bureau ou votre appareil mobile personnel. Vous pouvez acheminer les télécopies reçues à des adresses courriel spécifiques et ainsi vous soulager des tracas des transmissions papier.



# Une façon plus intelligente de travailler

## Personnaliser le travail

Il n'y a que vous qui connaissez votre tâche aussi bien. Montrez-le. Utilisez la technologie d'innovation de style de travail afin de personnaliser le MP 6503/MP 7503/MP 9003 afin qu'il travaille comme vous le désirez. Créez des flux de travaux automatisés pour réduire les tâches répétitives et les erreurs manuelles. Simplifiez les tâches quotidiennes de votre main-d'œuvre mobile. Accédez facilement à l'information sous le nuage. Ajoutez des icônes raccourcis à une touche pour des tâches spécifiques. Mieux encore, cela se fait aisément du panneau de commande intelligent Super VGA de 10,1 po de largeur. Distribuez-vous un rapport hebdomadaire à plusieurs services ? La programmation des destinataires réduira le nombre d'étapes manuelles. Avez-vous à vérifier des données comme le niveau de toner, l'utilisation de papier ou les files d'impression ? Installez l'un des objets programmés sur l'écran d'accueil et vous aurez l'information en quelques touches.



## Encore plus de productivité

Nous avons retiré toutes les touches branchées du panneau de commande intelligent, alors vous pouvez vous en servir comme d'une tablette et vous adapter aux changements dans votre milieu de travail rapidement et intelligemment. La technologie d'innovation de style de travail de Ricoh peut vous donner accès à des détails importants, vous laisser changer des paramètres et passer rapidement d'une tâche à la suivante avec les mêmes mouvements pincer-feuilleter, glisser-déposer et dérouler-glisser que vous utilisez sur un téléphone intelligent et une tablette. Vous choisissez les icônes, les options et les avis qui s'affichent sur votre interface personnelle. Vous n'avez qu'à toucher pour entrer ou sortir d'affiches faciles à lire et obtenir les détails dont vous avez besoin pour prendre des décisions plus productives. Accomplir vos tâches quotidiennes n'a jamais été aussi facile. Impression, copie, numérisation et télécopie d'un seul clic et vos projets sont terminés avec une rapidité et une commodité inégalées. Le MFP comprend un fureteur Web intégré standard, alors vous pouvez accéder à l'information à l'aide de l'appli nuagicielle de votre choix ou chercher et imprimer l'information sous Internet depuis l'appareil.



## Gagner du temps automatiquement

Sauvegardez jusqu'à 3 000 documents fréquemment utilisés sous les serveurs de documents et accédez aux fichiers en touchant à l'écran tactile. Servez-vous de la reconnaissance optique des caractères (ROC) pour rendre vos documents numérisés interrogeables afin que vous puissiez vous retrouver rapidement à l'aide de mots-clés. Le bac auxiliaire détecte automatiquement la taille du papier pour simplifier l'impression. Lorsque vous travaillez avec des documents recto-verso comme des permis de conduire et des cartes d'assurance, vous pouvez utiliser l'appli de copie de carte d'identité pour numériser les deux côtés et les imprimer sur une seule feuille de papier. Vous pouvez aussi profiter de logiciels de flux de travaux de Ricoh et de tierces parties conçus spécialement pour réduire les étapes manuelles et simplifier le partage de l'information.



# Faire circuler l'information de façon sécurisée et fiable

## Rester protégé

Vous voulez faire circuler l'information rapidement, sans pourtant être téméraire. Grâce à l'authentification de l'utilisateur, vous obligez les utilisateurs à entrer un mot de passe ou un code de facturation avant de pouvoir utiliser les fonctions du MFP. Puisque l'appareil est préconfiguré pour la communication en champ proche (CCP), vous pouvez choisir d'installer un lecteur de carte CCP sous le MFP : pour avoir accès à l'appareil, les utilisateurs doivent d'abord glisser une carte d'identité ou de proximité dans l'appareil. Avec l'impression verrouillée, les tâches demeurent dans la file et loin des regards jusqu'à ce que l'utilisateur les libère. Vous pouvez même combiner le MFP à un logiciel de comptabilité pour facturer les utilisateurs et les services. Placez des filigranes sur les documents afin d'empêcher la copie non autorisée des informations confidentielles. Utilisez le cryptage pour protéger les données sous le disque dur de 320 Go ou le système d'écrasement des données pour détruire les images des documents sous le disque dur.



## Prendre le contrôle administratif

Maintenez la productivité et réduisez les coûts d'exploitation depuis un endroit centralisé. Utilisez Device Manager NX de RICOH pour surveiller, configurer et mettre à jour votre système à l'aide d'un fureteur Web. @Remote de RICOH vous permet d'automatiser les appels de service et de cueillir des données importantes sur l'appareil comme les lectures de compteur et les messages d'erreur. Les gestionnaires TI peuvent installer Device Software Manager de RICOH pour mettre les pilotes d'impression à niveau automatiquement. Croyez-vous que les utilisateurs abusent de leurs privilèges d'impression? Définissez des quotas d'impression par utilisateur ou service et réduisez l'impression excessive et les coûts qui y sont liés. L'appareil fonctionne-t-il pendant la fin de semaine? Éteignez-le à distance pour réduire votre compte d'électricité. Vos utilisateurs ont-ils de la difficulté avec une caractéristique ou une fonction? Communiquez avec notre service de dépannage directement et un représentant pourra accéder à l'interface à distance et simplifier le dépannage.



## Prendre ses responsabilités

Encouragez les comportements responsables grâce à des caractéristiques écologiques conçues spécialement pour réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation. Réduisez la consommation de papier et les coûts à l'aide de l'impression recto-verso par défaut. Réduisez la consommation d'électricité en programmant l'arrêt du MFP lorsque le bureau est fermé — la nuit et les fins de semaine notamment — et réduisez sensiblement la consommation d'énergie. Puisque le MFP se conforme aux cotes EPEAT® Gold\* et ENERGY STAR®, les taux de consommation d'électricité typique sont faibles. Surveillez vos économies de papier à l'aide d'un objet écologique pratique, qui vous permet de vérifier les statistiques d'utilisation et même d'adresser des rappels amicaux aux utilisateurs.



\*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.

# Puissance et commodité dans un système compact



- 1 Unité de base** : vitesse de sortie de 65, 75 ou 90 pages par minute pour commencer.
- 2 Module de finition de 3000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles SR4120 (en option/non illustré)** : optez pour l'un de deux modules de finition, soit un module de 3000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles ou un module de création de livrets avec agrafage à cheval de 2000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles (en option/non illustré).
- 3 Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010 (en option/non illustré)** : tout l'espace dont vous avez besoin pour séparer et empiler les documents grâce à ce pigeonnier à 9 tiroirs.
- 3 Bacs de papier** : la capacité papier de base est de 4300 feuilles jusqu'à 11 x 17 po, y compris les bacs doubles à rechargement par l'avant de 550 feuilles et le plateau en tandem qui contient 1550 feuilles dans chacun de ses deux compartiments.
- 4 Chargeur de document en un seul passage** : numérisez jusqu'à 120 pages recto ou 220 pages recto-verso en couleur ou en noir et blanc par minute via le chargeur de document pour la numérisation recto-verso en un seul passage.
- 5 Panneau d'opération intelligent Super VGA couleur grand écran de 10,1 po** : basculez entre les menus, les paramètres et autres contrôles grâce à un écran tactile commode.
- 6 Bac auxiliaire** : chargez une vaste gamme de stocks de papier, jusqu'à 110 lb Cover au moyen du bac auxiliaire de 100 feuilles.
- 7 Bac à grande capacité LCIT4040 (en option)** : Ajoutez le bac à grande capacité de 4000 feuilles de format 8,5 x 11 po pour porter la capacité papier à 8300 feuilles.
- 8 Poignées normales et inverses antidérapantes** : Rechargez le papier rapidement et de façon commode à l'aide de poignées antidérapantes sur tous les bacs de papier.

# La commodité par l'automatisation



**Nouvelle Interface :** répondez à vos demandes les plus uniques avec cette interface intuitive et conviviale. Elle est paramétrée en grille alors on peut facilement accéder aux caractéristiques. Utilisez les options dérouler-glisser et pincer-feuilleter que l'on retrouve sur la plupart des écrans tactiles. Trouvez les principaux paramètres et réglez-les à l'aide des mêmes techniques. Profitez des capacités nuagielles intégrées. Vous pouvez même choisir les raccourcis à déposer sur l'écran d'accueil.



**Interface rapide :** la plupart des utilisateurs ont besoin de certaines fonctions comme l'accès immédiat à l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie. Accédez-y d'une touche à l'aide de l'interface rapide et accélérez les projets courants. Pour accéder à d'autres fonctions uniques, comme la copie de carte d'identité ou la numérisation au dossier, vous n'avez qu'à déposer ces raccourcis sur l'écran d'accueil. Une touche et c'est parti!

**Interface classique :** certaines personnes résistent au changement. Pas de problème : vous pouvez aussi utiliser l'ancienne interface sur le nouvel écran tactile. Vous n'avez qu'à toucher l'icône correspondant sur l'écran d'accueil et vous pouvez travailler comme vous l'avez toujours fait.



## Une allure professionnelle

Ajoutez une touche professionnelle à vos présentations, rapports, mémoires et autres documents à l'aide d'une gamme de modules de finition automatisés qui améliorent le traitement du papier, l'empilage et l'agrafage. Chaque module réduit les tâches manuelles, alors vous pouvez accomplir vos tâches en moins de temps et avec moins d'erreurs. Sélectionnez le module qui convient le mieux aux besoins de votre bureau.



Modules de finition	Capacité de papier (LT)	Capacité d'agrafage de feuilles (LT)	Agrafage à cheval	Perforation
Module de finition SR4120	3 000 feuilles	65 feuilles	s.o.	Option
Module de finition SR4080	3 000 feuilles	100 feuilles	s.o.	Option
Module de finition SR4130 avec agrafage à cheval	2 000 feuilles	65 feuilles	20 feuilles	Option
Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010	100 feuilles/tiroir	s.o.	s.o.	s.o.

# RICOH MP 6503/MP 7503/MP 9003

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



### Spécifications générales

Mémoire (vive)	2 Go
DD	320 Go
Première sortie	MP 6503/MP 7503 : 3,2 secondes MP 9003 : 2,9 secondes
Temps de préchauffage à partir de l'alim. princ.	MP 6503/MP 7503 : 20 secondes MP 9003 : 300 secondes
Vitesse de copie	65/75/90 copies/minute plusieurs séries (Lettre LEF)
Taille d'origine	Jusqu'à 11 x 17 po
Taille de copie	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Résolution de copie	600 x 600 ppp
Zoom	25 % à 400 % en incréments de 1 %
Capacité du bac	Standard : Bac 1 : 1 550 feuilles x 2 (Tandem) = 3 100 (lettre) Bacs 2 et 3 : 550 feuilles chaque (ajustable par l'utilisateur) Bac auxiliaire : 100 feuilles total standard/max : 4 300/8 300 feuilles
Poids du papier	Bacs 1 – 3 : 52 – 256 g/m <sup>2</sup> (14 lb Bond 68 lb Bond) Bac auxiliaire : 52 – 300 g/m <sup>2</sup> (14 lb Bond – 111 lb Cover) Unité RV : 64 – 256 g/m <sup>2</sup> (17 lb Bond – 95 lb Cover)
Exig. d'alimentation	MP 6503/MP 7503: 120-127 V/60 Hz/20 A (exige une prise 20 A spécialisée) MP 9003 : 208-240 V/60 Hz/12 A (exige une prise 20 A spécialisée)
Consommation d'électricité typique (TEC)*	MP 6503 : 1,32 kWh MP 7503 : 1,44 kWh MP 9003 : 3,23 kWh

\* La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

Dimensions (L x P x H)	27,2 x 31,6 x 45,7 po (690 x 803 x 1 161 mm)
Poids	441 lb (200 kg)
Chargeur de documents en un seul passage (SPDF) standard	
Taille d'origine	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier	Recto : 11 – 34 lb Bond (40 – 128 g/m <sup>2</sup> ) RV : 14 – 34 lb Bond (52 à 128 g/m <sup>2</sup> )
Capacité	220 feuilles (basé sur 21 lb Bond – 81,4 g/m <sup>2</sup> )

### Options

#### Bac à grande capacité LCIT4040 (LCT)

Taille du papier	8,5 x 11 po/A4 (LEF)
Poids du papier	14 - 34 lb Bond (52 – 128 g/m <sup>2</sup> )
Capacité du bac	4 000 feuilles (20 lb Bond – 75 g/m <sup>2</sup> )
Dimensions (L x P x H)	12,36 x 18,03 x 25,94 po (314 x 458 x 659 mm)

#### Bac de papier de 8,5 x 14 po de type 9002

Permet d'alimenter du papier de format légal (8,5 x 14 po) dans le LCT	
Taille du papier	8,5 x 14 po/B4, 8,5 x 11 po /A4 SEF
Capacité du bac	2 500 feuilles (20 lb Bond - 75 g/m <sup>2</sup> )

#### Pigeonnier à 9 tiroirs CS4010

Compatible avec les modules de finition SR4120 et SR4130	
Nombre de tiroirs	9
Capacité d'emplacement	100 feuilles/tiroir (20 lb Bond – 75 g/m <sup>2</sup> )
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po

#### Bac 11 x 17 po de type 9001

Permet d'alimenter du papier de format 8,5 x 11 po – 11 x 17 po du bac 1	
Taille du papier	11 x 17 po SEF, 8,5 x 14 po SEF, 8,5 x 11 po
Capacité du bac	1 000 feuilles

#### Options du bac d'interposeur de couvertures

Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier	17 lb Bond – 110 lb Index (64 – 216 g/m <sup>2</sup> )
Capacité du bac	200 feuilles (20 lb Bond – 75 g/m <sup>2</sup> )

#### Bac de type CI4030 compatible avec le module de finition SR4080

Bac de type CI4040 compatible avec le module de finition SR4120 ou le module de finition de livret SR4130

#### Unité de perforation PU3060

Compatible avec le module de finition SR4120 et le module de finition de livret SR4130	
Position des trous	2 ou 3 trous
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier	14 lb Bond - 142 lb Index (52 – 256 g/m <sup>2</sup> )

#### Unité de pliage multiple FD4000

Compatible avec tous les modules de finition

Type de pliage	
Mode feuille simple	Pliage en Z, demi-pli, pliage de lettre côté imprimé à l'intérieur ou à l'extérieur, pliage double parallèle, pli double
Mode feuilles multiples	Demi-pli, pliage de lettre côté imprimé intérieur, pliage de lettre côté imprimé extérieur Jusqu'à 3 feuilles
Taille du papier	
Mode feuille simple	Pliage Z : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po Demi-pli : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po Pliage de lettre : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po

Double parallèle/pliage double :	8,5 x 11 po Mode de feuilles multiples :
	Demi-pliage : 8,5 x 11 po – 11 x 17 po
	Pliage de lettre : 8,5 x 11 po

#### Module de finition SR4130 à agrafage à cheval de 2 000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles

Bac d'épreuve	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 121 lb Index (52 – 220 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)

Bac de décalage	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 111 lb Cover (52 – 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	2 000 feuilles (8,5 x 11 po SEF), 1 000 feuilles (8,5 x 14 po SEF), 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF

Capacité d'agrafage	500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF) 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF) Même taille de papier : 65 feuilles (8,5 x 11 po – 11 x 17 po)
---------------------	--

Taille de papier mixte :	65 feuilles (8,5 x 11 po, 11 x 17 po)
Agrafage à cheval :	20 feuilles (8,5 x 11 po SEF, 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF)
Position de l'agrafe :	Haut, bas, 2 agrafes, haut en biais, livret
Dimensions (L x P x H)	25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)

#### Module de finition SR4080 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles

Bac d'épreuve	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 80 lb Cover (52 – 216 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)

Bac de décalage	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5-A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 110 lb Cover (52 – 216 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	3 000 feuilles (8,5 x 11 po SEF), 1 500 feuilles (8,5 x 14 po SEF), 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF

Capacité d'agrafage	500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF) 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF) Même taille de papier : 100 feuilles (8,5 x 11 po) 50 feuilles (8,5 x 14 po, 11 x 17 po)
---------------------	--

Taille de papier mixte :	50 feuilles (8,5 x 11 po LEF, 11 x 17 po SEF)
Positions d'agrafes :	Haut, haut en biais, bas, 2 agrafes
Dimensions (L x P x H)	31,5 x 28,7 x 38,6 po (800 x 730 x 980 mm)

Unité de perforation de type 1075	
Position des trous	2 ou 3 trous
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po
Poids du papier	14 lb Bond - 90 lb Index (52 – 162 g/m <sup>2</sup> )

#### Module de finition SR4120 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles

Bac d'épreuve	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 121 lb Cover (52 – 220 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)

Bac de décalage	
Taille du papier	5,5 x 8,5 po – 11 x 17 po (A5 – A3) SEF
Poids du papier	14 lb Bond - 111 lb Cover (52 – 300 g/m <sup>2</sup> )
Capacité d'emplacement	3 000 feuilles (8,5 x 11 po LEF), 1 500 feuilles (8,5 x 11 po SEF, 8,5 x 14 po SEF, 11 x 17 po SEF)

Capacité d'agrafage	500 feuilles (5,5 x 8,5 po LEF) 100 feuilles (5,5 x 8,5 po SEF) Même taille de papier : 65 feuilles (8,5 x 11 po – 11 x 17 po)
---------------------	--

Taille de papier mixte :	65 feuilles (8,5 x 11 po, 11 x 17 po)
Haut, bas, 2 agrafes, haut en biais	
Dimensions (L x P x H)	25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)

### Spécifications du contrôleur d'impression UC

Interface hôte	Intel® Atom Process BayTrail-1, 75 GHz Standard : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, fente pour carte SD (1 fente) compatible avec la carte mémoire SDHC, USB hôte (type A : 1 port/compatible avec clé USB) Facultatif : IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11 a/b/g/n), dispositif USB (type B : 1 port)
Protocole réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6)
Capacité de mémoire	2 Go
PDL	Standard : PCL5e, PCL6, impression directe PDF Facultatif : Adobe® PostScript®3TM, IPDS, XPS

Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Polices	Standard : PCL : 45 personnalisables, 6 en mode point, 13 internationales Facultatif : PS3 : 136 Roman; IPDS : 108 Roman
Système d'exploitation	Windows Vista/7/8/10/Server 2003/2008 R2/2008 R2/2012/2012 R2 Unix : Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp5.0 SE Mac X v.10.7 ou plus récent; SAP R/3; IBM iSeries/AS/400-utilisant le SE/plateforme de transformation de l'impression hôte 400

### Spécifications du numériseur

Vitesse de numérisation	Couleur, NB 200 ppp (LT) : 120 ipm (recto)/220 ipm (recto-verso) NB 300 ppp (LT) : 120 ipm (recto)/ 220 ipm (recto-verso) Couleur 300 ppp (LT) : 120 ipm (recto)/ 210 ipm (recto-verso)
Résolution optique	100 ppp – 600 ppp (100 – 1 200 ppp avec TWIN); Défaut : 200 ppp
Format de sortie	Une page : TIFF, JPEG, PDF, PDF à haute compression, PDF avec signature numérique, PDF/A Pages multiples : TIFF, PDF, PDF à haute compression, PDF sécuritaire, PDF avec signature numérique, PDF/A Standard : 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet Facultatif : IEEE 802.11a/b/g/n LAN sans fil Pilote réseau TWIN
Soutien de l'interface	Oui (jusqu'à 500 adresses par envoi) Oui (Version 3) 2 000 SMTP/POP avant SMTP Oui (jusqu'à 10 dossiers par tâche) SMB, FTP Clé USB/carte SD
Pilotes	
Scan-to-Email	Oui (jusqu'à 500 adresses par envoi)
Soutien LDAP	Oui (Version 3)
Nb max de dest. sauvs.	2 000
Authentification	SMTP/POP avant SMTP
Scan-to-Folder	Oui (jusqu'à 10 dossiers par tâche)
Soutien de protocole	SMB, FTP
Scan-to-Media	Clé USB/carte SD

### Spécifications du télécopieur (option)

Type	ITU-T (CCIT) G3, G3 additionnel (facultatif)
Circuit	PSTN, PBX
Résolution	200 x 100 ppp (mode Standard); 200 x 200 ppp (mode Détail); 400 x 400 ppp (Mode Super Fin; disponible avec la mémoire SAF facultative)
Vitesse de modém	33,6 kb/s avec reprise automatique
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse de transm. G3	Environ 2 secondes/page (avec JBIG); Environ 3 secondes/page (avec MMR)
Composition automatique	2 000 compositions rapides, 100 compositions de groupe
Capacité de mém. SAF	Standard : 4 Mo (environ 320 pages); Maximum : 60 Mo (environ 4 800 pages) avec option de mémoire
Modes supplémentaires	Télécopie Internet par courriel (T.37), IP (T.38), télécopie LAN, renvoi des télécopies au courriel/dossier, soutien LDAP
Options	Unité d'interface G3 de type M25 (fournit une ligne G3 additionnelle; jusqu'à deux lignes peuvent être ajoutées pour un maximum de trois lignes); unité de mémoire de type M25 (64 Mo pour l'option de télécopie), unité de connexion du télécopieur de type M25

### Accessoires

Unité Jogger de sortie de type M25 (pour le SR4120/SR4130), unité Jogger de sortie de type 9002B (pour le SR4080), unité de feuille d'onglet de type 9002, unité PostScript3 de type M25, unité IPDS de type M25, option d'impression directe XPS de type M25, bac de copie de type 9002, unité d'interface IEEE802.11a/g/n de type M19, carte d'interface IEEE1284 de type M19, option de serveur de dispositif USB de type M19, clé USB extensible de type 19, unité de sécurité par écrasement des données de type M19, unité ROC de type M13, unité d'interface de compteur de type M12, unité intégrée de lecteur de carte à puce de type M19, lecteur de carte NFC de type M19, support pour lecteur de carte de type 3352, connecteur de type M25, convertisseur de format de fichier de type M19
--

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.