
**Imprimante multifonction laser NB** 

# RICOH SP 377DNwX SP 377SFNwX

RICOH imagine. change. imaginer. changer.

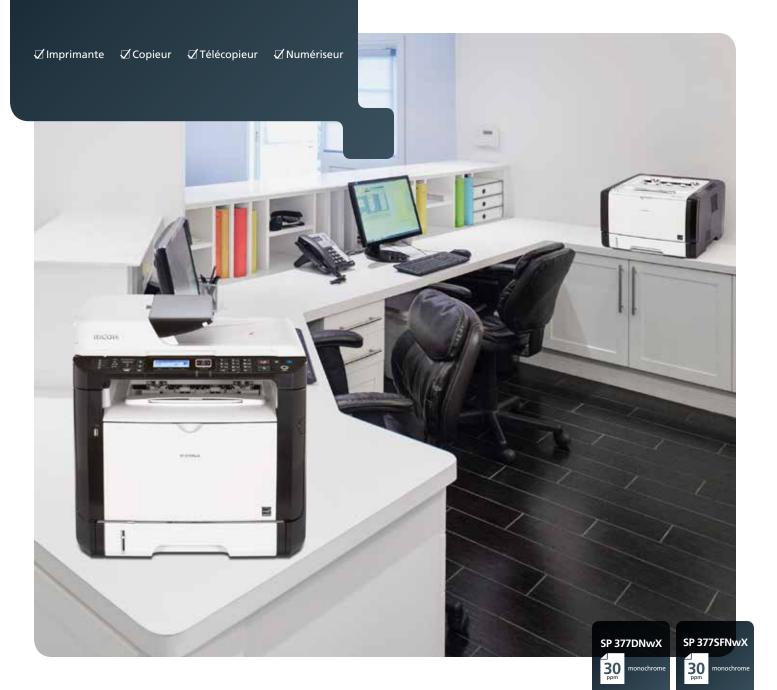

## Réunir valeur et polyvalence

Surmontez quelques-uns des plus grands défis de votre milieu de travail en incorporant l'imprimante SP 377DNwX de RICOH® ou bien l'imprimante multifonction (MFP) SP 377SFNwX de RICOH dans votre petit bureau ou votre groupe de travail. Vous profiterez d'une vaste gamme de fonctions vous permettant de partager de l'information avec vos clients et vos collègues de façon rapide, pratique et systématique tout en économisant de l'espace et de l'argent. Choisissez parmi plusieurs options de connectivité, dont le LAN sans fil et le Wi-Fi Direct®, pour simplifier la mise en place et la configuration en imprimant et en partageant de l'information à partir de votre appareil mobile. Grâce à la cartouche d'impression tout-en-un à utilisation prolongée, vous pouvez minimiser les travaux d'entretien et le besoin d'assistance technique.

## Couper les connexions compliquées

Choisissez comment vous vous connectez à la série SP 377. Vous pouvez le faire par le port USB 2.0 ou par la connectivité Ethernet 10Base-T/100Base-TX. Vous pouvez également vous connectez sans fil au moyen du LAN sans fil ou du Wi-Fi Direct pour éliminer les câbles et les cordons encombrants. De plus, la connectivité sans fil vous permet de placer l'appareil à des endroits plus pratiques dans votre bureau. Commencez tout simplement par télécharger le pilote d'imprimante qui convient à votre système d'exploitation Windows®, Mac ou Linux®. Ensuite, profitez de la compatibilité transparente de la série SP 377 avec les PC, les Mac et les appareils mobiles personnels iOS® et Android® afin de connaître d'importants gains de productivité.



### En profiter au maximum

Vous risquez de perdre bien plus que de la productivité durant les périodes d'inactivité. La série SP 377 vous permet de maintenir le flux d'information et des travaux. Elle est équipée d'une cartouche d'impression tout-en-un sans tracas avec un rendement de 6 400 impressions pour prolonger le temps de fonctionnement et le cycle d'entretien tout en minimisant le coût par page. Quand vous devez remplacer la cartouche, vous pouvez l'installer vous-même de façon simple et rapide. Réduisez davantage les coûts avec l'impression recto-verso standard. La série SP 377 offre une valeur de consommation typique d'énergie (TEC) basse et le mode Veille. Elle est certifiée ENERGY STAR® et est conforme aux critères\* Silver de l'EPEAT® afin d'aider à réduire davantage les coûts d'exploitation.



\*La cote EPEAT est seulement applicable aux É.-U.

## Décharger votre charge de travail

Il vous faut l'information exacte au moment opportun afin de respecter vos échéances. C'est la raison pour laquelle vous vous servez de la série SP 377 pour imprimer des présentations, des contrats, des propositions ainsi que d'autres documents d'affaires en noir et blanc à une vitesse pouvant atteindre 30 pages par minute (ppm) avec des images vives et du texte clair grâce à une résolution allant jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp. Partagez cette productivité avec votre équipe de travail : plusieurs tâches peuvent être traitées simultanément grâce au contrôleur de 360 MHz et à la mémoire de 128 Mo. Réalisez beaucoup plus que de simples impressions; améliorez la qualité de vos travaux par l'ajout de filigranes, la combinaison de pages, la création de couvertures et bien plus. Pour l'impression, la copie, la numérisation et la télécopie, la MFP SP 377SFNwX est équipée d'un panneau de commande ACL de 4 lignes muni de touches non programmables intuitives et de huit touches préprogrammées pour vous aider à gérer vos tâches et à régler les paramètres en toute simplicité.



## Une productivité sans tracas

## Ajouter des fonctions pour réduire vos dépenses

Servez-vous de la MFP SP 377SFNwX pour partager de l'information en divers formats. La numérisation couleur et la télécopie sans papier vous permettent d'effectuer rapidement le transfert numérique d'information et de réduire les coûts d'exploitation. Chargez des originaux recto ou recto-verso mesurant jusqu'à 8,5 x 14 po dans le dispositif d'alimentation automatique inversée (ARDF) de 35 feuilles et numérisez-les rapidement et sans effort. Envoyez des numérisations noir et blanc ou couleur en formats JPG, TIFF et GIF au moyen d'un éventail d'options de numérisation par lesquelles vous pouvez transmettre vos fichiers directement à un dossier, un courriel ou une clé USB, entre autres. Utilisez l'option de copie de carte d'identité pour numériser les documents recto-verso sur un seul côté d'une feuille de papier. Recevez des contrats et d'autres télécopies dans votre boîte de courriels grâce à la numérisation sans papier. Envoyez vos propres télécopies tout aussi facilement avec un carnet d'adresses numérique à 108 entrées et des fonctions de recomposition automatique et de télécopie PC. Utilisez la vitre de format lettre pour faire des copies impressionnantes de documents, de livres, d'objets 3D, de cartes d'identité de format portefeuille et bien plus en quelques instants seulement.



## Suivre le rythme de votre travail

Votre prochaine bonne idée pourrait jaillir alors que vous êtes loin de votre poste. Choisissez la série SP 377 pour en faire quelque chose. Utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre portable pour télécharger l'appli d'impression et de numérisation pour appareil intelligent de Ricoh et imprimez et partagez l'information sans utilitaire ou pilote. La compatibilité Mopria™ donne accès à l'impression à partir de votre tablette ou téléphone intelligent Android®. Grâce à la fonction de communication en champ proche (CCP) de la série SP 377, vous pouvez partager des documents instantanément en touchant simplement à l'étiquette CCP sur le panneau de commande avec votre appareil personnel.



## Satisfaire votre public

Tout comme vous, vos messages sont uniques. Démontrez-le à vos clients en utilisant des médias de types et de formats différents, variant de cartes postales à documents de taille légale. Le bac de papier à chargement frontal de 250 feuilles et le bac auxiliaire de 50 feuilles peuvent accueillir une vaste gamme de papiers, dont les papiers épais allant jusqu'à 90 lb Index pour attirer l'attention de votre public. Produisez des enveloppes imprimées au moyen du bac auxiliaire. Vous pouvez également créer des piles de séries triées et les récupérer du bac de sortie compact lorsque vous avez terminé.



Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils multifonctions, visitez www.ricoh.ca.

### RICOH SP 377DNwX/SP 377SFNwX

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME



#### Spécifications du système

SP 377DNwX SP 377SFNwX N° de pièce : 408151 N° de pièce : 408155 Configuration Rureau

Technologie Laser Couleur/NB Noir et blanc

Impression électrophotographique Processus d'impression Rayon laser Développement de toner mono-composant Disp. de numérisation

16 secondes

300 feuilles

A6 - B5

enveloppes\*

800 W (max.)

SP 377DNwX : 0,087 W

120 V, 60 Hz, 7 A

1 bac de 250 feuilles + bac auxiliaire de

SP 377DNwX : 125 feuilles (face dessous)

SP 377SFNwX : 50 feuilles (face dessous) Bac std : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po

Tailles personnalisés : 3,94 x 5,82 po à 8,5

x 14 po (100 x 148 mm à 216 x 356 mm) Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po à 8,5 x 14 po,

A6 – B5, enveloppes Tailles personnalisées : 3,5 x 5,5 po à 8,5

x 14 po (90 x 140 mm à 216 x 356 mm)

Recto-verso : 8,5 x 11 po, 8,5 x 14 po, A4 14 – 43 lb Bond/90 lb Index

(52 – 162 g/m²) Recto-verso : 16 à 28 lb Bond (60 - 105 g/m²)

Bac standard : papier mince, épais, ordinaire, recyclé, couleur,

préimprimé, préperforé, en-tête, Bond, carte copie, étiquettes, RJP\*,

Standard (@ moins de 50 % de prod.)

SP 377DNwX : 14,8 x 15,5 x 10,4 po (376 x 392 x 262 mm)

SP 377SENwX · 15 9 x 15 5 x 15 9 no (405 x 392 x 405 mm) SP 377DNwX : 28,6 lb (13 kg)

(incluant la cartouche de départ tout-en-un) SP 377SFNwX : 37,5 lb (17 kg)

(incluant la cartouche de départ tout-en-un)

SP 3775FNwX : 0,089 W SP 377DNwX : 1,4 kWh/semaine SP 3775FNwx : 1,5k kWh/semaine

Type de toner

Vitesse d'imp. NB (lettre) 30 ppm

Jusqu'à 5 800 impressions totales/mois Volume mensuel maximum 35 000 impressions

Cycle d'utilisation mensuel maximum Première sortie

8 secondes ou moins Temps de préchauffage SP 377DNwX : 26 secondes ou moins SP 377SFNwX : 30 secondes ou moins

Récupération du mode Veille Capacité de papier standard Capacité de papier

maximale Capacité de sortie standard

Tailles de papier compatibles

Poids de papier compatibles

Types de papier compatibles

Recto-verso Dimensions (LxPxH)

Poids

Consommation d'énergie (en marche) Consommation d'énergie

(mode Veille) Valeur TEC\*\*

Exigences d'alim. ENERGY STAR

\*Du hac auxiliaire seulement

\*\*Consommation d'électricité typique avec le programme ENERGY STAR.

Certifié

Cote Silver

#### Spécifications du copieur (SP 377SFNwX seulement)

Résolution de copie Numérisation : 600 x 600 ppp via la vitre, 600 x 300 ppp via ARDF Impression : Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp

Type de chargeur de Dispositif d'alimentation automatique documents
Capacité du chargeur de inversée (ARDF) 35 feuilles

documents Chargement des Dispositif d'alimentation automatique documents Capacité d'origine : inversée (standard)

35 feuilles 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po (140 x 140 mm à 216 x 356 mm) Taille d'origine : Poids d'origine 14 - 28 lb Bond (52 - 105 g/m²) Nb. max. de copies

99 copies 50 %, 65 %, 78 %, 93 %, 129 %, 155 %, 200 %, 400 % 25 – 400 % en incréments de 1 % via Ratios de réduction et d'agrandissement Échelle de zoom

ARDF ou la vitre Copie de carte d'identité Compatible

#### Fonctions du copieur (SP 377SFNwX seulement)

Copie recto-verso, copie combinée (2 en 1, 4 en 1), ajustement de la densité d'image, mode qualité d'image (texte/photo/mixte)

#### Spécifications de l'imprimante

Vitesse du processeur Mémoire 360 MHz Mémoire vive de 128 Mo (standard/maximum) Résolution de 1200 x 1200 ppp, 1200 x 600 ppp,

600 x 600 ppp PCL6, PCL5e l'imprimante Langages de l'imprimante

Type de connexion

Polices compatibles

compatibles

Protocoles de réseau Systèmes d'exploitation

Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n sans fil LAN (modes ad hoc et infrastructure)
Communication en champ proche (CCP)

Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB 2.0 haute vitesse de type B

USB Z.0 Haute vitesse de type B PCL: 45 + 13 internationales; TTCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Windows Vista, 7, 8, 10, Server 2003/R2, Serveur 2008/R2, Serveur 2012/R2 SE Mac X 10.8 ou plus récent Linux Übuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 12.11/12.2 pdd 141 Linux Enterprise 67, et

13.1/13.2, Red Hat Linux Enterprise 6/7 et compatibilité Mopria™ Web Image Monitor, @Remote¹ Utilitaires de gestion (compatibilité limitée, requiert l'option d'appareils @Remote Office Appliance)

Impression mobile Application d'imp. et de num. pour appareils intelligents de Ricoh, Mopria

<sup>1</sup> Renseignements sur le compteur uniqueme

#### Autres caractéristiques d'impression

Assemblage, juxtaposition, recto-verso, ne pas imprimer page blanche, pages de couverture, mise en page/N-up, réduction/agrandissement, impression en rotation, économie de toner, filigranes

#### Spécifications du numériseur (SP 377SFNwX seulement)

Taille de la vitre

Taille maximale

Résolution du numériseur Optique : 1 200 x 1 200 ppp TWAINWIA : witre – 75 à 19 200 ppp; ARDF : jusqu'à 600 x 600 ppp Scan-to : 100/150/200/300/400/600 ppp

Scan-to: 100/150/200/300/400/600 p; NB: 13 ipm @ 600 x 300 ppp Couleur: 4,5 ipm @ 600 x 300 ppp Jusqu'à 8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm) Jusqu'à 8,5 x 14 po Vitesse de numérisation avec ARDF (lettre)

Modes de numérisation Texte, Texte/Photo, niveaux de gris TIFF, JPEG, PDF Formats de fichier Scan-to-Email (1 destinataire par TX)
Scan-to-Folder (1 destination par TX) Modes Scan-to

Scan-to-FTP (1 destination par TX)

#### Spécifications du télécopieur (SP 377SFNwX seulement)

Résolution du télécopieur Standard : 200 x 100 ppp (8 x 3,85 lignes/ mm)

Détail : 200 x 200 ppp (8 x 7,7 lignes/mm) NB : RV : 145 mm/s (300 x 300 ppp), 36 mm/s (600 x 600 ppp), ARDF : 64 Vitesse de numérisation avec ARDF

mm/s, 13 ipm (600 x 300 ppp) Couleur : RV : 48 mm/s (300 x 300 ppp), 12 mm/s (600 x 600 ppp), ARDF : 22 mm/s

4,5 ipm (600 x 300 ppp)
33,6 kb/s avec reprise automatique à 2 Vitesse du modem 400 b/s

MH, MR, MMR Méthode de compression Mémoire SAF

100 pages Environ 3 secondes/page\* Vitesse de transmission 8 standard

Composition rapide Fonctions de télécopieur standard

Envoie/réception de télécopies PC, réponse automatique, recomposition automatique, réception auto/manuelle, livre de télécopie, diffusion (100 stations). contrôle de contraste, mode correction d'erreurs, réduction d'image, transmission immédiate/mémoire, haut-parleur, composition combinée raccrochée, retransmission de page, sélection de mode de signalisation, lissage, interface de répondeur téléphonique, indicateur de

 $^{\star}$ ITU tableau No 1, Compression : MMR; Résolution : Standard; Vítesse 33,6 Kb/s.

#### Consommables et rendements

Cartouche tout-en-un 6 400 pages\*; Nº de pièce : 408161

\*Valeurs de rendement déclarées en vertu d'ISO/IEC 19752. Le rendement peut varier selon les images imprimées et d'autres facteurs.

'appareil est muni d'une cartouche de départ tout-en-un qui produit environ 6 400 pages. Tout autre consommable offre un rendement comple Pour une performance et un rendement optimaux, nous

recommandons l'utilisation de pièces et de fournitures Ricoh. Les spécifications peuvent être modifiées sans avis

#### Garantie

L'imprimante laser NB SP 377DNwX de Ricoh et l'imprimante multifonction laser NB SP 377SFNwX de Ricoh sont assorties d'une garantie contre les défauts pour une période d'un an après la date d'achat. Les consommables sont garantis pendant 90 jours après la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, selon ce qui arrive en premier. Veuillez consulter les documents de garantie qui accompagnent le produit pour plus de détails



www.ricoh.ca