

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Systèmes de projection d'affaires

PJ S2240/PJ X2240/ PJ WX2240 de Ricoh



Luminosité de
projection jusqu'à
WXGA : 3 100 lm
XGA/SVGA :
3 000 lm

Prêt pour le
3-D

Connectivité
HDMI

Présenter vos meilleures idées partout où vous allez

Le vieil adage est vrai : certaines choses doivent être vues pour être crues. Choisissez les systèmes PJ S2240/ PJ X2240/PJ WX2240 de RICOH® pour partager l'information sur un grand écran avec encore plus de participants et dans plus de lieux, et ce, avec une clarté stupéfiante. Apportez le système de projection d'affaires compact avec vous et donnez des présentations, montrez des vidéos et des films et plus, dans des couleurs vives et avec des résolutions précises à une taille de projection allant de 30 à 300 pouces de large – en plus d'être parfaitement adapté pour tous les lieux, des salles de conférence aux salles de cours. Appuyés par un service et un soutien de classe mondiale, ces projecteurs sont idéalement conçus pour le milieu de travail mobile d'aujourd'hui.

Des présentations sur mesure pour tous les publics

Vous avez personnalisé le contenu pour qu'il soit adapté à votre public. Ne devriez-vous pas en faire de même pour son apparence? Avec les systèmes PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, vous pouvez présenter des images de qualité supérieure à des résolutions impressionnantes adaptées à votre message, à l'environnement et au public. Choisissez votre résolution SVGA ou XGA pour mettre en valeur les images, les présentations, et plus. Besoin d'un niveau de détail supérieur? Avec la résolution WXGA, vous pourrez afficher encore plus d'information en format grand écran avec des lignes nettes et une clarté stupéfiante lorsque le projecteur est connecté à des appareils photo numériques, caméras vidéo et lecteurs DVD.



Toujours avoir ses meilleures idées sous la main

Le personnel académique tout comme les professionnels en entreprise se fient aux appareils mobiles personnels pour réaliser les tâches quotidiennes. Vous pouvez maintenant jouir de cette même liberté de mouvement grâce à votre projecteur d'affaires. Avec les systèmes portables et légers PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, vous pouvez vous déplacer d'un lieu de présentation à l'autre avec aisance afin d'étaler vos idées devant votre public — peu importe leur emplacement.



Miser sur la technologie éprouvée et le soutien de Ricoh

Impressionner votre public avec des images plus nettes et plus brillantes

Vous présentez vos idées pour une raison – vous voulez qu’elles soient remarquées. Quelle meilleure façon que par des lignes nettes, des couleurs vives et des images éclatantes! Vous pouvez même présenter en 3-D pour ajouter une nouvelle dimension à vos dessins en CAO ou vidéos éducatives. Tirez parti de la technologie de traitement numérique de la lumière (DLP) pour un taux de contraste plus élevé, soit 10 000:1, ainsi que pour faire ressortir les images sur l’écran avec moins de décalage, ce qui améliore la qualité et l’uniformité de la vidéo. Avec son taux de luminosité impressionnant allant jusqu’à 3 100 lumens (WXGA) et 3 000 lumens (XGA/SVGA), vous pouvez utiliser le système PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh pour produire des présentations dynamiques pratiquement partout, y compris dans les pièces avec peu d’éclairage.



Maintenir l’attention sur votre message

Préférez-vous que votre public remarque votre présentation ou bien votre projecteur sur la table? Les bornes d’entrée sont situées sur le côté des systèmes PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh, alors les câbles n’occupent pas autant d’espace précieux sur la table et ne distraient pas votre public. Les systèmes offrent un son clair à un volume élevé, mais fonctionnent silencieusement avec un niveau de bruit inférieur à 34 dB. Vous pouvez affiner les images au moyen d’un levier systématiquement placé sur le dessus du système de projection. Utilisez la télécommande pratique pour faire d’autres ajustements en tout temps et partout dans la pièce. Avec l’option de mode Éco, vous pouvez même les faire fonctionner en utilisant moins d’énergie et ainsi prolonger la durée de vie de la lampe et réduire encore plus les niveaux de bruits.



Recevoir du soutien quand on en a le plus besoin

Vous vous êtes suffisamment préoccupé de votre présentation. Vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper aussi de son installation devant le public. Sentez-vous en confiance avec l’héritage marqué de Ricoh en matière de service et de soutien rapides et personnalisés. Tirez avantage de notre garantie de trois ans pour être certain d’obtenir les pièces dont vous avez besoin. Nous doutons toutefois que vous deviez l’utiliser. Avec une durée de vie de lampe de 6 000 heures en mode Éco, vous pouvez présenter heure après heure, année après année avec clarté tout en économisant sur les coûts d’entretien. Ajoutez le système PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh à votre parc d’imprimantes et d’appareils MFP de Ricoh et obtenez une seule source de soutien exceptionnelle de la part d’un chef de file établi.



Ricoh PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240

SPÉCIFICATIONS

Spécifications

Projecteur	
PJ S2240	N° de pièce 431175
PJ X2240	N° de pièce 431172
PJ WX2240	N° de pièce 431169
Lampe de remplacement**	N° de pièce 512758
Lunettes 3-D de type 2**	N° de pièce 512511
Système de projection	Système DLP® monopuce
Résolution	PJ S2240 : SVGA – 800 x 600 ppp PJ X2240 : XGA – 1024 x 768 ppp PJ WX2240 : WXGA – 1280 x 800 ppp
Taille de l'écran à cristaux liquides	PJ S2240/PJ X2240 : 0,55 po PJ WX2240 : 0,65 po
Rapport hauteur/largeur	PJ S2240/PJ X2240 : 4:3 PJ WX2240 : 16:10
Flux lumineux	PJ S2240/PJ X2240 : 3 000 lm PJ WX2240 : 3 100 lm
Taux de contraste	WXGA : 2 000:1 XGA/SVGA : 2 200:1
Taille de l'écran/Distance de projection	30 po – 300 po/39,37 po – 393,7 po
Type de lampe	Mercurie à pression élevée (190 W)
Durée de vie de la lampe	Mode standard : 4 500 heures Mode écoénergétique : 6 000 heures

Lentilles de projection	Ratio zoom : 1.1 Zoom/mise au point : manuel/manuelle
Caractéristiques du	Keystone (direction : verticale - manuelle); mode discrétion AV; gel, réagrandissement; mur de couleur, barre de sécurité, verrou Kensington; mode Éco, projecteur compatible au 3-D; ajusteur de pied pivotant
Haut-parleurs intégrés	avant/arrière; mode altitude élevé 2 W mono pour le PJ X2240 et le PJ WX2240 seul.
Dimensions (LxPxH)	12,4 x 8,8 x 4 po (314 x 224 x 102 mm)
Poids	5,75 lb (2,6 kg)
Consommation d'énergie	En cours de fonctionnement : Mode standard : 230 W Mode écoénergétique : 195 W En attente : 0,5 W
Environnement de stockage	Température de stockage : -20 °C à 60 °C
et de transport	Température de transport : 5 °F à 40 °F;
Bruit du ventilateur	Humidité : 80 % Mode standard : 34 dB ou moins Mode Éco : 31 dB ou moins
Alimentation d'énergie	100/240 V; 50 – 60 Hz

Accessoires fournis avec le projecteur	Câbles : Un câble RVB et un cordon d'alimentation; CD-ROM : guide d'instruction; Guide de démarrage rapide, fiche de garantie et enregistrement (États-Unis seulement) Sac de transport : inclus pour le PJ X2240 et le PJ WX2240 seulement. Télécommande : télécommande (CR2025 x 1 pile incluse)
---	---

* Les lampes sont des produits consommables. Par conséquent, elles ne sont pas incluses dans la garantie du projecteur.
** Soutien d'origine du format 3-D de séquence de champ. Les autres sources pourraient nécessiter un convertisseur qui n'est pas fourni par Ricoh.
Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.


Garantie

La série PJ S2240/PJ X2240/PJ WX2240 de Ricoh est protégée contre toute défectuosité pour une période de trois ans à partir de la date d'achat. Les consommables sont garantis pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat ou jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit.

Interface du terminal

	Ricoh PJ S2240	Ricoh PJ X2240/PJ WX2240
Prise d'entrée d'ordinateur 1	1 mini broche D-SUB15	1 mini broche D-SUB15
Prise d'entrée d'ordinateur 2	S.O.	1 mini broche D-SUB15
Prise de sortie de l'écran	S.O.	1 mini broche D-SUB15
S-Vidéo	1 mini broche DIN 4	1 mini broche DIN 4
Prise d'entrée vidéo	1 broche RCA 1	1 broche RCA 1
Contrôle PC	1 broche D-SUB 9 (RS-232C)	1 broche D-SUB 9 (RS-232C)
Prise d'entrée audio 1	S.O.	1 mini prise
Prise d'entrée audio 2	S.O.	1 mini prise
Prise de sortie audio	S.O.	1 mini prise
Service	1 port USB de type minB	1 port USB de type minB
HDMI	1 prise HDMI (1,4)	1 prise HDMI (1,4)

Télécommande

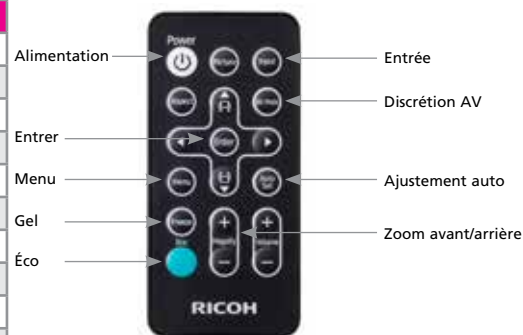

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

www.ricoh.ca

Ricoh Canada Inc., 300-5520 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5L1, 1-888-742-6417
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.