

Appareil multifonction couleur

# RICOH MP C6503 MP C8003

✓ Imprimante ✓ Copieur ✓ Télécopieur ✓ Numériseur

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.



MP C6503

65  
ppm

Monochrome  
et couleur

MP C8003

80  
ppm

Monochrome  
et couleur

## Rehausser votre productivité en travaillant plus intelligemment

Quelle importance accordez-vous à la technologie intelligente? Découvrez la réponse grâce à l'appareil multifonction (MFP) numérique couleur MP C6503/MP C8003 personnalisable de RICOH®. Simplifiez les tâches de gestion de document quotidiennes et faites circuler l'information rapidement et précisément – pour que vous preniez des décisions plus éclairées qui améliorent la productivité et développent votre entreprise. Produisez une plus vaste gamme de médias de qualité supérieure dans des environnements de bureau généraux à des vitesses allant jusqu'à 80 pages par minute (ppm). Distribuez des documents et des images instantanément grâce à des capacités de numérisation. Utilisez la télécopie sans papier pour livrer d'importants formulaires avec moins de tracas et des coûts réduits. Profitez des fonctions de sécurité avancée pour protéger vos meilleures idées. Grâce à notre technologie d'innovation des styles de travail, vous pouvez créer vos propres raccourcis automatisés à une touche sur le panneau de commande intelligent dynamique. Ou, utilisez votre téléphone intelligent, tablette ou portable pour gérer les mêmes tâches sur le pouce.

- Produire des documents couleur ou noir et blanc à une vitesse de 80 ppm
- Minimiser les erreurs et les retards en créant des flux de travaux automatisés
- Utiliser les caractéristiques du panneau de commande intelligent pour passer rapidement d'une tâche à l'autre
- Imprimer et partager l'information depuis votre appareil mobile personnel
- Créer plus de documents couleur à l'interne pour réduire les coûts d'impartition
- Économiser papier et énergie avec les fonctions écologiques



## Répondre à toutes les demandes, chaque fois

Ajouter la personnalisation et la productivité aux charges de travaux à volume élevé

### S'engager à fond avec un rendement tout-en-un

Chaque jour a des défis différents, mais au moins vous saurez comment les relever rapidement avec l'appareil fiable MP C6503/MP C8003. Il comprend un détecteur de mouvement qui allume le panneau de commande automatiquement depuis le mode veille dès que vous approchez, pour que vous puissiez travailler sur plusieurs tâches immédiatement. Tirez parti des vitesses de production qui atteignent jusqu'à 80 pages par minute pour l'impression et la copie de notes, de factures, de dépliants et d'autres formulaires avec une vitesse et une précision incroyables. Numérisez des originaux via le chargeur de document en un seul passage (SPDF) de 220 feuilles et choisissez à partir d'un vaste éventail de capacités de numérisation pour les partager électroniquement en seulement quelques instants. Envoyez et recevez des contrats et d'autres documents télécopiés par courriel et économisez sur les coûts de papier et de transmission.



### Réaliser plus de tâches dans plus d'endroits

N'arrêtez pas de travailler lorsque vous commencez à vous déplacer. Téléchargez l'appli du connecteur d'appareils intelligents de RICOH pour contrôler toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie depuis votre appareil Android® ou iOS®. Accédez aux fichiers numériques directement depuis votre appareil ou vos applications nuagicielles et envoyez-les au MFP. Numérisez des originaux au MFP et envoyez-les à votre appareil électronique comme fichier PDF que vous pouvez transporter avec vous. Ou, envoyez-les directement à vos contacts dans votre carnet d'adresses personnel, et ce, tout aussi facilement.



### Impressionner avec plus d'options de médias

Donnez à chaque auditoire ce qu'il veut. Étendez la capacité de papier jusqu'à 8 100 feuilles pour travailler continuellement avec moins d'interruptions. Choisissez depuis plusieurs bacs de papier, incluant des bacs tandem, et chargez l'appareil avec les bons stocks pour le bon auditoire. Imprimez des documents noir et blanc ou des brochures, des propositions, et plus, de couleur éclatante avec une qualité d'image de 1 200 x 4 800 ppp. Vous pouvez même produire des bannières colorées allant jusqu'à 49,6 pouces de long.





# Utiliser la technologie intelligemment


## Exploiter une nouvelle façon de travailler

Réalisez les tâches rapidement avec la technologie d'innovation des styles de travail de RICOH. Nous avons retiré toutes les touches fixes du grand panneau de commande intelligent de 10,1 po à écran tactile, pour que vous puissiez utiliser les mêmes mouvements glisser-défiler et pincer-feuilleter que vous utilisez sur votre appareil mobile personnel pour accéder aux paramètres, modifier les détails et passer d'une tâche à l'autre aisément. Les utilisateurs peuvent choisir à partir de plusieurs interfaces. Vous n'avez qu'à appuyer sur une icône pour réaliser des tâches primaires comme copier, numériser ou télécopier à l'aide d'une seule touche. Choisissez une mise en page en grille simple et intuitive pour accéder rapidement à l'information critique et approfondir les détails sans avoir recours à des recherches exhaustives ou éprouver des retards. Vous pouvez même opter pour l'apparence de notre ancien panneau de commande et charger plus d'information sur un seul écran.



## Personnaliser vos processus de travail

Vous savez ce qui doit être fait. Avec le MP C6503/MP C8003, vous saurez exactement comment le faire plus rapidement. Créez des icônes de raccourcis pour les flux de travaux fréquemment utilisés. Si vous savez que vous enverrez un bulletin hebdomadaire à vos clients, créez un flux de travaux qui permettra d'éviter la tâche manuelle et répétitive de saisir à nouveau le contenu. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'icône personnalisée, sélectionnez votre fichier ou numérisez votre document et votre liste de destinataires se remplit automatiquement. Pour d'autres fonctions spécialisées, choisissez depuis un large éventail d'applis de flux de travaux téléchargeables et personnalisez le panneau de commande selon vos besoins particuliers. Traitez-vous beaucoup de formulaires recto-verso comme des cartes d'assurance? Utilisez l'appli de copie de carte d'identité et numérisez-les sur un seul document d'un côté. Optez pour d'autres applis, incluant Scan-to-Folder Helper, Printer Native, Conference Concierge, Shared Folder Print et Easy Book Copy, tout aussi facilement.

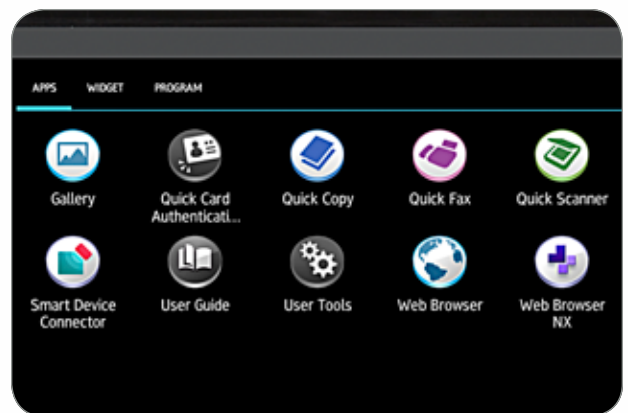

## L'information critique à portée de main

Il est facile de chercher des réponses quand l'on sait où regarder. Trouvez l'information critique en quelques instants avec le MP C6503/MP C8003. Sauvegardez jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment dans le serveur de documents. Sélectionnez celui dont vous avez besoin simplement en touchant votre panneau de commande intelligent. Vous pouvez aussi profiter de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour placer des métadonnées dans les documents, images et fichiers PDF et effectuer une recherche avec des mots clés. Utilisez le navigateur Web intégré ou les applications nuagielles pour travailler avec notamment des renseignements, des images et des documents importants.



# Contrôler l'information et les coûts à l'échelle de l'entreprise

## Prendre de meilleures décisions administratives

Rapprochez-vous de la performance optimale, même lorsque vous êtes sur la route. Saisissez de l'information critique à distance pour prendre des décisions administratives encore plus éclairées pour l'ensemble de votre parc. Utilisez @Remote™ de RICOH pour surveiller l'état de chaque appareil et collecter des données critiques et les lectures de compteurs en temps réel, pour que vous puissiez identifier et résoudre les problèmes avant qu'ils ne compromettent la productivité. Utilisez le logiciel Device Manager NX de Ricoh pour gérer les configurations et les mises à jour en quelques minutes au moyen d'un navigateur Web. Détectez, installez ou mettez à jour les pilotes d'impression automatiquement grâce à l'utilitaire Device Software Manager de Ricoh.



## Viser la responsabilité de l'entreprise

Les messages les plus efficaces ciblent des auditoires précis. Pourquoi risquer de les perdre avant même qu'ils ne soient arrivés? Avec l'authentification de l'utilisateur, les utilisateurs doivent se connecter au panneau de commande au moyen d'un mot de passe ou en glissant leur carte d'identité ou de proximité au lecteur de cartes CCP facultatif pour accéder à l'information critique et réaliser les fonctions du MFP. Utilisez-le pour faire le suivi de projets particuliers afin d'identifier les goulots d'étranglement et l'impression inutile. De plus, vous pouvez jumeler l'appareil MFP à Streamline NX® de RICOH et effectuer la rétrofacturation pour des utilisateurs et groupes de travail précis. Tirez parti de l'impression verrouillée pour garder chaque tâche d'impression dans la file d'impressions — et non dans les mains des passants — jusqu'à ce que l'utilisateur autorisé les relâche. Ajoutez un filigrane aux documents pour prévenir les utilisateurs non autorisés d'essayer de copier l'information confidentielle. En outre, l'appareil offre des fonctions puissantes de chiffrement des données et d'écrasement automatique des données latentes afin de protéger l'information sur le disque dur.



## Avoir un grand impact sans gaspiller d'énergie

Le travail consomme peut-être votre énergie, mais ce n'est pas une raison de le laisser la drainer complètement. Le MP C6503/MP C8003 répond aux critères\* EPEAT® Gold et aux certifications ENERGY STAR® et offre une consommation d'énergie typique (TEC) aussi basse que 1,24 kWh/semaine. Il est aussi conçu spécifiquement pour un fonctionnement plus silencieux. Faites votre part en programmant l'appareil pour qu'il s'éteigne au moment qui vous convient. Pour réduire les coûts associés au papier, maintenez l'impression recto-verso par défaut. Pour réduire les coûts de production, établissez des quotas afin de minimiser les impressions inutiles ou limiter les utilisateurs particuliers ou les groupes de travail à l'impression noir et blanc. Vous pouvez aussi partager des rappels à propos de l'usage responsable de papier avec l'indicateur écologique sur le panneau de commande.



\*La cote EPEAT Gold est seulement applicable aux États-Unis.

# Ajouter un rendement haut de gamme dans des environnements à volume élevé

- 1 Panneau de commande intelligent :** Découvrez une transition plus rapide entre les tâches à portée de mains. Sélectionnez parmi plusieurs interfaces utilisateurs et créez des raccourcis personnalisés sur le panneau de commande intelligent de 10,1 po. Réalisez des fonctions de MFP quotidiennes et accédez à des détails importants au moyen de mouvements familiers comme glisser-défiler et pincer-feuilleter. Téléchargez des applis utiles pour saisir encore plus d'information ou pour automatiser les flux de travaux et minimiser les tâches manuelles. Ajoutez des widgets pratiques et accédez à encore plus de données sur les fournitures, l'utilisation de l'énergie, les télécopies entrantes, et plus.
- 2 Chargeur de document à un seul passage (SPDF) de 220 feuilles :** Placez des originaux de plusieurs pages et de tailles différentes et des documents recto et recto-verso allant jusqu'à 11 x 17 po dans le chargeur pratique pour une numérisation plus rapide et plus fiable.
- 3 Authentification de l'utilisateur :** Profitez d'un lecteur de carte CCP pour authentifier les utilisateurs et surveiller l'activité.
- 4 Bacs de papier et bac auxiliaire de 100 feuilles :** Minimisez les chargements de papier avec quatre sources de papier standard – bac de papier tandem de 2 500 feuilles (2 x 1 250 feuilles), deux bacs de papier de 550 feuilles et un bac auxiliaire de 100 feuilles. Utilisez le guide de papier pour bannière facultatif pour traiter l'impression de bannière sur des feuilles allant jusqu'à 12,6 x 49,6 po.
- 5 Banques de papier (facultatives) :** Permettent d'étendre la capacité de papier via un bac à grande capacité facultatif de 2 200 feuilles pour les tailles de papier allant jusqu'à 13 x 19,2 po ou un bac à grande capacité facultatif de 4 400 feuilles pour les tailles de 8,5 x 11 po.
- 6 Modules de finition (facultatives) :** Choisissez l'agrafage de 65 à 100 feuilles pour les documents allant jusqu'à 13 x 19,2 po. Ou, produisez des livrets couleur avec le module de finition de livrets en ligne. D'autres options de finition incluent l'imposeur de couverture, une unité de pliage multiple, une unité GBC StreamPunch et une unité de finition de livret Plockmatic.
- 7 Fente pour dispositif USB/carte SD :** Utilisez la fente pour dispositifs USB et carte SD standard judicieusement située sur le panneau de commande pour imprimer/numériser depuis un dispositif portable.
- 8 Soutien des médias lourds et surdimensionnés :** Accepte des tailles de papier de 13 x 19,2 po et des médias lourds (jusqu'à 110 lb Cover par le bac auxiliaire et le bac LCT RT4050) pour offrir encore plus d'options pour la production à l'interne.
- 9 Serveur de documents :** Stockez jusqu'à 3 000 fichiers utilisés fréquemment dans le disque dur du MFP et accédez à ces fichiers en appuyant sur un bouton. Créez jusqu'à 200 dossiers personnels partagés et protégés par mot de passe pour sauvegarder des fichiers numériques.



- 10 Technologie de toner PxP-EQ et VCSEL :** Le laser à cavité verticale émettant par la surface et le toner de qualité supérieure assurent des couleurs plus vives et des gradations harmonieuses pour améliorer les reproductions de texte, de graphiques, de lignes de trait et photographiques.
- 11 Disque dur de 640 Go (2 x 320 Go) :** Protégez les documents avec le système de sécurité par écrasement des données (DOSS), le chiffrement des données, l'impression verrouillée, et plus.
- 12 Navigateur Web :** Recherchez des pages Web directement ou téléchargez des fichiers à partir d'applications nuagicielles en utilisant le navigateur Web intégré sur le panneau de commande intelligent et imprimez-les comme fichiers PDF.
- 13 Boîte de sortie à 9 tiroirs (facultative) :** Gardez les impressions, copies et télécopies des nombreux utilisateurs séparées, pour qu'ils puissent les récupérer rapidement.
- 14 Soutien de réseau double :** Profitez du port d'interface réseau facultatif pour connecter deux différents réseaux simultanément.
- 15 Compatibilité accrue :** Ces systèmes s'intègrent rapidement grâce à leur compatibilité intégrée aux environnements Mac® et PC sur les réseaux LAN et sans fil.

## Une finition d'un professionnalisme impressionnant

Choisissez votre finition. Faites votre choix parmi trois modules de finition puissants pour accommoder vos besoins et ceux de votre auditoire. Chacune est conçue spécifiquement pour minimiser les tâches manuelles, vous permettant de créer des livrets, des brochures, des propositions et d'autres documents de qualité professionnelle, rapidement et de façon économique.



Modules de finition	Capacité du bac	Capacité d'agrafage	Agrafage à cheval	Perforation
SR4110	3 000 feuilles	Jusqu'à 100 feuilles (LT)	S.O.	Option
SR4120	3 000 feuilles	Jusqu'à 65 feuilles (LT)	S.O.	Option
SR4130	2 000 feuilles	Jusqu'à 65 feuilles (LT)	Jusqu'à 20 feuilles	Option



Pour consulter les fonctions détaillées de nos appareils couleur en ligne, visitez le [www.ricoh.ca](http://www.ricoh.ca)

# RICOH MP C6503/MP C8003

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

### Spécifications générales

Configuration	Console
Disp. de numérisation	Numérisation d'image à plat avec réseau de capteurs 3 lignes CMOS
Processus d'impression	Système de transfert électrostatique à sec avec ceinture de transfert interne; méthodes de 4 tambours
Vitesse de sortie (LTR)	MP C6503 : 65 ppm (NB/couleur) MP C8003 : 80 ppm (NB/couleur)
Chargeur de documents	SPDF standard de 220 feuilles avec numérisation recto-verso couleur à un seul passage
Panneau de contrôle	Panneau de commande intelligent couleur de 10,1 po 600 ppp 256 niveaux 1 - 9 999
Résolution de copie	Jusqu'à 11 x 17 po (279,4 x 431,8 mm) (de la vitre)
Couleur/teinte de gris	MP C6503 : 43 sec. (à partir de l'alim. principale)
Indicateur de quantité	MP C8003 : 39 sec. (à partir de l'alim. principale)
Taille d'origine	MP C6503 : 43 sec. (à partir du mode veille)
Temps de préchauffage	MP C8003 : 39 sec. (à partir du mode veille)
Temps de récupération	MP C6503 : 5,5/7,5 sec. (NB/couleur)* MP C8003 : 4,7/6,3 sec. (NB/couleur)* *8,5 x 11 po LEF (bac 1)
Vitesse de première sortie	Bac 1 : 1 250 feuilles x 2 Bacs 2 - 3 : 550 feuilles x 2 Bac auxiliaire : 100 feuilles 3 700 feuilles (std)/8 100 feuilles (max)
Capacité de papier	Bac 1 : 8,5 x 11 po Bacs 2 - 3 : 5,5 x 8,5 po - 13 x 19,2 po; Bac auxiliaire : 5,5 x 8,5 po - 13 x 19,2 po (Bacs 1/2/3 : 14 lb Bond - 142 lb Index (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )) Bac auxiliaire : 14 lb Bond - 110 lb Cover (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Recto-verso : 14 lb Bond - 142 lb Index (52 - 256 g/m <sup>2</sup> )
Capacité totale de papier	7 ratios de réduction et 5 ratios d'agrandissement
Taille du papier	Zoom 25 % à 400 % en incréments de 1 %
Poids du papier	Exigence d'alimentation Consommation d'énergie typique (TEC)* Cons. max d'énergie
Grossissement	MP C6503 : 120 - 127 V/16 A/60 Hz (dédié)
Zoom	MP C8003 : 208 - 240 V/12 A/60 Hz (dédié)
Exigence d'alimentation	MP C6503 : 1,24 kWh/semaine
Consommation d'énergie	MP C8003 : 1,67 kWh/semaine
typique (TEC)*	MP C6503 : 1 920 W ou moins
Cons. max d'énergie	MP C8003 : 2 400 W ou moins
Dimensions (LxPxH)	29,5 x 34,7 x 48,3 po (750 x 880 x 1 225 mm) (incl. SPDF)
Poids	Moins de 551 lb (250 kg)

\*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.

### Caractéristiques du copieur

Navigateur Web, indicateur écologique, copie de carte d'identité, minuterie d'arrêt auto, minuterie d'économie d'énergie, minuterie de réinitialisation du système, affichage simplifié, sélection auto de la couleur, sélection auto du papier, démarrage automatique, basculement auto des bacs, calibration auto de la couleur, copie de livre/série combinée/ébauche, modes effacer/convertir/superposer la couleur, couverture/chapitre/intercalaire, rotation d'image, copie interrompue, tâches programmées (25), codes d'utilisateur (8 chiffres, 1 000 codes personnels), création de couleur/image, ajustement de l'équilibre des couleurs, programme d'équilibre des couleurs, ajustement/déplacement ou suppression des marges, densité d'arrière-plan nette/fine/contraste/traité des sous-couleur/sensibilité sélection de texte et photo/ajustement de la sensibilité de l'effacement des couleurs, tampon/numérotation Bates, gestion centralisée du carnet d'adresses, écrasement du DD par DOSS, chiffrement des données (AES256bit/SHA2), authentification, filtrage d'adresse IP, contrôle des copies non autorisées, impression sécuritaire, PDF chiffrés/signés numériquement, établissement de quota, SMTP sur SSL, importer/exporter les réglages de préférence, Adobe® PostScript®3™ original et PDF Direct d'Adobe® sont offerts comme options

### Spécifications de l'imprimante (standard)

UC	Processeur Intel® Atom Bay Trail 1,91 GHz
Mémoire vive	4,0 Go
DD	640 Go (320 Go x 2) (partagés)
Résolution d'impression	1 200 x 4 800 ppp
Interfaces standard	Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T), USB 2.0 Type A
Interfaces facultatives	IEEE 1284/ECP, Lan sans fil (IEEE802.11a/b/g/n)
Protocole réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Systèmes compatibles	Windows® Vista™/7/8/10/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; filtres UNIX pour Sun Solaris 9/10, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat Linux, IBM AIX; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp5.0; SE MAC X 10.2 ou version ultérieure; SAP R/3; passerelle NPDS; IBM Iseries AS/400 utilisant la plateforme d'impression hôte OS/400
Pilotes d'impression	PCL5e, PCL6, PDF Direct; Adobe PS3 facultatif, IPDS
Polices	Standard : PCL : 45 personnalisables + 13 internationales; PDF : 136 Roman Facultative - PS3 : 136 polices Roman; IPDS : 108 Roman
Fonctions d'impression	Impression d'échantillon/verrouillée/en attente/prévue/sauvegardée/sauvegarder et imprimer, surimpression noire, simulation CLP, impression directe PDF, Mail-to-Print, code de classification, soutien Bonjour (Rendezvous), soutien de Windows Active Directory, soutien DDNS, adoption de police standard PCL, changement de paramètre de bac de Web Image Monitor, soutien de 1 200 ppp, pilote universel, soutien XPS, imprimante WS, option d'interface LAN sans fil, impression de média direct (imprimer à partir de USB/SD), impression de pages de bannières, avancement de tâche auto, AirPrint®, impression d'affiches, soutien WPS (Wi-Fi Protected Setup)

### Caractéristiques du numériseur (standard)

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417  
Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. ©2016 Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent les options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.

Résolution de numérisation	Jusqu'à 600 ppp
Zone de balayage	Jusqu'à 11,7 x 17 po (297 x 432 mm)
Vitesse de numérisation (NB/couleur)	Recto : 120 ipm; recto-verso : 220 ipm
Format de sortie	Une seule page : TIFF/JPEG/PDF/PDF haute compression/PDF-A Pages multiples : TIFF/PDF/PDF haute compression/PDF-A
Compression	NB - 1 bit (MH/MR/MMR/JBIG2), teintes de gris (JPEG); couleur - JPEG
Soutien de l'interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, LAN sans fil (IEEE802.11 a/b/g/n), USB 2.0, fente pour carte SD
Protocoles	Réseau : TCP/IP; envoi de courriel : SMTP, POP3; Scan to Folder : SMB, FTP
Fonctions du numériseur	Photo NB/couleur, Texte NB/couleur, sélection de couleur auto, densité auto, rotation d'image, mode taille mixte/SADF/Batch, réduction et agrandissement, numérisation divisée, Scan-to Email/SMB/FTP/URL/PDF/A/PDF signé numériquement, numérisation TWAIN, numérisation USB/SD 2.0, soutien LDAP, transmission avec exclusion de couleur, gestion de numérisation distribuée, aperçu avant transmission, WS-Scanner

### Spécifications du serveur de documents (std)

Documents stockés (max)	3 000
Nb max pages par document	3 000
Nb max pages stockées	15 000
Gestion de dossier	Oui (protégée par mot de passe)

### Spécifications du télécopieur (option)

Circuit	PTSN, PBX
Compatibilité	ITU-T (CCITT) G3, G3 additionnel (facultatif)
Résolution	Mode standard : 200 x 100 ppp Mode détail : 200 x 200 ppp Mode super fin : 400 x 400 ppp (avec mémoire de 64 Mo facultative)
Méthode de compression	MH, MR, MMR, JBIG
Vitesse du modem	33,6 K - 2 400 b/s avec basculement auto
Vitesse de transmission	G3 : env. 2 sec
Sauvegarde de la mémoire	1 heure
Composition rapide	2 000 numéros
Composition de groupe	100 groupes (500 par groupe)
Capacité de mémoire SAF	Standard : 4 Mo (environ 320 pages), Maximum : 60 Mo (environ 4 800 pages avec mémoire en option)
Fonctions de télécopie	Détection des documents égarés, double vérification du destinataire, SMTP direct, télécopie Internet (T.37), télécopie IP (T.38), télécopie LAN, renvoi de télécopies au courriel/dossier, télécopie sans papier, soutien LDAP, envoi universel (télécopie et numérisation simultanées), minuterie d'envoi de télécopies, télécopieur à distance (facultatif)

### Accessoires

<b>Bac à grande capacité RT4050 (LCT)</b>	Capacité du bac : 2 200 feuilles Taille du papier : Jusqu'à 13 x 19,2 po Poids du papier : 14 lb - 110 lb Cover (52 - 300 g/m <sup>2</sup> ) Dimensions (LxPxH) : 34,2 x 28,7 x 25,9 po (869 x 730 x 658 mm) Poids : 180 lb (82 kg)
<b>Bac à grande capacité RT4020 (LCT)</b>	Capacité du bac : 4 400 feuilles Taille du papier : 8,5 x 11 po Poids du papier : 14 lb - 80 lb Cover (52 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Dimensions (LxPxH) : 19,7 x 21,3 x 24,6 po (500 x 540 x 625 mm) (avec unité LG) Poids : 44 lb (20 kg)
<b>Boîte aux lettres de 9 tiroirs CS4010</b>	Capacité d'emplacement des tiroirs : 100 feuilles Taille du papier : 5,5 x 8,5 po - 11 x 17 po Poids du papier : 16 lb - 34 lb Bond (60 - 128 g/m <sup>2</sup> ) Dimensions (LxPxH) : 21,2 x 23,6 x 26 po (540 x 600 x 660 mm) Poids : 33 lb (15 kg)
<b>Bac d'imposeur de couverture à source unique de type CI4040</b>	Taille du papier : 5,5 x 8,5 po - 11 x 17 po Poids du papier : 17 lb Bond - 80 lb Cover (64 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Capacité d'emplacement : 1 bac de 200 feuilles Dimensions (LxPxH) : 19,6 x 23,6 x 23,6 po (500 x 600 x 600 mm) Poids : 26,4 lb (12 kg)
<b>Imposeur de couverture à deux sources CI4020</b>	Taille du papier : 5,5 x 8,5 po - 13 x 19 po Poids du papier : 17 lb Bond - 80 lb Cover (64 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Capacité d'emplacement : 2 bacs de 200 feuilles Dimensions (LxPxH) : 19,7 x 29 x 50 po (540 x 730 x 1 270 mm) Poids : 99 lb (45 kg)
<b>Module de finition SR4110 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 100 feuilles</b>	Capacité (bac d'épreuve) : 500 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit) 250 feuilles (8,5 x 14 po ou plus gros)

Capacité (bac de décalage)	8,5 x 11 po - 3 000 feuilles (LEF) 8,5 x 11 po - 11 x 17 po - 1 500 feuilles (LEF) 12 x 18 po - 13 x 19,2 po - 1 000 feuilles (LEF) 5,5 x 8,5 po - 13 x 19,2 po
Taille du papier	Bac d'épreuve : 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 - 216 g/m <sup>2</sup> ) Bac de décalage : 14 lb Bond - 110 lb Cover (52 - 300 g/m <sup>2</sup> )
Poids du papier	8,5 x 11 po - 100 pages 8,5 x 14 po - 11 x 17 po - 50 pages
Agrafe	Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Position d'agrafe	31,7 x 28,7 x 38,5 po (806 x 730 x 980 mm)
Dimensions (LxPxH)	165 lb (75 kg)
Poids	

<b>Module de finition SR4120 de 3 000 feuilles avec agrafeuse de 65 feuilles</b>	Capacité : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
Capacité (bac d'épreuve)	50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)
Capacité (bac de décalage)	8,5 x 11 po - 3 000 feuilles 8,5 x 14 po - 13 x 19,2 po - 1 500 feuilles 5,5 x 8,5 po - 13 x 19,2 po
Taille du papier	Bac d'épreuve : 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 - 220 g/m <sup>2</sup> ) Bac de décalage : 14 lb Bond - 133 lb Cover (52 - 360 g/m <sup>2</sup> )
Poids du papier	8,5 x 11 po - 11 x 17 po - 65 pages Haut, bas, 2 agrafes, haut angle
Agrafe	25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)
Position d'agrafe	83,6 lb (38 kg)
Dimensions (LxPxH)	
Poids	

<b>Finisieur de livret SR4130 de 2 000 feuilles</b>	Capacité : 250 feuilles (8,5 x 11 po ou plus petit)
Capacité (bac d'épreuve)	50 feuilles (8,5 x 14 po ou plus grand)
Capacité (bac de décalage)	8,5 x 11 po - 3 000 feuilles (LEF) 8,5 x 11 po - 13 x 19,2 po - 1 000 feuilles (LEF) 55,5 x 8,5 po - 13 x 19,2 po
Taille du papier	Bac d'épreuve : 14 lb Bond - 80 lb Cover (52 - 220 g/m <sup>2</sup> ) Bac de décalage : 14 lb Bond - 133 lb Cover (52 - 360 g/m <sup>2</sup> )
Poids du papier	8,5 x 11 po - 11 x 17 po - 65 pages 8,5 x 11 po - 13 x 18 po - 20 pages
Agrafe	Haut, bas, 2 agrafes, haut angle, livret
Agrafe à cheval	25,9 x 28,7 x 38,6 po (657 x 730 x 980 mm)
Position d'agrafe	127,6 lb (58 kg)
Dimensions (LxPxH)	
Poids	

<b>Unité de pliage multiple FD4000</b>	Type de pliage : Mode feuille simple : pliage en Z, demi-pli, pliage de lettre/impression à l'intérieur, pliage de lettre/impression à l'extérieur, dépliant à deux plis, pli double; Mode feuille multiple : jusqu'à trois feuilles, demi-pli, pliage de lettre/impression à l'intérieur, pliage de lettre/impression à l'extérieur.
Taille du papier	Mode feuille simple : pliage en Z : 8,5 x 11 po - 12 x 18 po; demi-pli : 8,5 x 11 po - 13 x 19,2 po; pliage de lettre : 8,5 x 11 po - 12 x 18 po; dépliant à deux plis/ pli double : 8,5 x 11 po - 12 x 18 po Mode feuille multiple : demi-pli : 8,5 x 11 po - 13 x 19,2 po; pliage de lettre/impression à l'extérieur : 8,5 x 11 po - 8,5 x 14 po; pliage de lettre/impression à l'intérieur : 8,5 x 11 po - 12 x 18 po 18,5 x 38,5 x 28,7 po (470 x 980 x 730 mm) 203 lb (92 kg)
Dimensions (LxPxH)	
Poids	

### Accessoires additionnels

Unité de perforation PU5000; unité de perforation PU3060; jogger de sortie de type M25; unité de bac 11 x 17 po de type M26; unité de bac 8,5 x 14 po pour bac LCT RT4020; bac de guidage du papier pour bannière de type M26; bac de copie à 1 tiroir de type M26; unité de refroidissement de type M26; unité de refroidissement de type M31; unité Adobe PostScript3 de type M26; unité IPDS de type M26 (disponibilité tardive); unité d'interface IEEE802.11a/g/n de type M19; carte IEEE1284 I/F de type M19; convertisseur de format de fichier de type M19; unité ROC de type M13; unité de connexion de télécopieur de type M26; unité d'interface G3 de type M26; unité de mémoire de télécopieur de type M26 - 64 Mo; trousses de police Unicode pour SAP, connecteur de copie de type M25; unité intégrée de lecteur de carte à puce de type M19; unité de sécurité par écrasement des données DOSS de type M19; unité GBC StreamPunch Ultra MT; finisseur de livret Plockmatic 350-m; lecteur de carte CCP de type M19; support pour clavier externe de type M25; clavier externe; carte USB avancée de type M19; option d'impression directe XPS de type M26; option de serveur de périphérique USB de type M19; unité de feuille d'onglet de type M2; unité d'interface de compteur facultative de type M12

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Les spécifications peuvent être modifiées sans avis.

**RICOH**  
imagine. change.  
imaginer. changer.

www.ricoh.ca